



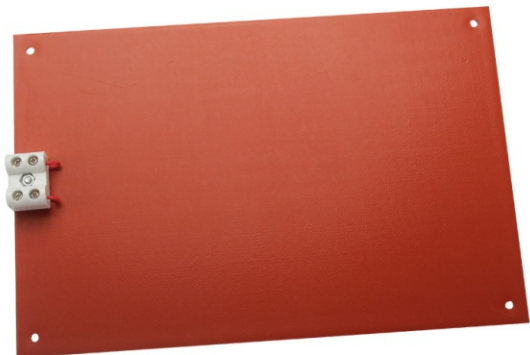


产品概述

DJR-G型硅橡胶加热器是新型超薄、防烫、防水加热器，采用硅胶一次成型技术（国内独创），具备体积小、寿命长，散热均匀防水防烫等功能，使用方便，是传统加热器的理想替代品。

技术参数

- 工作电压：AC/DC110-220V
- 发热元件：镍铬合金
- 产品材质：铝基板
- 安装方式：螺丝安装
- 产品耐温：-60℃+250℃
- 防护等级：IP32

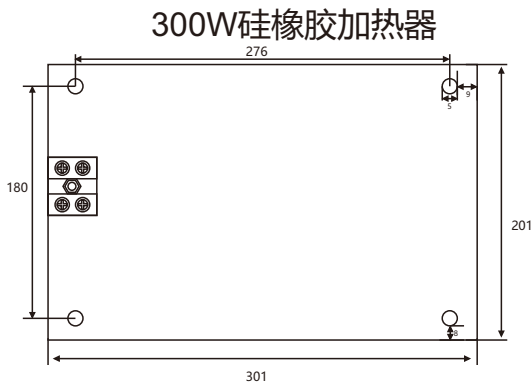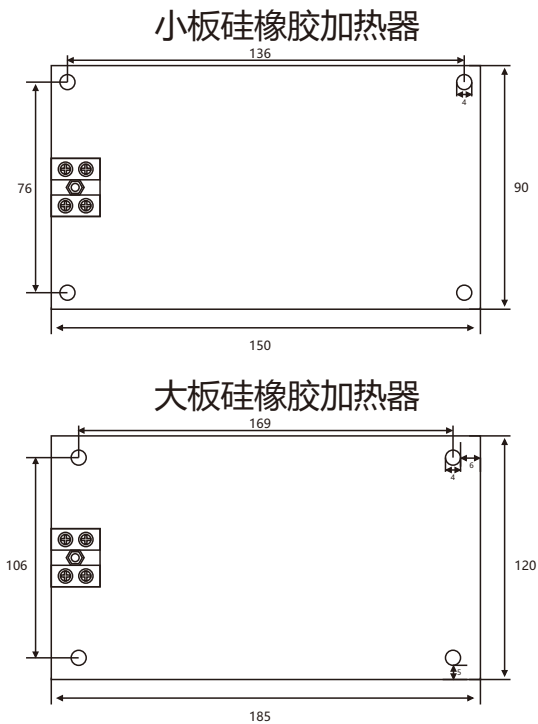

注：表格单位为MM

功率	长度	宽度	厚度	孔距长	孔距宽	备注
25W	90/150	90	2.8	76/136	76/106	
30W	90/150	90	2.8	76/136	76/106	
40W	150	90	2.8	136	76	
50W	150/185	90/120	2.8	136/169	76/106	
75W	150/185	90/120	2.8	136/169	76/106	
100W	150/185	90/120	2.8	136/169	76/106	
150W	185	120	2.8	169	106	
200W	185	120	2.8	169	106	
300W	300	200	2.8	276	180	




产品概述


DJR-型铝合金梳状加热器是专为电力设备防潮除湿设计的新型电热器。该加热器由专用的铝合金散热板和优质的合金电热丝组成。它具有体积小、外型美观、散热均匀、热传导快、散热面积大等特点，从而保证电热丝的使用寿命比一般加热器长很多，可以长期可靠的工作。

技术参数


- 工作电压：AC/DC110-220V
- 发热元件：PTC；云母线板
- 放 热 体：阳极处理铝型材
- 安装方式：螺丝安装
- 操作、储存环境：-45to+70℃（-49to+158oF）
- 防护等级：IP32

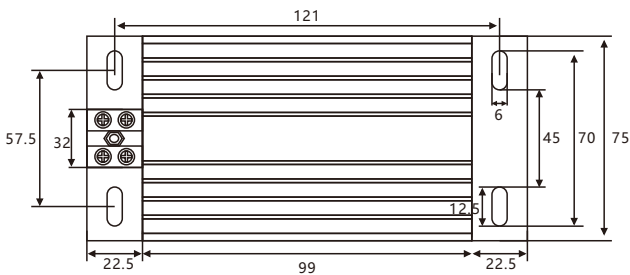


窄款

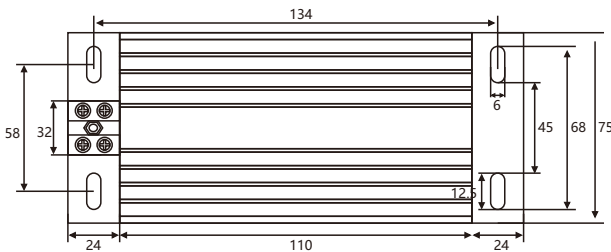


标准

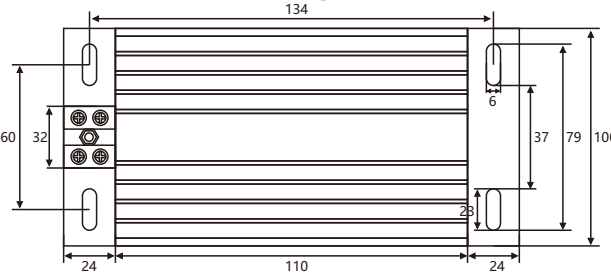

500W

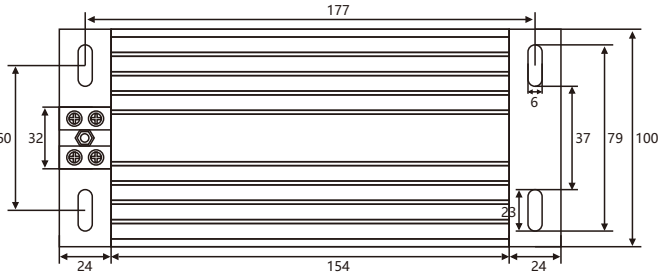

老款

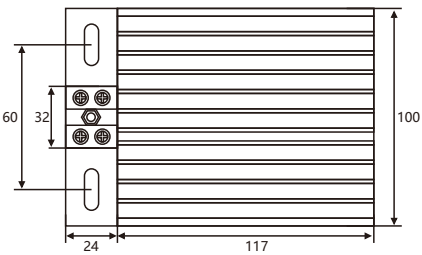

注：表格单位为MM

功率	长度	宽度	厚度	孔距长	孔距宽	备注
25W	158/144	100/75	23	134/122	37-79/45-68	长度可定制
30W	158/144	100/75	23	134/122	37-79/45-68	长度可定制
50W	158/144	100/75	23	134/122	37-79/45-68	长度可定制
75W	158/144	100/75	23	134/122	37-79/45-68	长度可定制
100W	158/144	100/75	23	134/122	37-79/45-68	长度可定制
150W	158/144	100/75	23	134	37-79/45-68	长度可定制
200W	158	100/75	23	134	37-79/45-68	长度可定制
300W	200	100	23	177	37-79	长度可定制
400W	200	100	23	177	37-79	长度可定制
500W	200	100	23	177	37-79	长度可定制



- 紧凑设计
- 过热保护
- 长寿命
- 免维护
- 导轨卡装
- Compact design
- Temperature safety cut-out
- Long service life
- Maintenance free
- Clip fixing

本系列加热器可防止机柜内产生凝露或霜冻。自带的轴流风扇能使机柜内热量迅速均匀分布

Compact high-performance fan heater prevents formation of condensation and frost. The integrated high-performance axial fan provides an evenly distributed interior air temperature in enclosures with electric/electronic components.

技术参数 TECHNICAL DATA

加热元件 Heating element	PTC温度限定 PTC resisto-tem perature limiting
过热保护 Temperature saiety cut-out	防止风扇故障导致加热器过热,自动复位 to protect against overheating in case of fan failure, automatic reset
散热体 Heater body	铝型材。阳极氧化处理 extruded aluminum profile, anodized
表面温度 Heater body	最高+75°C (400W) Max, +75°C (400W)
连接外壳 connection casing	黑色塑料UL94V-0 plastic according to UL94V-0.black
轴流风扇,滚珠轴承 Aoial fan,ball bearing	无阻力风量Free airflow AC:45m³/h[50Hz]or 54m/h (60Hz)DC:54m³/h 使用寿命Service life 50,000h@+25°C(+77F)
接线方式 Connection	多应线0.5-1.5mm²。单股线0.5-2.5mm², 最大扭矩0.8Nm stranded wrire 0.5-1.5mm, rigid wire 0.5-2.5mm, torque 0.8Nm max.
安装方式 Mounting	35mm DIN导轨卡装 Clip for 35mm DIN rail, EN 60715
安装方向 Fitting position	自行选择。垂直尤佳 vertical airflow (air outlet up)-other fitting positions possible
工作/存储温度 OperatinStoeaoe tecerature	-45~+70'C(-49~+158F)
工作/存储湿度 Operating/Storage humiditq	最大90%RH (无凝露) max.90%RH(non-condensing)
防护等级/保护等级 Protactizntype/Potctiondans	IP20/1(接地) IP20/1(earthed)

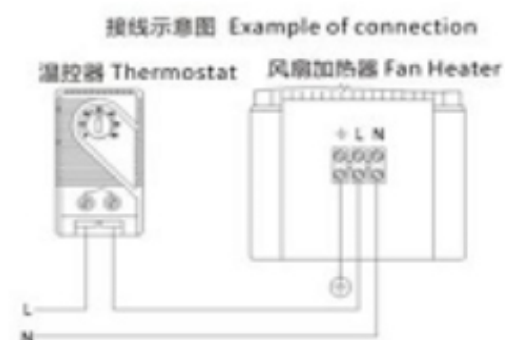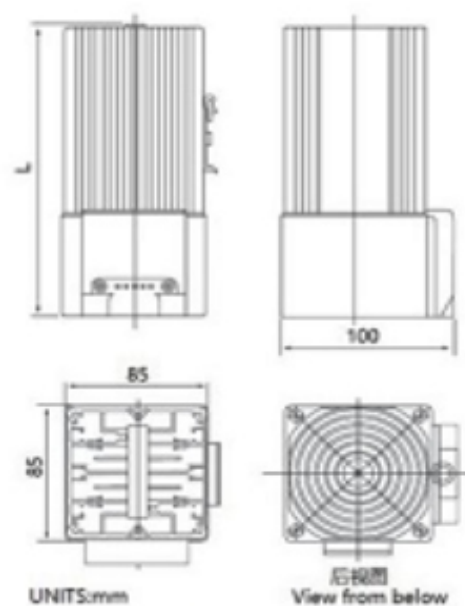

型号 Type	订货号 P.N.	工作电压 Operating voltage	加热功率 Heating capacity	保险丝(延时) Pre-fuse T(time delay)	长度(图示L) Length(L)	重量 Weight
Hg250	Hg250A	230VAC,50/60HZ	250W	2A	182mm	1.1Kg
Hg400	Hg400B	230VAC,50/60HZ	400W	4A	222mm	1.4Kg