纬诚科技 Vichnet | 纬诚桥架

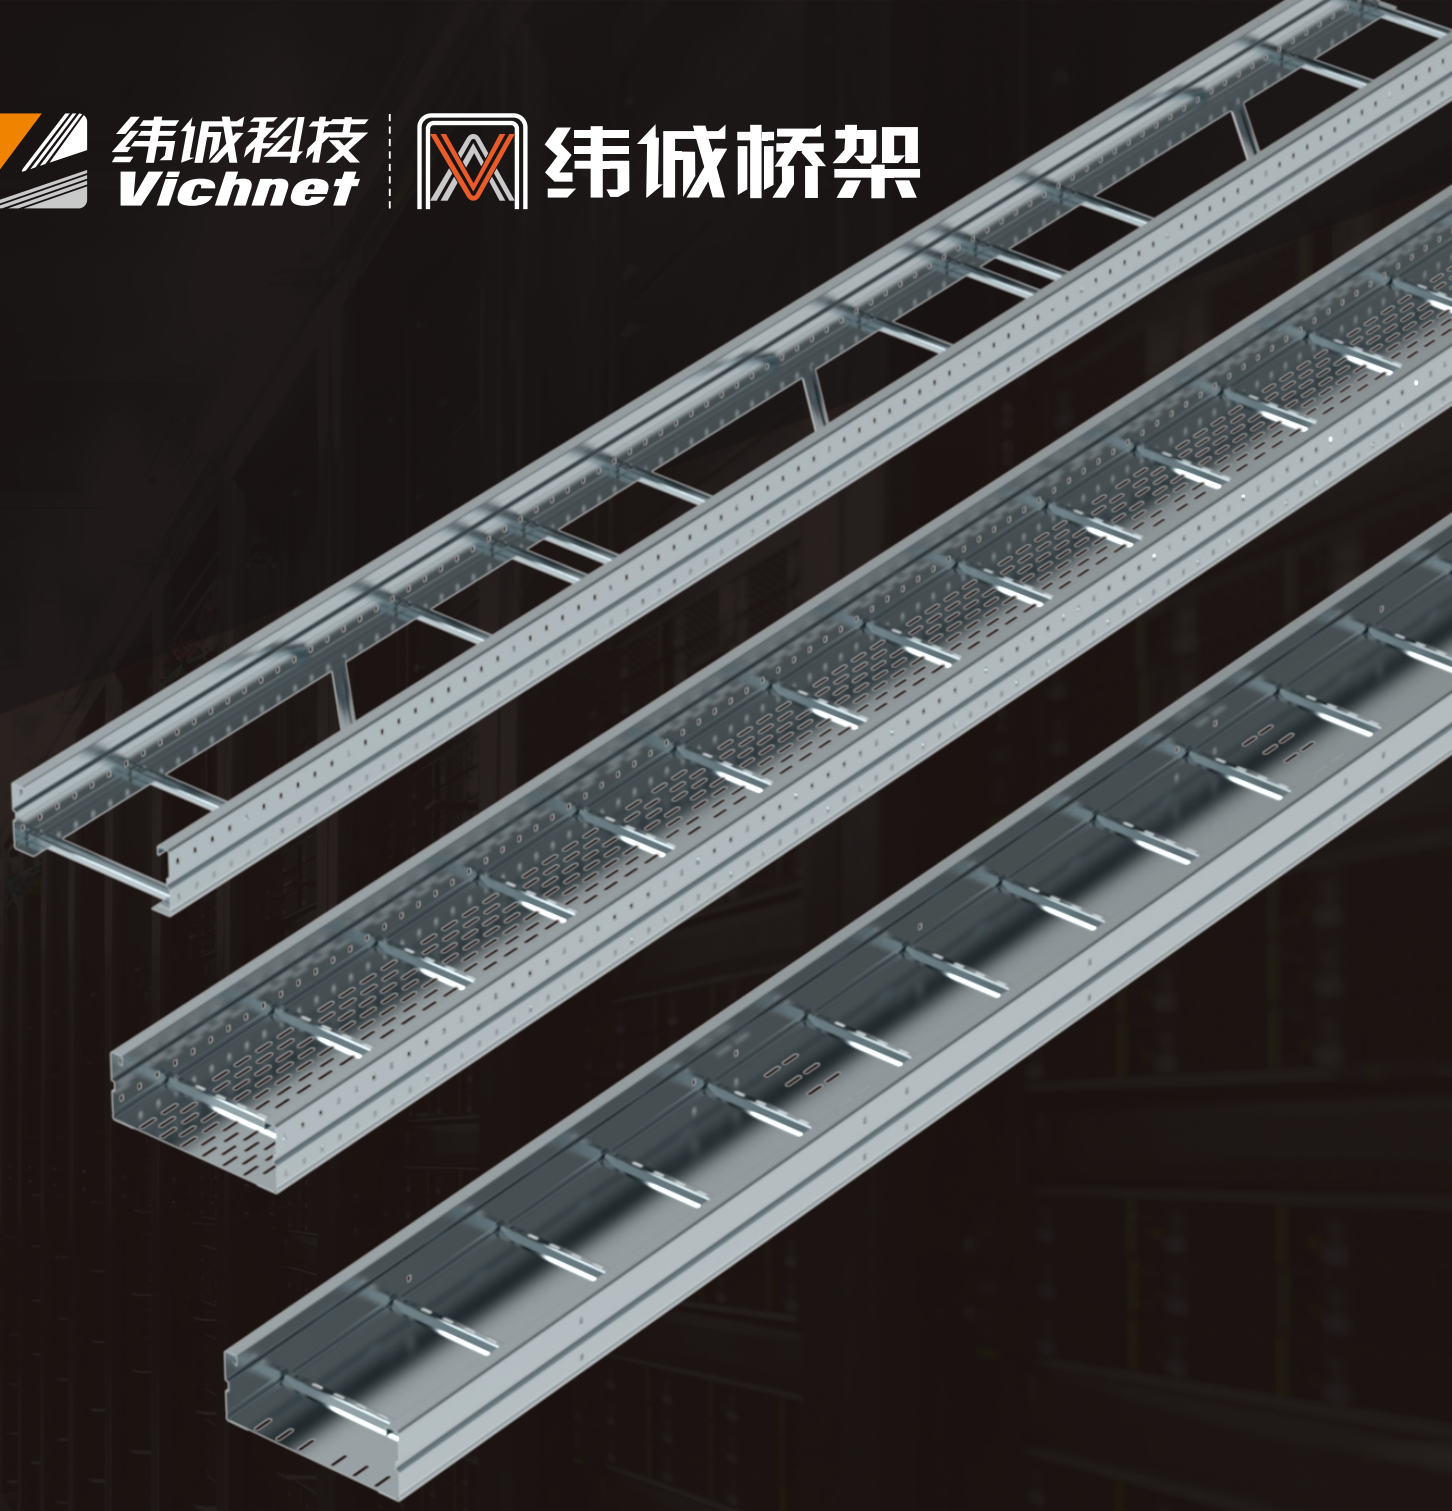

纬诚大跨距桥架

Vichnet Long Span Cable Tray

www.vichnet.cn

图标 Icons

图标及名称	图标说明
新品	新产品
ALL 全部材质	所有表面处理的总称
常 常用	常用配件
推荐	特别推荐使用产品
BL 黑铁	Q235材料，未经过表面处理
LSZH 低烟无卤	引用标准：N/A 特性说明：由不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会放出有毒烟雾的环保桥架 适用环境：适用于光纤槽道及配件，推荐室内使用
抗震	引用标准：符合GB 50981-2014建筑机电工程抗震设计规范 特性说明：N/A 适用环境：适应于抗震支架，推荐室内外使用
EZ 电镀锌	引用标准：锌层符合DIN EN ISO 50 961/50979标准 特性说明：中性盐雾实验96小时无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内使用
HDG 热镀锌	引用标准：符合DIN EN ISO 1461标准。 特性说明：中性盐雾实验720小时（风电塔内360小时）无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内及室外使用
DAC 达克罗	引用标准：符合GB/T18684-2002标准。 特性说明：中性盐雾实验500小时无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内及室外使用
PC 喷塑	引用标准：N/A 特性说明：多种颜色可选，镀镍加喷塑的双层防护提升防腐性能，中性盐雾试验620小时无红色锈点。 适用环境：推荐室内使用
GI 预镀锌	引用标准：符合DIN EN 10244标准。 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内使用
S304 不锈钢SS304	引用标准：奥氏体不锈钢，SS304, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于食品，烟草行业

图标 Icons

图标及名称	图标说明
S316 不锈钢SS316	引用标准：奥氏体不锈钢，SS316, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于腐蚀性环境
S316L 不锈钢SS316L	引用标准：奥氏体不锈钢，SS316L, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于强腐蚀性环境（如海洋环境）
PVC PVC	引用标准：N/A 特性说明：聚氯乙烯，适用产品光纤槽直段，盖板 适用环境：适用于光纤槽道及配件, 推荐室内使用
ABS ABS	引用标准：N/A 特性说明：由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物 适用环境：适用于光纤槽道及配件, 推荐室内使用
AL 铝合金	引用标准：N/A 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内使用，常用于数据中心

注释：以上部分图标的内容为英文名称缩写，例如：SS是不锈钢的英文stainless steel的缩写。不锈钢304则写成SS304或简写为S304。

GENERAL INFORMATION

综述
General Information

- 公司介绍
- 资质认证
- 材料和表面处理
- 性能参数
- 腐蚀桥架的因素
- 电缆桥架的安装说明
- 温馨提示

综述目录 General Information Contents

公司介绍----------006

资质认证----------008

材料和表面处理----------009
碳钢
电镀锌
热镀锌
预镀锌
喷塑
不锈钢
铝合金
PVC与ABS

性能参数----------012
电缆桥架常用规格
工作载荷对比数据

腐蚀桥架的因素----------013
空气腐蚀
化学腐蚀
储存腐蚀
电化学腐蚀

电缆桥架的安装说明----------014
支撑间距
支撑件安装
直线段位置
现场改装
电缆分隔需求
未来扩展需求

温馨提示----------016

宁波纬诚科技股份有限公司成立于2006年，是一家专业从事智能安全防护系统研发、制造、销售的国家高新技术企业。

公司拥有金属网状防护产品制造、无晶须环保纳米膜工艺与智能安全系统开发等核心技术，全自动化生产设备、独特的生产工艺和完善的质量管理体系，获得了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、防火测试认证，产品获得美国UL、加拿大CUL、欧洲CE认证等认证证书，是一家质量信得过的旗舰型企业。公司被评为国家高新技术企业、宁波市单项冠军培育企业、宁波纬诚智能制造工程（技术）中心，每年荣获各类奖项荣誉多达数十项。

作为桥架的领导品牌，纬诚科技为食品和包装机械行业制定《金属网格式桥架》、《金属焊接网格安全护栏》团体标准，为中国通信行业制定《金属网格式电缆桥架规范》、《塑料光纤槽道规范》团体标准，与全国机械安全标准化技术委员会共同起草国标《机械安全 围栏防护系统安全要求标准》，已立项，制定中，参与编制由中国电子节能技术协会主导的《绿色微型数据中心技术规范》，由广州物流技术与应用协会牵头的《智能仓储成套设备技术条件》团体标准的起草。

纬诚科技凭借过硬的产品质量与服务，产品远销100多个国家和地区，并应用于阿里巴巴、华为、腾讯、谷歌等数据机房，福特、通用、吉利等汽车流水线，娃哈哈、百威、雪花、恒大等食品流水线，特斯拉能源等光伏电站以及大型游轮。

制造基地

冷拉机

弹簧机

中频焊机

自动排焊机

镍彩生产线

资质认证/Certifications

美国UL认证

欧洲CE认证

防火通过E90等级

ISO9001质量体系认证

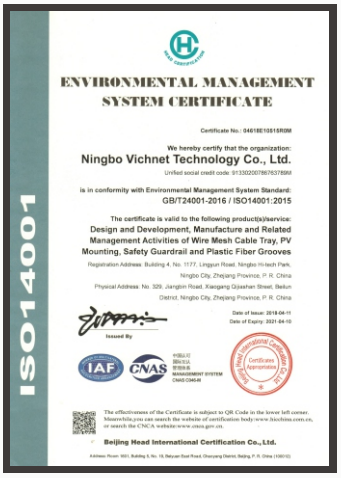

ISO14001环境管理体系认证

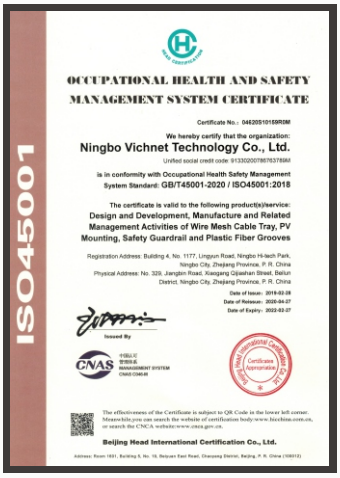

ISO45001职业健康安全管理体系

资格认证 Qualifications

- 美国UL认证
- 加拿大CUL认证
- 欧洲CE认证
- 防火通过E90等级
- TUV资格认证
- SGS检测报告

体系认证 System Certifications

- ISO9001质量体系认证
- ISO14001环境管理体系认证
- ISO45001职业健康安全管理体系
- GMC全球合格供应商认证

材料和表面处理/Materials And Finishes

表1 材质及表面处理适用环境

环境 / 材质	室内干燥	弱腐蚀环境 (0类)	中等腐蚀环境 (1类)	强腐蚀环境 (2类)	数据中心ISO14644-1 8级清洁等级环境
EZ 电镀锌	√	–	×	×	×
HDG 热镀锌	–	√	–	×	√
DAC 达克罗	–	√	–	×	√
GI 预镀锌	–	×	×	×	×
PC 喷塑	√	–	×	×	√
S304 不锈钢S304	√	√	√	×	√
S316 不锈钢S316	√	√	√	×	√
S316L 不锈钢S316L	√	√	√	√	√
AL 铝合金	√	×	×	×	√
PVC PVC	√	×	×	×	√
ABS ABS	√	×	×	×	√
BL 黑铁	×	×	×	×	×

注:

(1) √推荐使用， –可以使用， ×不建议使用。

(2) 电镀锌产生的锌晶须会引发设备短路，因此数据中心不应使用电镀锌。锌晶须事故原理详见附录A。

(3) 数据中心环境中，喷塑网格桥架应在不锈钢材质或镀镍或热镀锌后再喷塑，不应在电镀锌，或镀锌丝焊接产品上直接喷塑。

(4) 腐蚀环境划分参照见表2。

BL 碳钢

优质碳素结构钢通过辊轧成型加工，其机械性能得以提高，使用较轻规格的钢材就能承受所需的载荷。这减少了支架必须承受的自重，对承包商而言桥架系统的安装会更容易。纬诚确保使用的碳钢材料满足适用的国家标准中所要求的最小屈服强度和抗拉强度。

EZ 电镀锌

电镀锌也叫冷镀锌，就是利用电解原理，在钢制桥架表面形成均匀、致密、结合良好的锌镀层的过程。该膜本身是一种隔离涂层，可减缓随后对锌的腐蚀。 通常只建议将该涂料用于在室内相对干燥的地方使用。纬诚电镀锌桥架，符合 ISO 50 961/50979标准，中性盐雾实验96小时无红色锈点产生。

HDG 热镀锌

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式，主要用于钢制网格桥架，槽式桥架，梯式桥架。是将除锈后的钢制桥架浸入500℃左右融化的锌液中，使钢制桥架表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 纬诚热镀锌桥架符合ISO 1461：1999钢制铁件热浸镀锌层技术要求及测试方案标准。

DAC 达克罗

达克罗是一种有效的金属防腐方式，主要用于钢制网格桥架，槽式桥架，梯式桥架。是将除锈后的钢制桥架浸入500℃左右融化的锌液中，使钢制桥架表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 纬诚达克罗产品符合GB/T18684-2002标准。

GI 预镀锌

预镀锌生产工艺是先将钢卷退绕并连续通过融化的锌液，然后经过空气喷射器除去表面多余的锌液。该过程受到严格控制，以生产出薄而均匀且无波纹的锌涂层，几乎没有缺陷。预镀锌制品在后续的加工中可以切割成不同形状，切割的边缘部分没有锌层保护。因此预镀锌适用于室内、低腐蚀环境，不适合潮湿的室内或户外应用。纬诚预镀锌产品符合DIN EN 10327标准。

PC 喷塑

丰富的塑层颜色满足现代电缆布线系统中对于色彩管理的需求，在此基础上，纬诚采用镀镍加喷塑的全新升级工艺，大幅提升传统喷塑桥架的防腐性能。

S304 S316 S316L 不锈钢

不锈钢电缆桥架由304、316和316L三种不锈钢制成。不锈钢含有很高比例的铬（通常至少为11%），并且由于其表面自然生成的富含铬的氧化膜赋予了不锈钢出色的抗腐蚀能力。因此在大多数实际应用中，不锈钢可以被认为是免维护和耐腐蚀的，用户可根据不同的使用环境、耐腐蚀要求、长期维护成本等因素综合考虑进行材料的选择。

纬诚不锈钢桥架采用中频焊接技术，焊点光滑无焊斑。桥架无需再经过酸洗、抛光处理，可直接投入使用。

AL 铝合金

铝合金电缆桥架因其具有较高的强度重量比，对某些腐蚀性环境的出色抵抗力以及易于安装等特点而被广泛使用。铝具有异常的抗腐蚀能力，包括耐候性，这归因于其自我修复保护表面的氧化铝膜。除此以外，铝合金桥架还具有重量轻（约为钢制电缆桥架重量的50%）和免维护的优点，并且由于铝合金电缆架是非磁性的，因此可将电损耗降至最低。

PVC ABS PVC 与ABS

PVC电缆桥架较之钢制电缆桥架而言，具有重量轻、耐腐蚀等特点。纬诚光纤槽道的槽体及盖板由PVC、ABS阻燃材料制成，配件及配件盖板由ABS阻燃材料制成，所有塑料件阻燃性能等级达到GB/T2408-2008中FV-0级。

表2 腐蚀环境划分参照表

参考依据		类别			
		室内干燥	弱腐蚀环境 (0类)	中等腐蚀环境 (1类)	强腐蚀环境 (2类)
化工腐蚀的主要特点	操作条件	有时可闻到化学物质气味	由于风向关系，有时可闻到化学物质气	经常能感到化学物质的刺激，但不需配戴防护器只进行正常的工艺操作物质气味	对眼睛或外呼吸道有强烈刺激，有时需配戴防护器具才能进行正常的工艺操作
	表现现象	腐蚀性很低，建筑物和工艺、电气设施只有一般锈腐蚀现象，工艺和电气设施只需常规维修	建筑物和工艺、电气设施只有一般锈腐蚀现象，工艺和电气设施只需常规维修，一般树木生长正常	建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象明显，工艺和电气设施一般需年度大修，一般树木生长不好	建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象严重，设备大修间隔期较短，一般树木成后个低
	通风情况	通风条件正常	通风条件正常	自然通风良好	通风条件不好
地理条件，含化学腐蚀性物质浓度的程度差异		干燥清洁的室内场所	相对湿度偏高但持续时间很短	相对湿度偏高但持续时间很短	海滨或含化学腐蚀性物质较浓的场所
潮湿程度与温度特征		相对湿度不高	相对湿度偏高但持续时间很短	相对湿度偏高，时间持续不属长期	湿热地区或相对湿度长期极高

性能参数/Performance Parameters

电缆桥架常用规格

高度（mm） / 宽度（mm）	25	50	75	100	150	200
50	△	△	△	△	△	△
100	△	△				
200	△	△	△			
300	△	△	△	△		
400		△	△	△	△	
500			△	△	△	△
600			△	△	△	△
800			△	△	△	△
1000				△	△	△
1200					△	△

注：△标注处为桥架常用规格。

安全工作载荷对比数据

丝径 5.0mm		安全工作载荷对比数据（kg/m）			
		支撑间距			
高度（mm）	宽度（mm）	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m
50	50	91	70	47	23
	100	99	76	51	25
	150	103	79	53	26
100	100	143	110	73	37
	200	159	122	81	41
	300	183	141	94	47
150	200	257	198	132	66
	300	273	240	140	70
	400	285	219	146	73

注：实际最大承载数据是安全工作载荷对比数据的 2 倍—3 倍。

腐蚀桥架的因素/Factors That Corrode Bridges

● 空气腐蚀

当金属暴露于空气中的液体，固体或气体中时，会发生空气腐蚀。空气腐蚀的原因是水分、盐、污垢和硫酸。这种腐蚀形式通常在户外尤为严重，特别是在海洋环境附近。

● 化学腐蚀

金属与腐蚀性溶液直接接触时，会发生化学腐蚀。影响化学腐蚀严重程度的因素包括：化学浓度，接触时间，洗涤频率和工作温度。

● 储存腐蚀

湿存储污渍（白锈）是由于水分在包装密实且通风不良的材料表面之间长时间滞留而形成的。湿存储污渍通常是表面性的，对金属的性能并没有影响。

轻度的污渍通常随风化而消失。中等到较重的堆积物应予以清除，以便形成普通的保护膜。

正确的处理和存储方式将有助于确保材料不沾污渍。如果产品被弄湿，应先拆开包装干燥后后再存放。干燥的物料应存放在通风良好的“低水分”环境中，以免结露。室外存储是不可取的，应尽可能避免。

● 电化学腐蚀

当两种或更多种不同的金属在存在电解质（即湿气）的情况下接触时，就会发生电化学腐蚀。

选择装配硬件时，考虑电解腐蚀的影响非常重要。理想情况下，电缆桥架和硬件的表面应相同。但是若不可能，则相应的小配件的等级要比体积大的桥架高一级； 例如对热浸镀锌桥架使用不锈钢螺栓，但反之则不行。

电缆桥架的安装说明/Installation Instructions For Cable Tray

电缆桥架安装人员需注意，电缆桥架系统的设计应符合相应的国家标准或者行业标准。建议由熟悉标准电气构造规范，电气设备以及电气接线系统安全性的专业人员（最好是经过资质认证的电气安装人员）进行上述桥架系统的安装工作。

● 支撑间距

电缆桥架系统的强度在很大程度上取决于其主梁的强度。电缆桥架主梁的强度与安装在其上的支撑件之间的距离成正比，通常称为“支撑跨度”。因此，可以通过改变支撑跨度来改变电缆桥架系统的强度。但是，通过减小支撑跨度可以增加多少强度是有限制的。

确定负载要求后，应考虑以下因素：

(1) 有时现有结构梁的位置将决定电缆桥架的支撑跨度。在室外安装中，这是典型的做法，在这种情况下，增加中间支撑在经济上是不可行的。对于这种情况，必须选择适当的电缆桥架以适应现有的跨度。

(2) 随机放置电缆桥架支撑件时，应将高强度电缆桥架系统的增加成本与附加支撑件的成本进行比较。

(3) 支撑跨度的长度应等于或小于未拼接的桥架直片长度，以确保两个支撑点之间的连接片不超过一个。

● 支撑件安装

电缆桥架的支撑件应具有足够的强度和工作负载能力，足以满足电缆支架的负载要求。另外应当考虑未来会在电缆桥架系统中增加额外的电缆或其他载重的情况。

● 直线段位置

支撑件就位后，可以从任何方便的位置开始安装电缆桥架，没有必要从整个桥架系统的一端开始安装。理想的布局方式是让连接片位于支撑件和四分之一桥架处之间，这样的安装方式会将电缆桥架的刚度最大化。

● 现场改装

根据现场实际情况可以将电缆桥架切割成所需要的规格。现场改装只能由专业人员进行。（最好是经过资质认证的电气承包商）

● 电缆分隔需求

隔板用于分隔不同用途的电缆系统。隔板的材质应当同桥架的材质相同。使用隔板时，隔板的高度应当与桥架内电缆放置的深度相匹配。

● 未来扩展需求

在选用电缆桥架尺寸时，为将来增加的线缆留足空间，建议至少50%。电缆桥架的众多特性之一是易于在现有系统中添加电缆。在选择电缆桥架时，除了满足现有的布线需求以外还应考虑未来增加布线的情况，因此建议至少留有50%的扩展余量。

温馨提示/Soft Reminder

- **电缆桥架不应用作人行道、梯子或人的支撑物，而是用于电缆和电缆管道的机械支撑系统。**

  使用电缆托架作为走道可能会导致人身伤害，并且还会损坏电缆桥架系统和已安装的电缆。

- **电气设备中的危险电压可能导致严重的人身伤害或死亡。**

  根据GB19517，第2部分中所述的安全相关工作实践标准要求。电缆桥架布线系统的整体性能取决于正确的安装，包括支架和电缆的安装。不遵守安装和维护准则可能导致人身伤害和财产损失。

- **电缆桥架布线系统的安装和正确维护只能由专业人员进行。**

  专业人员是指熟悉电气构造的安装工。此外，专业人员应经过培训并获得授权，可以按照既定的安全规范对电路进行测试、通电、清除、接地、标记和锁定；按照既定的安全规范或当地建筑法规，接受过正确护理和使用如绝缘橡胶手套、安全帽、安全眼镜或面罩、防尘口罩和防闪光衣物等防护设备的培训。

电缆桥架的储存

- **铝制桥架、不锈钢桥架或其他非金属电缆桥架可以在没有保护罩的情况下存放于室外。**

  桥架应松散堆放，避免直接接触地面，并应注意通风防止堆放产生的污渍。 如果外观很重要，应将电缆桥架存放在室内，以防止水或其他环境因素污染或粘附在电缆桥架上。

- **热镀锌，预镀锌或电镀锌电缆桥架必须受到妥善保护或存放在通风良好、干燥的地方。**

- **PVC或喷塑桥架应尽可能存放在室内予以保护。**

  电缆桥架必须妥善存放避免划伤或者表面处理受到破坏。

纬诚桥架

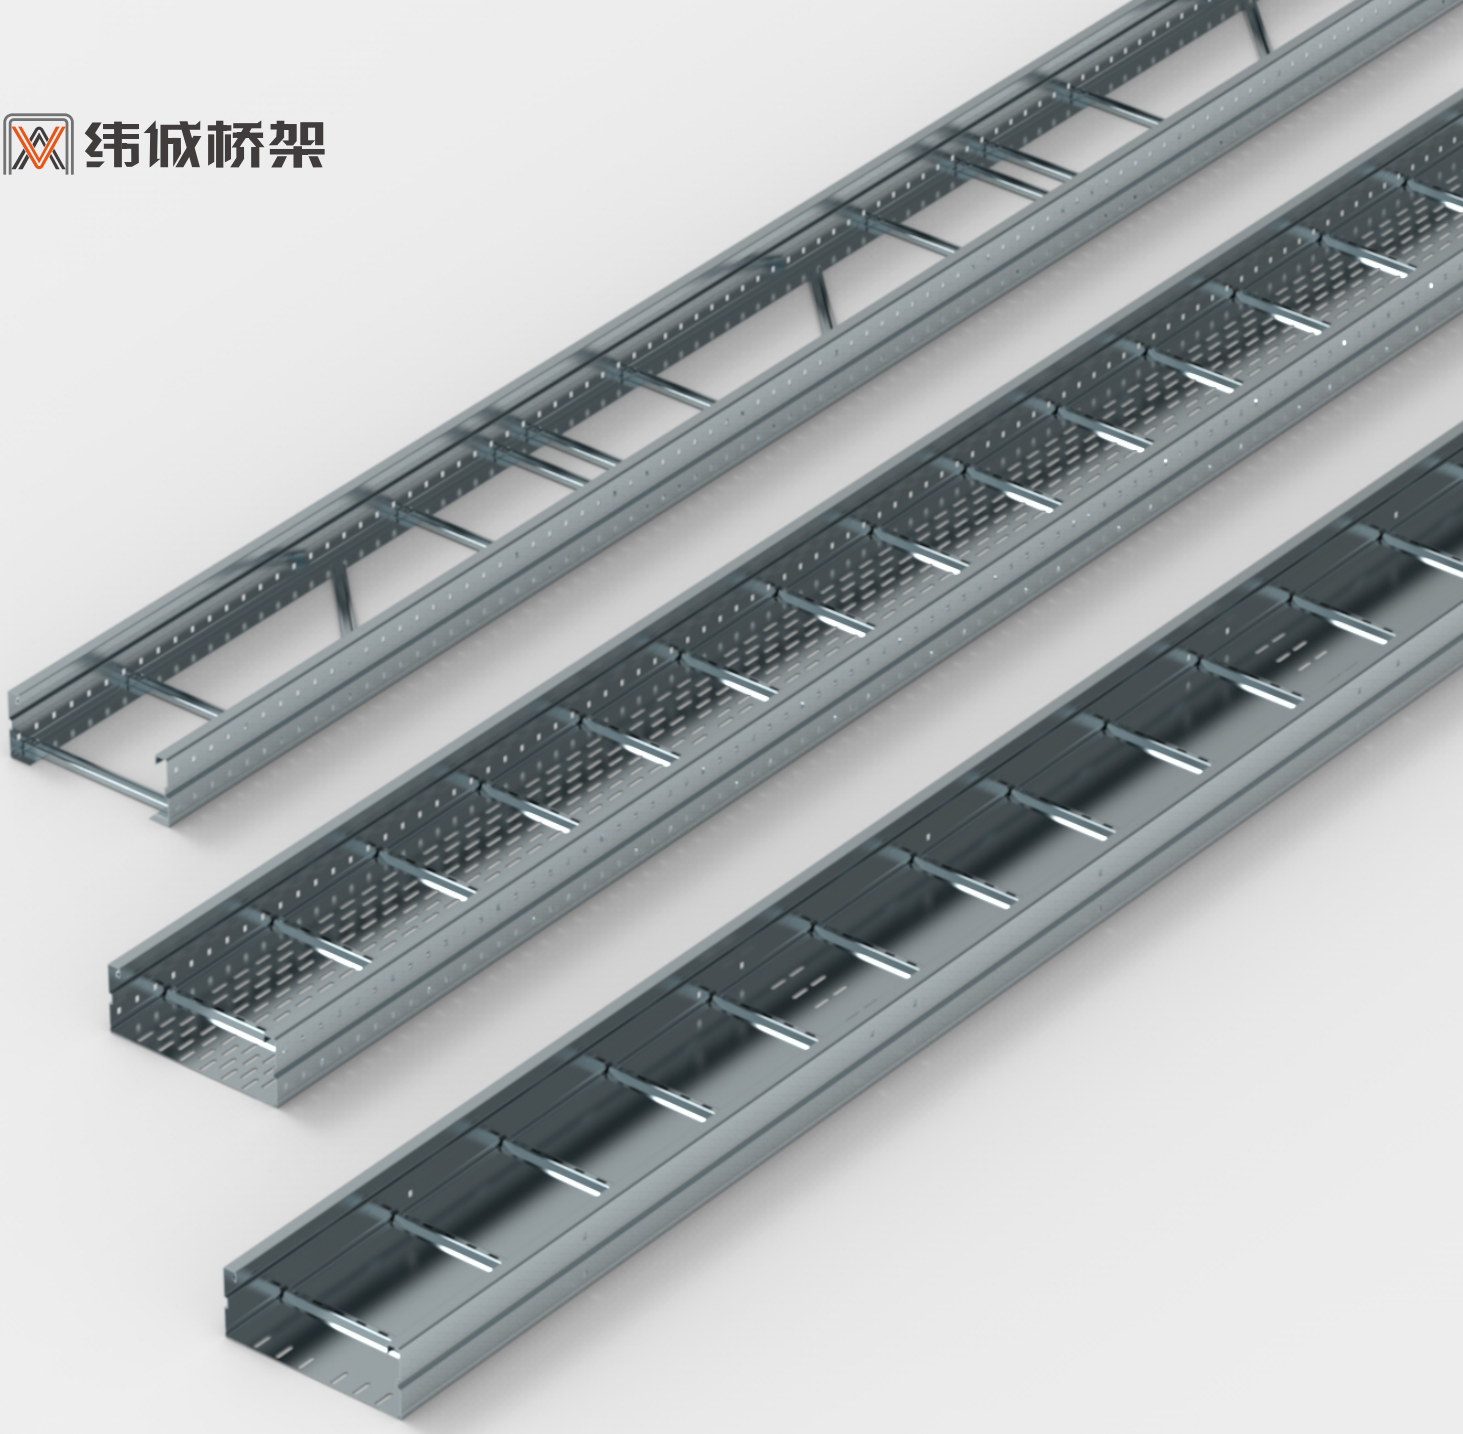

大跨距桥架
Long Span Cable Tray

- 大跨距桥架适用于需要大支撑跨度和高电缆承载能力的场合，并符合IEC61537规定的负载/跨距设计。
- 大跨距桥架主要用于重型电缆的承载，也可用于动力电缆与控制电缆等组合电缆的承载。

大跨距槽式桥架 Long Span Cable Tray

产品名称	产品型号
大跨距槽式桥架 ---------- 005	
大跨距槽式桥架	LSCT
大跨距槽式桥架（底部不冲孔）	LSCTU
大跨距梯式桥架 ---------- 007	
大跨距梯式桥架	LSCL
配件 ---------- 008	
直段连接件	CTPJ-38LJJ
90度连接件	CTPJ-35LJJ
内外弯连接件	CTPJ-41LJJ
底部连接件	CTPJ-LJJ
闷盖	CTPJ-TTR
大变小闷盖	CTPJ-RTTR
弧形加强筋隔板	CTPJ-HJDVR
盖板	CTPJ-CVR

纬诚桥架

大跨距槽式桥架
Long Span Cable Tray

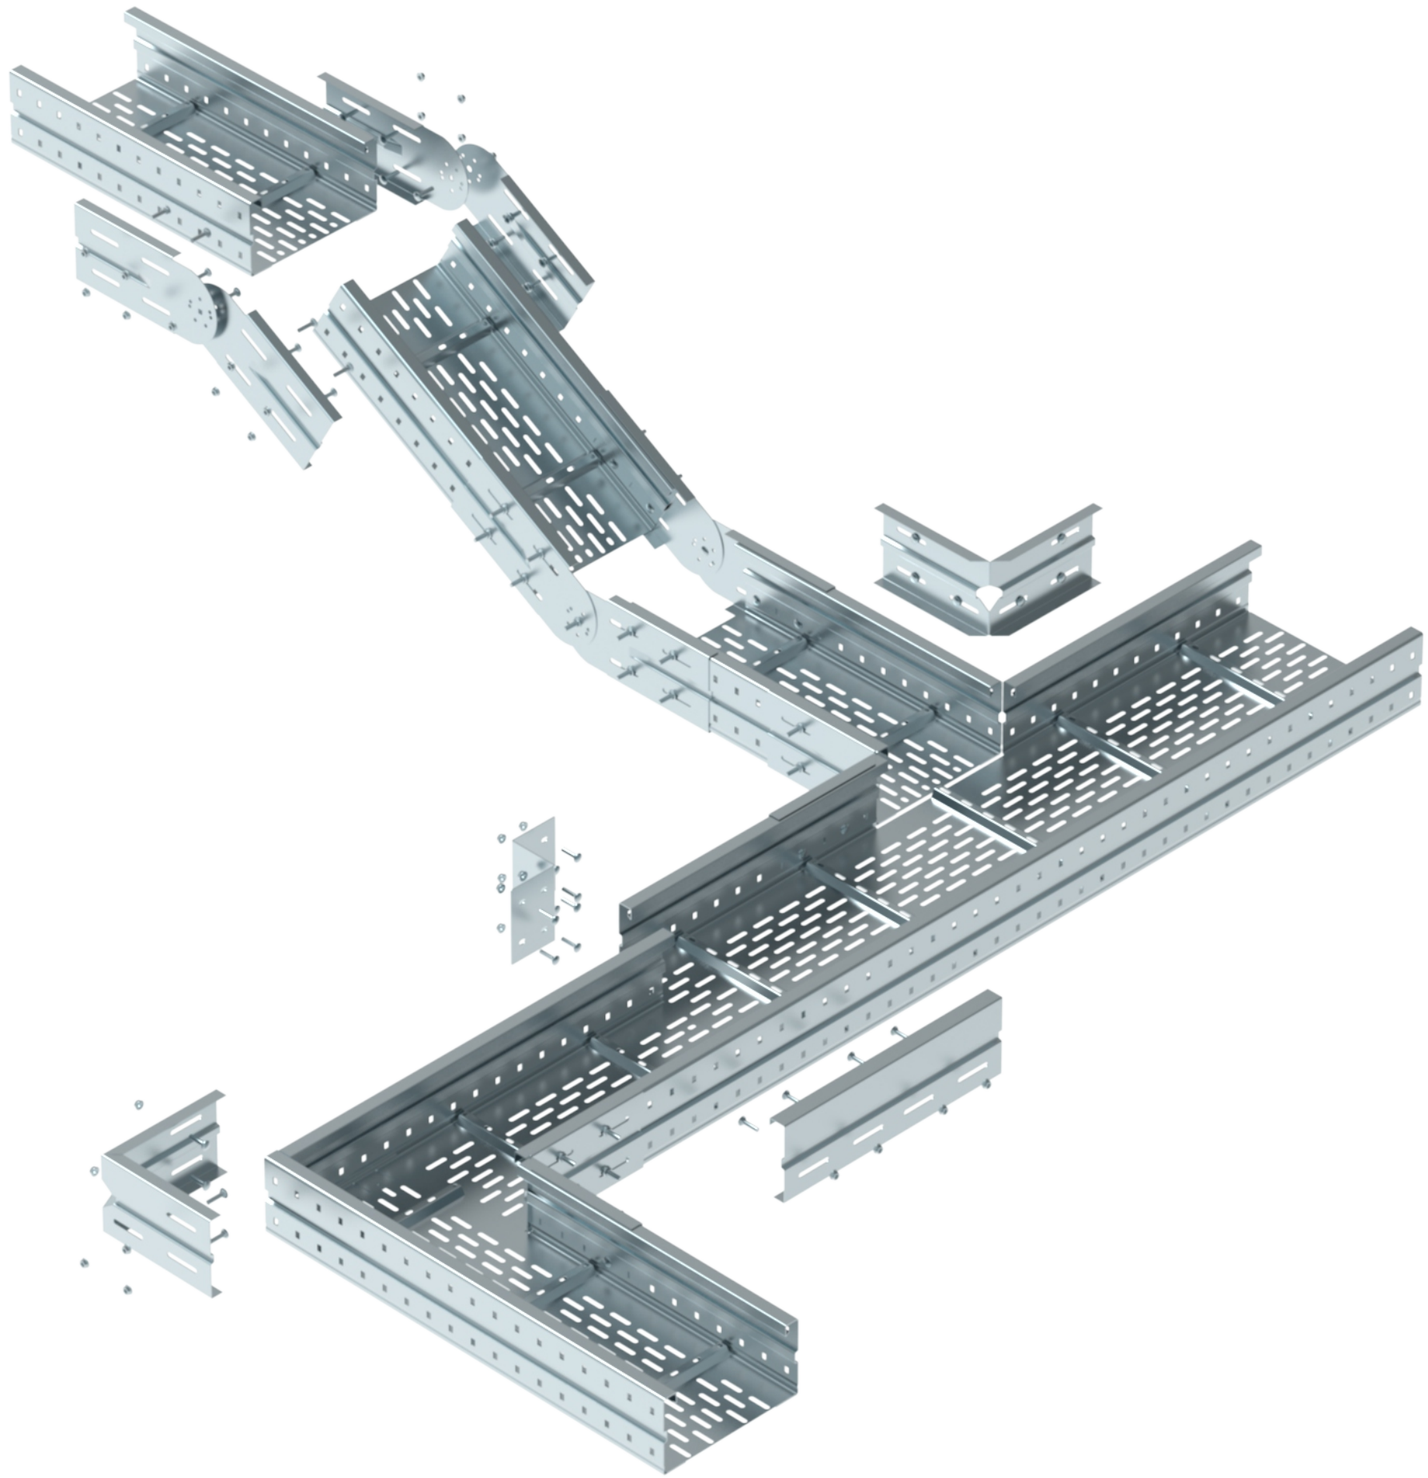

大跨距槽式桥架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
ALL LSCT100x200	100	200	3000	3米	28.33kg
ALL LSCT100x300	100	300	3000	3米	32.03kg
ALL LSCT100x400	100	400	3000	3米	35.74kg
ALL LSCT100x500	100	500	3000	3米	39.45kg
ALL LSCT100x600	100	600	3000	3米	43.16kg
ALL LSCT150x200	150	200	3000	3米	32.68kg
ALL LSCT150x300	150	300	3000	3米	36.39kg
ALL LSCT150x400	150	400	3000	3米	40.10kg
ALL LSCT150x500	150	500	3000	3米	43.80kg
ALL LSCT150x400	150	600	3000	3米	47.51kg

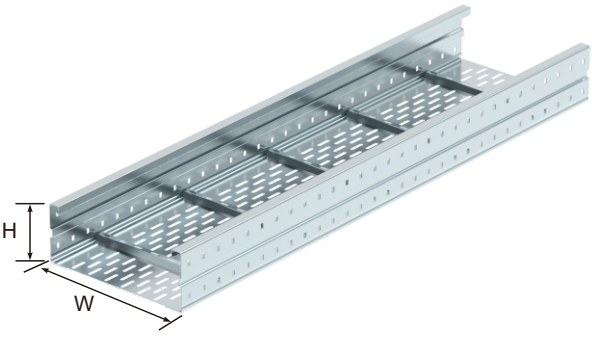

型号解读：

◆LSCT100x200中，LSCT表示大跨距槽式桥架，
100x200表示高100mmx宽200mm.

◆400/500/600宽的桥架连接时底部需加强连接片支撑

截面图

尺寸	截面图
100x200	
100x300	
100x400	
100x500	
100x600	
150x200	
150x300	
150x400	
150x500	
150x600	

大跨距槽式桥架（底部不冲孔）

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
ALL LSCTU100x200	100	200	3000	3米	28.65kg
ALL LSCTU100x300	100	300	3000	3米	32.54kg
ALL LSCTU100x400	100	400	3000	3米	36.42kg
ALL LSCTU100x500	100	500	3000	3米	40.39kg
ALL LSCTU100x600	100	600	3000	3米	44.20kg
ALL LSCTU150x200	150	200	3000	3米	33.01kg
ALL LSCTU150x300	150	300	3000	3米	36.89kg
ALL LSCTU150x400	150	400	3000	3米	40.78kg
ALL LSCTU150x500	150	500	3000	3米	44.66kg
ALL LSCTU150x400	150	600	3000	3米	48.55kg

型号解读：

◆LSCTU100x200中，LSCTU表示大跨距槽式桥架(底部不冲孔)，100x200表示高100mmx宽200mm.

◆400/500/600宽的桥架连接时底部需加强连接片支撑

截面图

尺寸	截面图
100x200	
100x300	
100x400	
100x500	
100x600	
150x200	
150x300	
150x400	
150x500	
150x600	

大跨距梯式桥架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
ALL LSCL100x200	100	200	3000	3米	22.99kg
ALL LSCL100x300	100	300	3000	3米	23.75kg
ALL LSCL100x400	100	400	3000	3米	24.52kg
ALL LSCL100x500	100	500	3000	3米	25.29kg
ALL LSCL100x600	100	600	3000	3米	26.05kg
ALL LSCL150x200	150	200	3000	3米	27.34kg
ALL LSCL150x300	150	300	3000	3米	28.11kg
ALL LSCL150x400	150	400	3000	3米	28.87kg
ALL LSCL150x500	150	500	3000	3米	29.64kg
ALL LSCL150x600	150	600	3000	3米	30.41kg

型号解读：

◆LSCL100x200中，LSCL表示大跨距梯式桥架，
100x200表示高100mmx宽200mm.

截面图

尺寸	截面图
100x200	
100x300	
100x400	
100x500	
100x600	
150x200	
150x300	
150x400	
150x500	
150x600	

直段连接件

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
ALL CTPJ-38LJJ 100	100	500	2片	1.62kg
ALL CTPJ-38LJJ 150	150	500	2片	2.86kg





产品说明：

- ◆用于：两片大跨距桥架直段的连接
- ◆适用：100高，150高所有尺寸的大跨距桥架
- ◆组成：M8X16低径马车螺丝×4、M8法兰螺母×4

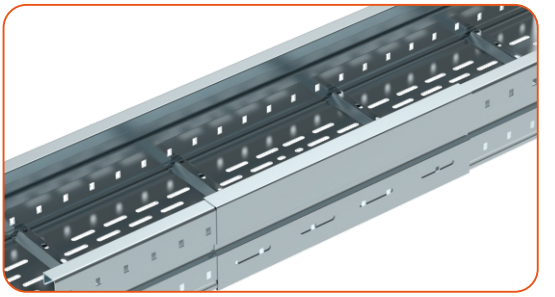

90度连接件

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
ALL CTPJ-35LJJ 100	100	500	2片	1.34kg
ALL CTPJ-35LJJ 150	150	500	2片	2.58kg



产品说明：

- ◆用于：弯头的现场制作，大跨距桥架90度转弯连接用
- ◆适用：100高，150高所有尺寸的大跨距桥架
- ◆组成：M8X16低径马车螺丝×6、M8法兰螺母×6

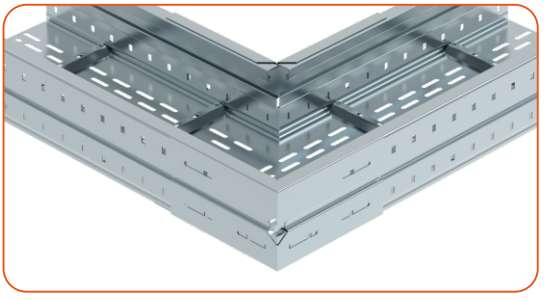

内外弯连接件

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
ALL CTPJ-41LJJ 100	100	350	1套	0.84kg
ALL CTPJ-41LJJ 150	150	350	1套	1.77kg

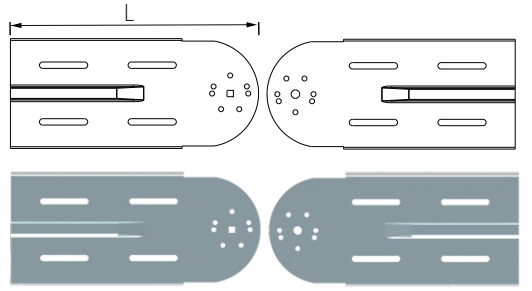

产品说明：

- 用于：弯头的现场制作，大跨距桥架内弯、外弯、内外弯的固定跟加强。
- 适用：100高，150高所有尺寸的大跨距桥架
- 组成：M8X16低径马车螺丝×8、M8法兰螺母×8

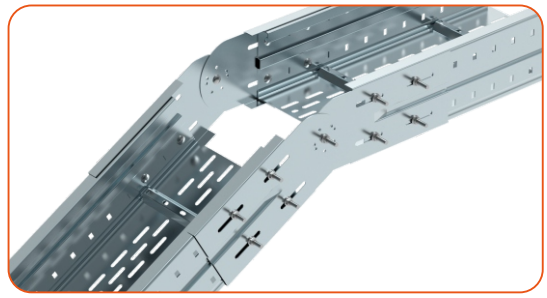

底部连接件

默认单位：mm

型号	长度(L)	包装	重量
ALL CTPJ-LJJ 400	383	2片	1.00kg
ALL CTPJ-LJJ 500	483	2片	1.28kg
ALL CTPJ-LJJ 600	583	2片	1.54kg

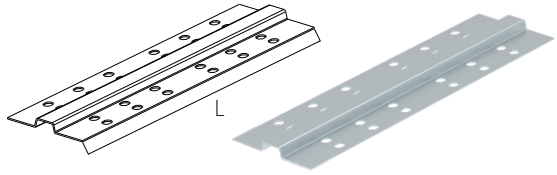

产品说明：

- 用于：大跨距桥架底部加强
- 适用：300宽以上的大跨距桥架
- 组成：M8X16低径马车螺丝×8、M8法兰螺母×8

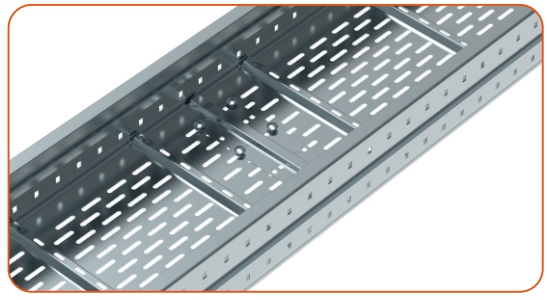

闷盖

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
ALL CTPJ-TTR100x200	100	200	1片	0.50kg
ALL CTPJ-TTR100x300	100	300	1片	0.62kg
ALL CTPJ-TTR100x400	100	400	1片	0.74kg
ALL CTPJ-TTR100x500	100	500	1片	0.87kg
ALL CTPJ-TTR100x600	100	600	1片	0.99kg
ALL CTPJ-TTR150x200	150	200	1片	0.75kg
ALL CTPJ-TTR150x300	150	300	1片	0.93kg
ALL CTPJ-TTR150x400	150	400	1片	1.12kg
ALL CTPJ-TTR150x500	150	500	1片	1.30kg
ALL CTPJ-TTR150x600	150	600	1片	1.49kg

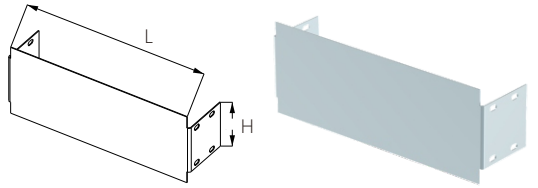

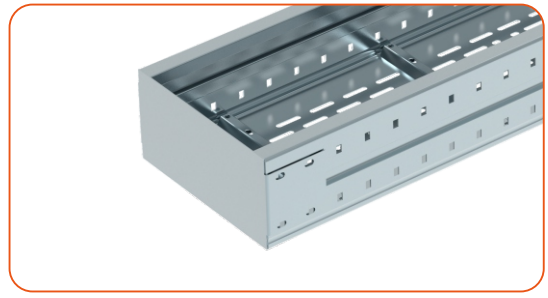

产品说明：

- 用于：大跨距桥架尾端的封闭
- 适用：所有尺寸的大跨距桥架
- 组成：M8X16低径马车螺丝×8、M8法兰螺母×8

大变小闷盖

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)
ALL CTPJ-RTTR100x50	100	50
ALL CTPJ-RTTR100x100	100	100
ALL CTPJ-RTTR150x50	150	50
ALL CTPJ-RTTR150x100	150	100

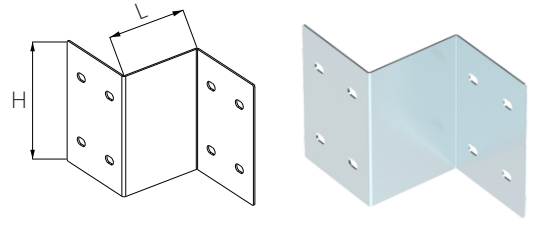

产品说明：

- 用于：大跨距桥架大变小时尾端的封闭
- 适用：所有尺寸的大跨距桥架
- 组成：M8X16低径马车螺丝×8、M8法兰螺母×8

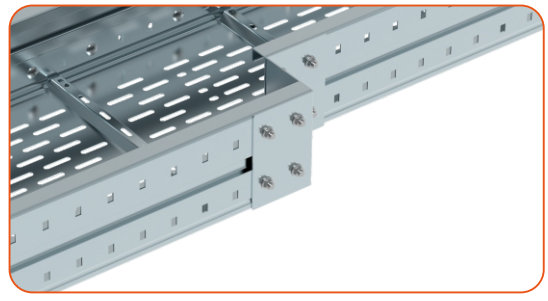

隔板

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
CTPJ-HJDVR 100	80	3000	3米	2.57kg
CTPJ-HJDVR 150	120	3000	3米	3.81kg

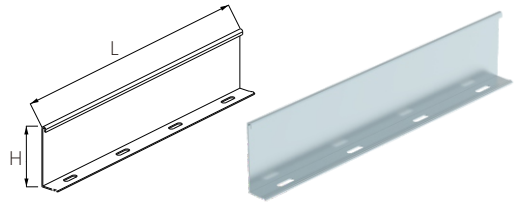

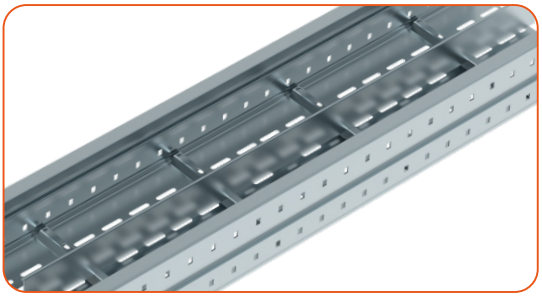

产品说明：

- 用于：强电弱电的电缆分割
- 适用：所有尺寸的大跨距桥架
- 组成：独立套件×1

盖板

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
CTPJ-CVR200	200	3000	3米	6.05kg
CTPJ-CVR300	300	3000	3米	8.52kg
CTPJ-CVR400	400	3000	3米	10.99kg
CTPJ-CVR500	500	3000	3米	13.46kg
CTPJ-CVR600	600	3000	3米	15.94kg

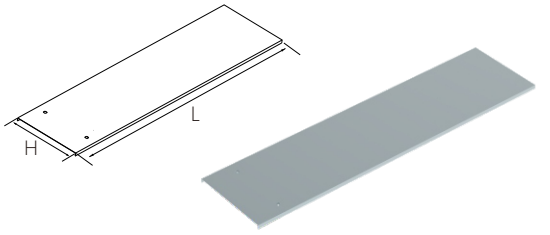

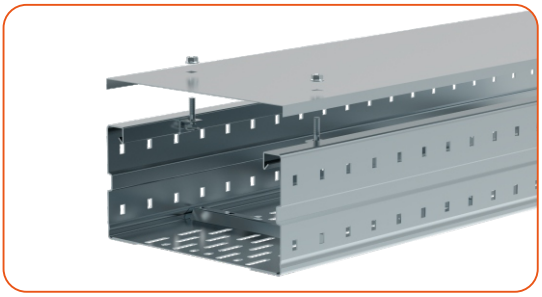

产品说明：

- 用于：大跨距桥架顶部覆盖，防尘
- 适用：所有尺寸的大跨距桥架
- 组成：独立套件×1

VICHNET

扫码关注 企业官网

扫码关注 微信公众号

联系电话: 0574-87911328 0574-87912020
公司传真: 0574-87911327
官网网址: www.vichnet.cn
总部地址: 宁波市国家高新区智慧园二期7号楼10楼
制造基地: 宁波市北仑区江滨路329号

• 纬诚公司版权所有，翻印必究。
• 规格及设计如有变动，不另行通知，请关注纬诚官方平台获取及时信息。

宁波纬诚科技股份有限公司
NINGBO VICHNET TECHNOLOGY CO., LTD