VICH 纬诚科技

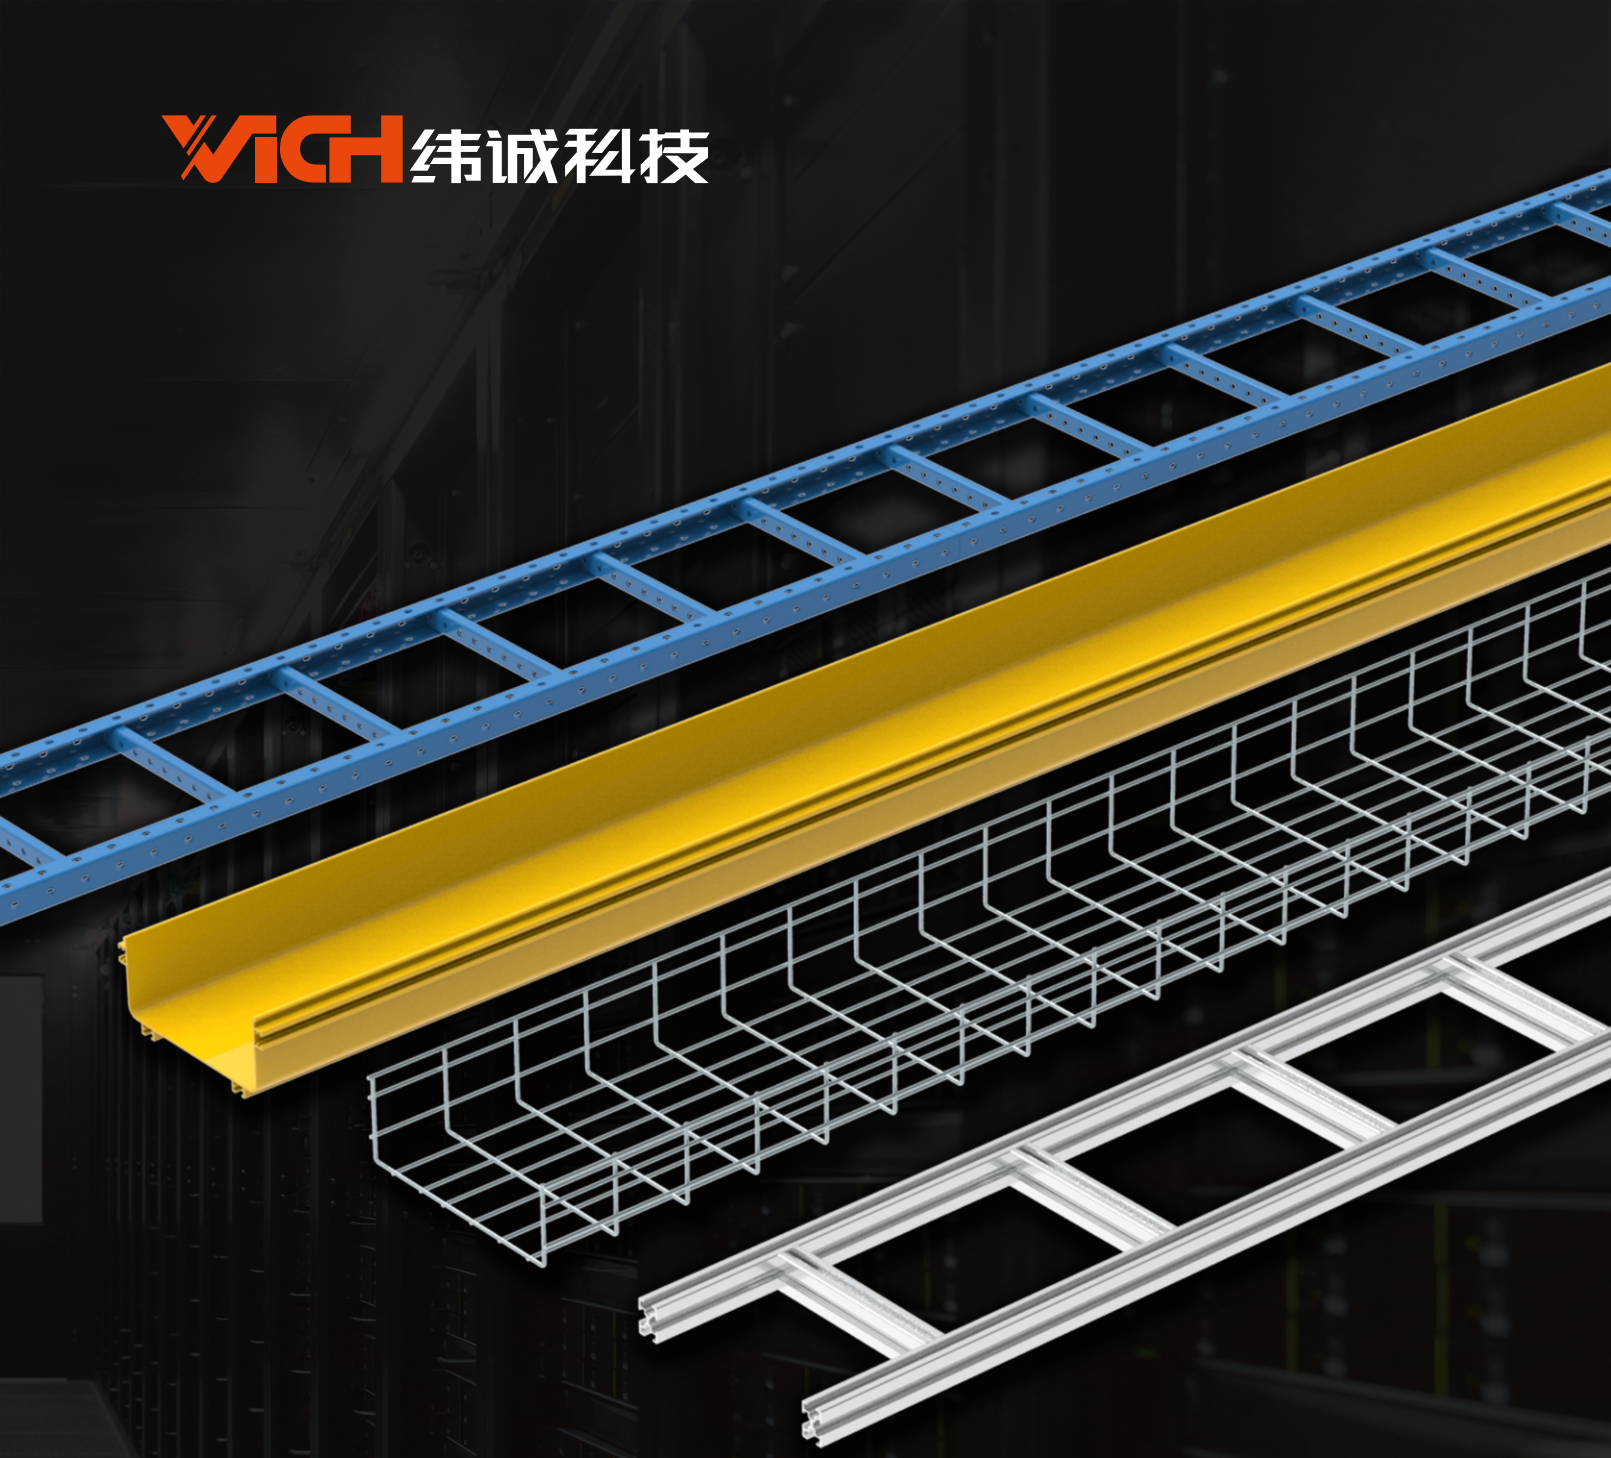

为您提供专业线缆承载方案

Cable Support Solutions

网格桥架 · 固线系统 · 光纤槽道 · 梯式走线架

www.vichnet.cn

图标 Icons

图标及名称	图标说明
新品	新产品
全部材质	所有表面处理的总称
常用	常用配件
推荐	特别推荐使用产品
黑铁	Q235材料，未经过表面处理
低烟无卤	引用标准：N/A 特性说明：由不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会放出有毒烟雾的环保桥架 适用环境：适用于光纤槽道及配件，推荐室内使用
抗震	引用标准：符合GB 50981-2014建筑机电工程抗震设计规范 特性说明：N/A 适用环境：适应于抗震支架，推荐室内外使用
电镀锌	引用标准：锌层符合DIN EN ISO 50 961/50979标准 特性说明：中性盐雾实验96小时无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内使用
热镀锌	引用标准：符合DIN EN ISO 1461标准。 特性说明：中性盐雾实验720小时（风电塔内360小时）无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内及室外使用
达克罗	引用标准：符合GB/T18684-2002标准。 特性说明：中性盐雾实验500小时无红色锈点产生。 适用环境：推荐室内及室外使用
镀镍	引用标准：N/A 特性说明：环保镀镍，中性盐雾实验96小时无红色锈点，附着力强，硬度强，无锌晶须隐患。 适用环境：推荐室内使用，常用于数据中心
锌镍	引用标准：N/A 特性说明：主体防护层 + 牺牲保护层 + 外层防护层的三层结构，中性盐雾试验 720 小时无红色锈点。 适用环境：推荐室内及室外使用
喷塑	引用标准：N/A 特性说明：多种颜色可选，镀镍加喷塑的双层防护提升防腐性能，中性盐雾试验620小时无红色锈点。 适用环境：推荐室内使用

图标 Icons

图标及名称	图标说明
GI 预镀锌	引用标准：符合DIN EN 10244标准。 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内使用
S304 不锈钢SS304	引用标准：奥氏体不锈钢，SS304, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于食品，烟草行业
S316 不锈钢SS316	引用标准：奥氏体不锈钢，SS316, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于腐蚀性环境
S316L 不锈钢SS316L	引用标准：奥氏体不锈钢，SS316L, 符合GB1220-2007标准 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内及室外使用。常用于强腐蚀性环境（如海洋环境）
PVC PVC	引用标准：N/A 特性说明：聚氯乙烯，适用产品光纤槽直段，盖板 适用环境：适用于光纤槽道及配件, 推荐室内使用
ABS ABS	引用标准：N/A 特性说明：由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物 适用环境：适用于光纤槽道及配件, 推荐室内使用
AL 铝合金	引用标准：N/A 特性说明：N/A 适用环境：推荐室内使用，常用于数据中心

注释：以上部分图标的内容为英文名称缩写，例如：SS是不锈钢的英文stainless steel的缩写。不锈钢304则写成SS304或简写为S304。

目录 Contents

综述
General Information

- 公司介绍
- 资质认证
- 材料和表面处理
- 性能参数
- 腐蚀桥架的因素
- 电缆桥架的安装说明
- 温馨提示

GI

网格桥架系列
Wire Mesh Cable Tray Series



- CM系列网格桥架
- CM特殊系列网格桥架
- TCM自锁式网格桥架
- 配件

固线系统
Wire Mesh Cable Contents



- 固线器
- 扎带

光纤槽道系列
Fiber Cable Tray Series

- 光纤槽道
- 光纤槽道配件

梯式走线架
Cable Ladder

- 铝合金走线架
- U型钢走线架

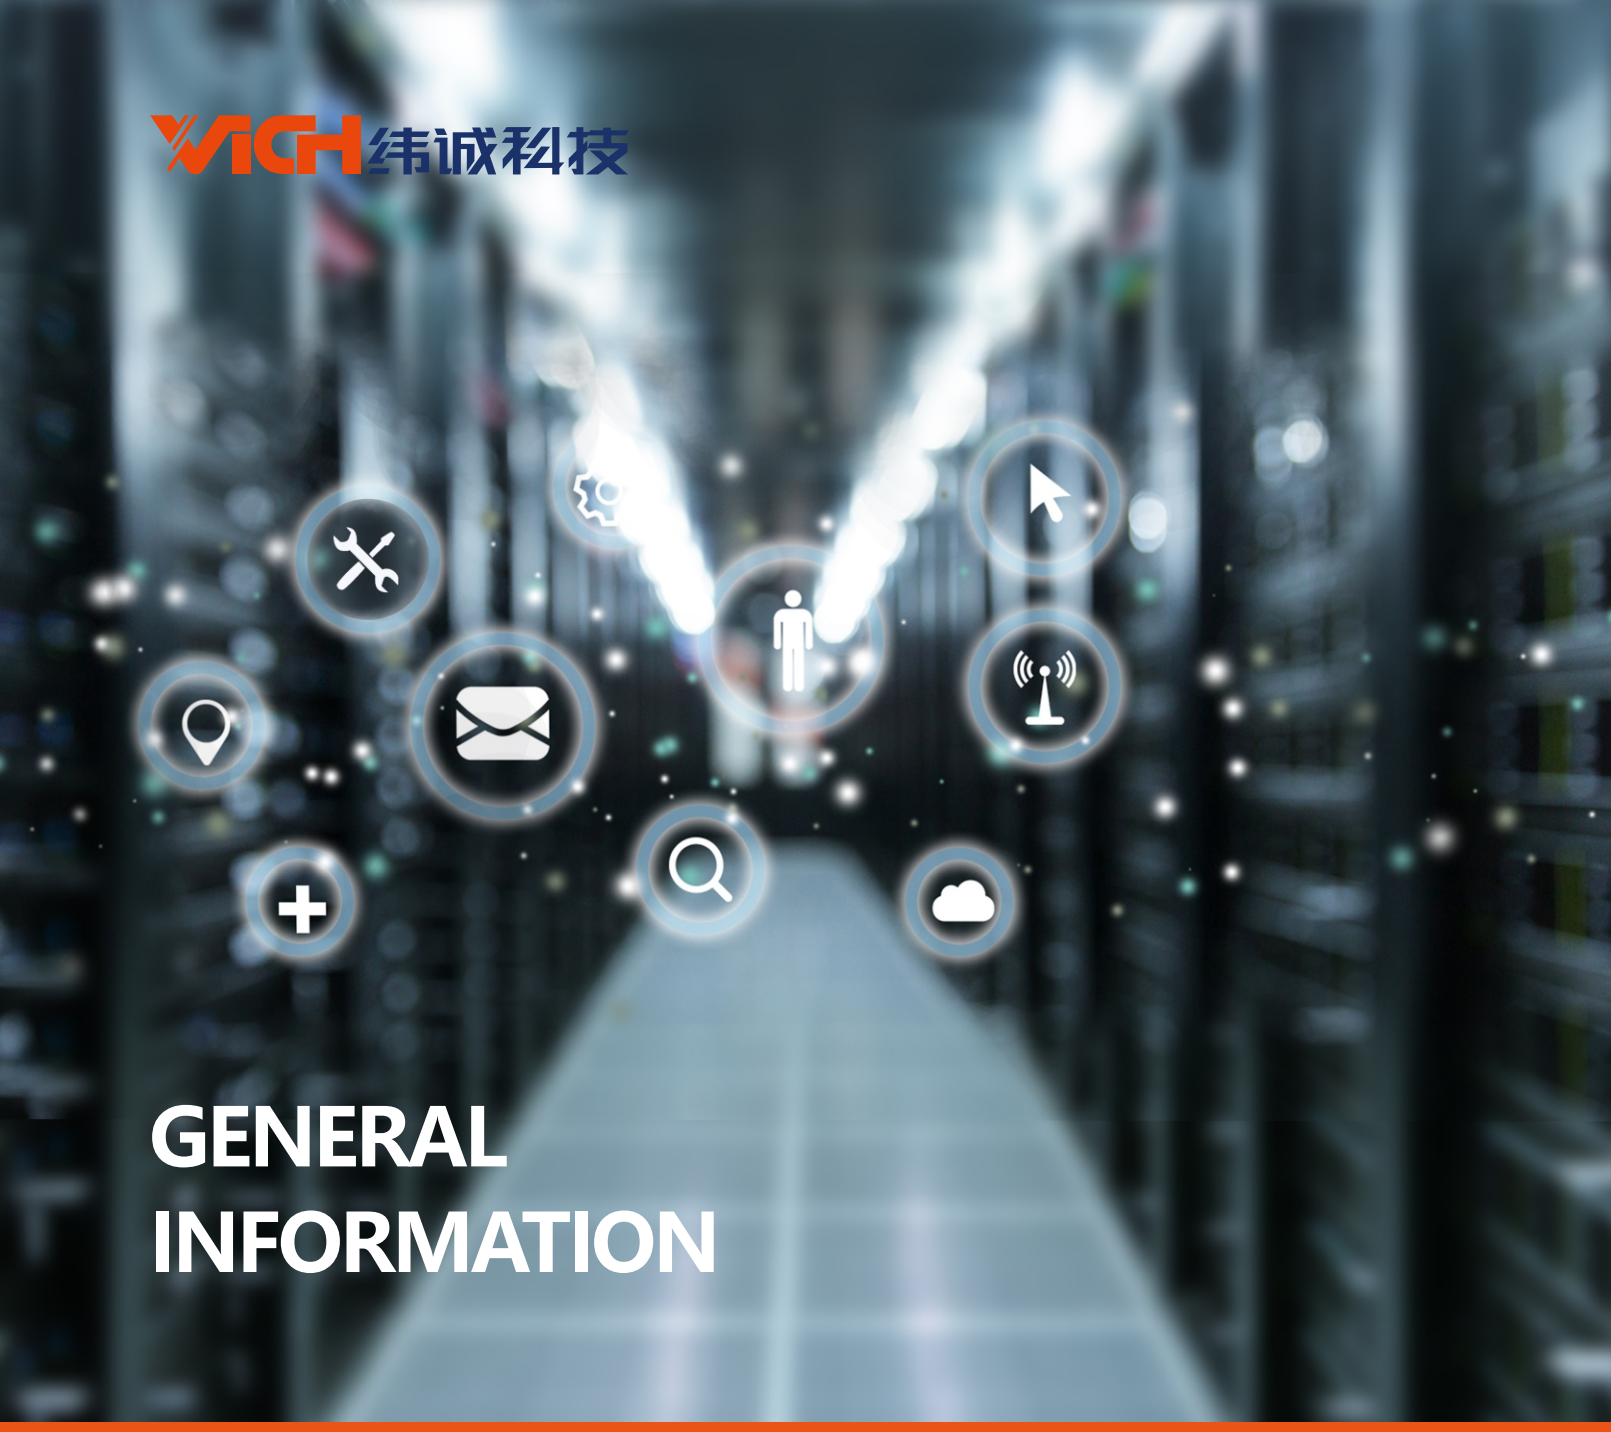

GENERAL INFORMATION

综述
General Information

- 公司介绍
- 资质认证
- 材料和表面处理
- 性能参数
- 腐蚀桥架的因素
- 电缆桥架的安装说明
- 温馨提示

综述目录 General Information Contents

公司介绍----------006

资质认证----------008

材料和表面处理----------009
碳钢
电镀锌
热镀锌
预镀锌
镀镍
锌镍复合
喷塑
不锈钢
铝合金
PVC与ABS

性能参数----------012
电缆桥架常用规格
工作载荷对比数据

腐蚀桥架的因素----------013
空气腐蚀
化学腐蚀
储存腐蚀
电化学腐蚀

电缆桥架的安装说明----------014
支撑间距
支撑件安装
直线段位置
现场改装
电缆分隔需求
未来扩展需求

温馨提示----------016

宁波纬诚科技股份有限公司成立于2006年，是一家专业从事智能安全防护系统研发、制造、销售的国家高新技术企业。

公司拥有金属网状防护产品制造、无晶须环保纳米膜工艺与智能安全系统开发等核心技术，全自动化生产设备、独特的生产工艺和完善的质量管理体系，获得了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、防火测试认证，产品获得美国UL、加拿大CUL、欧洲CE认证等认证证书，是一家质量信得过的旗舰型企业。公司被评为国家高新技术企业、国家级重点专精特新“小巨人”、宁波市单项冠军培育企业、宁波纬诚智能制造工程（技术）中心，每年荣获各类奖项荣誉多达数十项。

作为桥架的领导品牌，纬诚科技为食品和包装机械行业制定《金属网格式桥架》、《金属焊接网格安全护栏》团体标准，为中国通信行业制定《金属网格式电缆桥架规范》、《塑料光纤槽道规范》团体标准，与全国机械安全标准化技术委员会共同制定国标《机械安全 围栏防护系统安全要求标准》，已立项，制定中，参与编制由中国电子节能技术协会主导的《绿色微型数据中心技术规范》，由广州物流技术与应用协会牵头的《智能仓储成套设备技术条件》团体标准的制定。

纬诚科技凭借过硬的产品质量与服务，产品远销100多个国家和地区，并应用于阿里巴巴、华为、腾讯、谷歌等数据机房，福特、通用、吉利等汽车流水线，娃哈哈、百威、雪花、恒大等食品流水线，特斯拉能源等光伏电站以及大型游轮。

制造基地

冷拉机

弹簧机

中频焊机

自动排焊机

镍彩生产线

资质认证/Certifications

美国UL认证

欧洲CE认证

防火通过E90等级

ISO9001质量体系认证

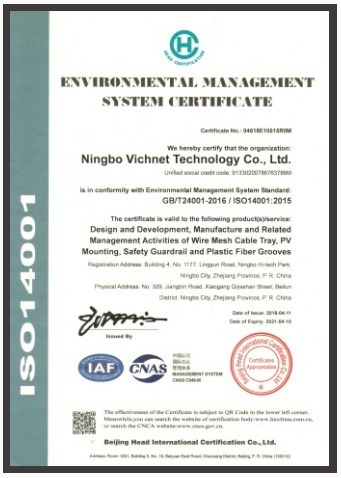

ISO14001环境管理体系认证

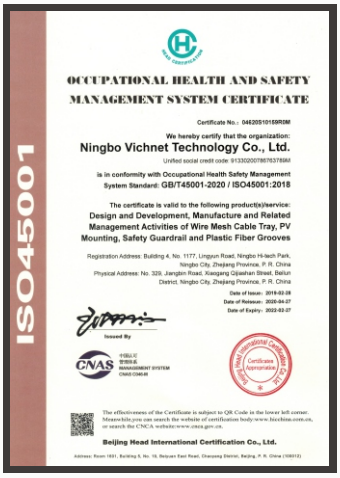

ISO45001职业健康安全管理体系

资格认证 Qualifications

- 美国UL认证
- 加拿大CUL认证
- 欧洲CE认证
- 防火通过E90等级
- TUV资格认证
- SGS检测报告

体系认证 System Certifications

- ISO9001质量体系认证
- ISO14001环境管理体系认证
- ISO45001职业健康安全管理体系
- GMC全球合格供应商认证

材料和表面处理/Materials And Finishes

表1 材质及表面处理适用环境

材质 \ 环境	室内干燥	弱腐蚀环境 (0类)	中等腐蚀环境 (1类)	强腐蚀环境 (2类)	数据中心ISO14644-1 8级清洁等级环境
EZ 电镀锌	√	–	×	×	×
HDG 热镀锌	–	√	–	×	√
DAC 达克罗	–	√	–	×	√
GI 预镀锌	–	×	×	×	×
Ni 镀镍	√	√	√	×	√
Nizn 锌镍	√	√	√	×	√
PC 喷塑	√	–	×	×	√
S304 不锈钢S304	√	√	√	×	√
S316 不锈钢S316	√	√	√	×	√
S316L 不锈钢S316L	√	√	√	√	√
AL 铝合金	√	×	×	×	√
PVC PVC	√	×	×	×	√
ABS ABS	√	×	×	×	√
BL 黑铁	×	×	×	×	×

注:

(1) √推荐使用， –可以使用， ×不建议使用。

(2) 电镀锌产生的锌晶须会引发设备短路，因此数据中心不应使用电镀锌。锌晶须事故原理详见附录A。

(3) 数据中心环境中，喷塑网格桥架应在不锈钢材质或镀镍或热镀锌后再喷塑，不应在电镀锌，或镀锌丝焊接产品上直接喷塑。

(4) 腐蚀环境划分参照见表2。

BL 碳钢

优质碳素结构钢通过辊轧成型加工，其机械性能得以提高，使用较轻规格的钢材就能承受所需的载荷。这减少了支架必须承受的自重，对承包商而言桥架系统的安装会更容易。纬诚确保使用的碳钢材料满足适用的国家标准中所要求的最小屈服强度和抗拉强度。

EZ 电镀锌

电镀锌也叫冷镀锌，就是利用电解原理，在钢制桥架表面形成均匀、致密、结合良好的锌镀层的过程。该膜本身是一种隔离涂层，可减缓随后对锌的腐蚀。 通常只建议将该涂料用于在室内相对干燥的地方使用。纬诚电镀锌桥架，符合 ISO 50 961/50979标准，中性盐雾实验96小时无红色锈点产生。

HDG 热镀锌

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式，主要用于钢制网格桥架，槽式桥架，梯式桥架。是将除锈后的钢制桥架浸入500℃左右融化的锌液中，使钢制桥架表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 纬诚热镀锌桥架符合ISO 1461：1999钢制铁件热浸镀锌层技术要求及测试方案标准。

DAC 达克罗

达克罗是一种有效的金属防腐方式，主要用于钢制网格桥架，槽式桥架，梯式桥架。是将除锈后的钢制桥架浸入500℃左右融化的锌液中，使钢制桥架表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 纬诚达克罗产品符合GB/T18684-2002标准。

GI 预镀锌

预镀锌生产工艺是先将钢卷退绕并连续通过融化的锌液，然后经过空气喷射器除去表面多余的锌液。该过程受到严格控制，以生产出薄而均匀且无波纹的锌涂层，几乎没有缺陷。预镀锌制品在后续的加工中可以切割成不同形状，切割的边缘部分没有锌层保护。因此预镀锌适用于室内、低腐蚀环境，不适合潮湿的室内或户外应用。纬诚预镀锌产品符合DIN EN 10327标准。

Ni Nizn 镀镍 与 锌镍

除了业内常见的表面处理方式以外，纬诚研发了一种适用于电缆桥架的独特表面处理工艺 - 镀镍/锌镍。纬诚镍彩桥架应用金属合金纳米成膜技术（纬诚专利），在桥架表面形成镍合金纳米膜，具有安全环保、色彩丰富、耐磨耐腐等特点。

锌镍复合采用了主体防护层 + 牺牲保护层 + 外层防护层的三层结构。具有抗耐腐蚀性高、安全环保、美观等特点

PC 喷塑

丰富的塑层颜色满足现代电缆布线系统中对于色彩管理的需求，在此基础上，纬诚采用镀镍加喷塑的全新升级工艺，大幅提升传统喷塑桥架的防腐性能。

S304 S316 S316L 不锈钢

不锈钢电缆桥架由304、316和316L三种不锈钢制成。不锈钢含有很高比例的铬（通常至少为11%），并且由于其表面自然生成的富含铬的氧化膜赋予了不锈钢出色的抗腐蚀能力。因此在大多数实际应用中，不锈钢可以被认为是免维护和耐腐蚀的，用户可根据不同的使用环境、耐腐蚀要求、长期维护成本等因素综合考虑进行材料的选择。

纬诚不锈钢桥架采用中频焊接技术，焊点光滑无焊斑。桥架无需再经过酸洗、抛光处理，可直接投入使用。

AL 铝合金

铝合金电缆桥架因其具有较高的强度重量比，对某些腐蚀性环境的出色抵抗力以及易于安装等特点而被广泛使用。铝具有异常的抗腐蚀能力，包括耐候性，这归因于其自我修复保护表面的氧化铝膜。除此以外，铝合金桥架还具有重量轻（约为钢制电缆桥架重量的50%）和免维护的优点，并且由于铝合金电缆架是非磁性的，因此可将电损耗降至最低。

PVC ABS PVC 与 ABS

PVC电缆桥架较之钢制电缆桥架而言，具有重量轻、耐腐蚀等特点。纬诚光纤槽道的槽体及盖板由PVC、ABS阻燃材料制成，配件及配件盖板由ABS阻燃材料制成，所有塑料件阻燃性能等级达到GB/T2408-2008中FV-0级。

表2 腐蚀环境划分参照表

参考依据		类别			
		室内干燥	弱腐蚀环境 (0类)	中等腐蚀环境 (1类)	强腐蚀环境 (2类)
化工腐蚀的主要特点	操作条件	有时可闻到化学物质气味	由于风向关系，有时可闻到化学物质气	经常能感到化学物质的刺激，但不需配戴防护器只进行正常的工艺操作物质气味	对眼睛或外呼吸道有强烈刺激，有时需配戴防护器具才能进行正常的工艺操作
	表现现象	腐蚀性很低，建筑物和工艺、电气设施只有一般锈腐蚀现象，工艺和电气设施只需常规维修	建筑物和工艺、电气设施只有一般锈腐蚀现象，工艺和电气设施只需常规维修，一般树木生长正常	建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象明显，工艺和电气设施一般需年度大修，一般树木生长不好	建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象严重，设备大修间隔期较短，一般树木成后个低
	通风情况	通风条件正常	通风条件正常	自然通风良好	通风条件不好
地理条件，含化学腐蚀性物质浓度的程度差异		干燥清洁的室内场所	相对湿度偏高但持续时间很短	相对湿度偏高但持续时间很短	海滨或含化学腐蚀性物质较浓的场所
潮湿程度与温度特征		相对湿度不高	相对湿度偏高但持续时间很短	相对湿度偏高，时间持续不属长期	湿热地区或相对湿度长期极高

性能参数/Performance Parameters

电缆桥架常用规格

高度（mm） / 宽度（mm）	25	50	75	100	150	200
50	△	△	△	△	△	△
100	△	△				
200	△	△	△			
300	△	△	△	△		
400		△	△	△	△	
500			△	△	△	△
600			△	△	△	△
800			△	△	△	△
1000				△	△	△
1200					△	△

注：△标注处为桥架常用规格。

安全工作载荷对比数据

丝径 5.0mm		安全工作载荷对比数据（kg/m）			
		支撑间距			
高度（mm）	宽度（mm）	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m
50	50	91	70	47	23
	100	99	76	51	25
	150	103	79	53	26
100	100	143	110	73	37
	200	159	122	81	41
	300	183	141	94	47
150	200	257	198	132	66
	300	273	240	140	70
	400	285	219	146	73

注：实际最大承载数据是安全工作载荷对比数据的 2 倍—3 倍。

腐蚀桥架的因素/Factors That Corrode Cable Tray

● 空气腐蚀

当金属暴露于空气中的液体，固体或气体中时，会发生空气腐蚀。空气腐蚀的原因是水分、盐、污垢和硫酸。这种腐蚀形式通常在户外尤为严重，特别是在海洋环境附近。

● 化学腐蚀

金属与腐蚀性溶液直接接触时，会发生化学腐蚀。影响化学腐蚀严重程度的因素包括：化学浓度，接触时间，洗涤频率和工作温度。

● 储存腐蚀

湿存储污渍（白锈）是由于水分在包装密实且通风不良的材料表面之间长时间滞留而形成的。湿存储污渍通常是表面性的，对金属的性能并没有影响。

轻度的污渍通常随风化而消失。中等到较重的堆积物应予以清除，以便形成普通的保护膜。

正确的处理和存储方式将有助于确保材料不沾污渍。如果产品被弄湿，应先拆开包装干燥后后再存放。干燥的物料应存放在通风良好的“低水分”环境中，以免结露。室外存储是不可取的，应尽可能避免。

● 电化学腐蚀

当两种或更多种不同的金属在存在电解质（即湿气）的情况下接触时，就会发生电化学腐蚀。

选择装配硬件时，考虑电解腐蚀的影响非常重要。理想情况下，电缆桥架和硬件的表面应相同。但是若不可能，则相应的小配件的等级要比体积大的桥架高一级； 例如对热浸镀锌桥架使用不锈钢螺栓，但反之则不行。

电缆桥架的安装说明/Installation Instructions For Cable Tray

电缆桥架安装人员需注意，电缆桥架系统的设计应符合相应的国家标准或者行业标准。建议由熟悉标准电气构造规范，电气设备以及电气接线系统安全性的专业人员（最好是经过资质认证的电气安装人员）进行上述桥架系统的安装工作。

● 支撑间距

电缆桥架系统的强度在很大程度上取决于其主梁的强度。电缆桥架主梁的强度与安装在其上的支撑件之间的距离成正比，通常称为“支撑跨度”。因此，可以通过改变支撑跨度来改变电缆桥架系统的强度。但是，通过减小支撑跨度可以增加多少强度是有限制的。

确定负载要求后，应考虑以下因素：

(1) 有时现有结构梁的位置将决定电缆桥架的支撑跨度。在室外安装中，这是典型的做法，在这种情况下，增加中间支撑在经济上是不可行的。对于这种情况，必须选择适当的电缆桥架以适应现有的跨度。

(2) 随机放置电缆桥架支撑件时，应将高强度电缆桥架系统的增加成本与附加支撑件的成本进行比较。

(3) 支撑跨度的长度应等于或小于未拼接的桥架直片长度，以确保两个支撑点之间的连接片不超过一个。

● 支撑件安装

电缆桥架的支撑件应具有足够的强度和工作负载能力，足以满足电缆支架的负载要求。另外应当考虑未来会在电缆桥架系统中增加额外的电缆或其他载重的情况。

● 直线段位置

支撑件就位后，可以从任何方便的位置开始安装电缆桥架，没有必要从整个桥架系统的一端开始安装。理想的布局方式是让连接片位于支撑件和四分之一桥架处之间，这样的安装方式会将电缆桥架的刚度最大化。

● 现场改装

根据现场实际情况可以将电缆桥架切割成所需要的规格。现场改装只能由专业人员进行。（最好是经过资质认证的电气承包商）

● 电缆分隔需求

隔板用于分隔不同用途的电缆系统。隔板的材质应当同桥架的材质相同。使用隔板时，隔板的高度应当与桥架内电缆放置的深度相匹配。

● 未来扩展需求

在选用电缆桥架尺寸时，为将来增加的线缆留足空间，建议至少50%。电缆桥架的众多特性之一是易于在现有系统中添加电缆。在选择电缆桥架时，除了满足现有的布线需求以外还应考虑未来增加布线的情况，因此建议至少留有50%的扩展余量。

温馨提示/Soft Reminder

- **电缆桥架不应用作人行道、梯子或人的支撑物，而是用于电缆和电缆管道的机械支撑系统。**

使用电缆托架作为走道可能会导致人身伤害，并且还会损坏电缆桥架系统和已安装的电缆。

- **电气设备中的危险电压可能导致严重的人身伤害或死亡。**

根据GB19517，第2部分中所述的安全相关工作实践标准要求。电缆桥架布线系统的整体性能取决于正确的安装，包括支架和电缆的安装。不遵守安装和维护准则可能导致人身伤害和财产损失。

- **电缆桥架布线系统的安装和正确维护只能由专业人员进行。**

专业人员是指熟悉电气构造的安装工。此外，专业人员应经过培训并获得授权，可以按照既定的安全规范对电路进行测试、通电、清除、接地、标记和锁定；按照既定的安全规范或当地建筑法规，接受过正确护理和使用如绝缘橡胶手套、安全帽、安全眼镜或面罩、防尘口罩和防闪光衣物等防护设备的培训。

电缆桥架的储存

- **铝制桥架、不锈钢桥架或其他非金属电缆桥架可以在没有保护罩的情况下存放于室外。**

桥架应松散堆放，避免直接接触地面，并应注意通风防止堆放产生的污渍。 如果外观很重要，应将电缆桥架存放在室内，以防止水或其他环境因素污染或粘附在电缆桥架上。

- **热镀锌，预镀锌或电镀锌电缆桥架必须受到妥善保护或存放在通风良好、干燥的地方。**

- **PVC或喷塑桥架应尽可能存放在室内予以保护。**

电缆桥架必须妥善存放避免划伤或者表面处理受到破坏。

- 网格桥架重量是传统桥架的1/5，重量轻、安装轻便
- 开放式结构，线缆自然通风散热
- 各种弯头都可由直段现场制作
- 纬诚网格桥架有多种表面处理，可用于室内、室外各种使用环境
- 线缆可见，升级、维护更方便

网格桥架目录 Wire Mesh Cable Tray Contents

产品名称	产品型号
网格桥架 ---------- 024	
CM50系列网格桥架	CM50
CM100系列网格桥架	CM100
CM150系列网格桥架	CM150
CM33特殊系列网格桥架	CM33x33
CMS50特殊系列网格桥架	CMS50x50
TCM自锁式网格桥架	TCW-W
桥架附件 ---------- 028	
常 卷边自扣盖板	PJ-RCVR
常 隔板	PJ-DVR
常 弧形加强筋隔板	PJ-HJDVR
常 卡扣KKY	PJ-KKY-SET
常 卡扣KK34	PJ-KK34-SET
常 卡扣KK28	PJ-KK28-SET
常 无栓连接片	PPJ-BLC
常 加强条	PJ-SBR-SET
常 转弯加强条	PJ-CSB-SET
常 弧形连接条	PJ-RC90-SET
常 内外弯加强条	PJ-AJC-SET
常 出线板	PJ-CGD
常 塑胶帽	PJ-CAP
常 接地螺栓	PJ-EHB
常 标识牌	PJ-SGN
常 闷盖	PJ-TTR
常 蜘蛛扣	PJ-SPB
常 断线钳	GBJ-CUT
锁扣盖板	PJ-CVRC
快速扣	PJ-FLK
工业连接件底座（大）	PJ-LJQD
出管板	PJ-CDH

吊装支撑件 ---- 039

常 欧米茄横档	PJ-BR
常 C型钢横档	PJ-UHDC
常 压紧片组件	PJ-HDC
常 型钢快速扣	PJ-KSK
常 丝杆	TY-ROD
常 拉爆式内迫膨胀组件	TY-PANR
常 螺母	TY-FNUT
常 吊顶丝杆装饰帽	TY-RODCAP
常 C型钢堵头	PJ-CCT
M横档	PJ-MBR
挂钩	PJ-HKS
50吊钩	PJ-THR
倒旗式吊顶支架	PJ-RFB
工字钢固定件	PJ-CIB
T型吊顶支架	PJ-THB

墙装支撑件 ---- 047

常 L型墙装支架	PJ-LWB
常 三角档支架	PJ-CWB
常 C型钢墙装支架	PJ-TWH
常 T型墙装支架	PJ-CRP
常 C型钢墙装支架	PJ-TWH
常 蜘蛛扣	PJ-SPB
外迫膨胀组件	TY-CANR

地装支撑件 ---- 051

常 机柜支架	PJ-EFS
常 静电地板V型固定组件	PJ-UFB
常 铝合金双层支架	PJ-BTS
常 侧地装支架	PJ-FSDB
常 蜘蛛扣	PJ-SPB
常 欧米茄横档	PJ-BR
50地装支架	PJ-50FSD
100地装支架	PJ-100FSD
旗式地撑支架	PJ-FFS

其他 ---- 056

常 侧面底部卡扣	PJ-CDKK
常 中心卡扣	PJ-CHD
常 单丝卡扣	PJ-DSKK
常 压扣	PJ-SHD
常 十字固定件	PJ-CCP

网格桥架
Wire Mesh Cable Tray Installation

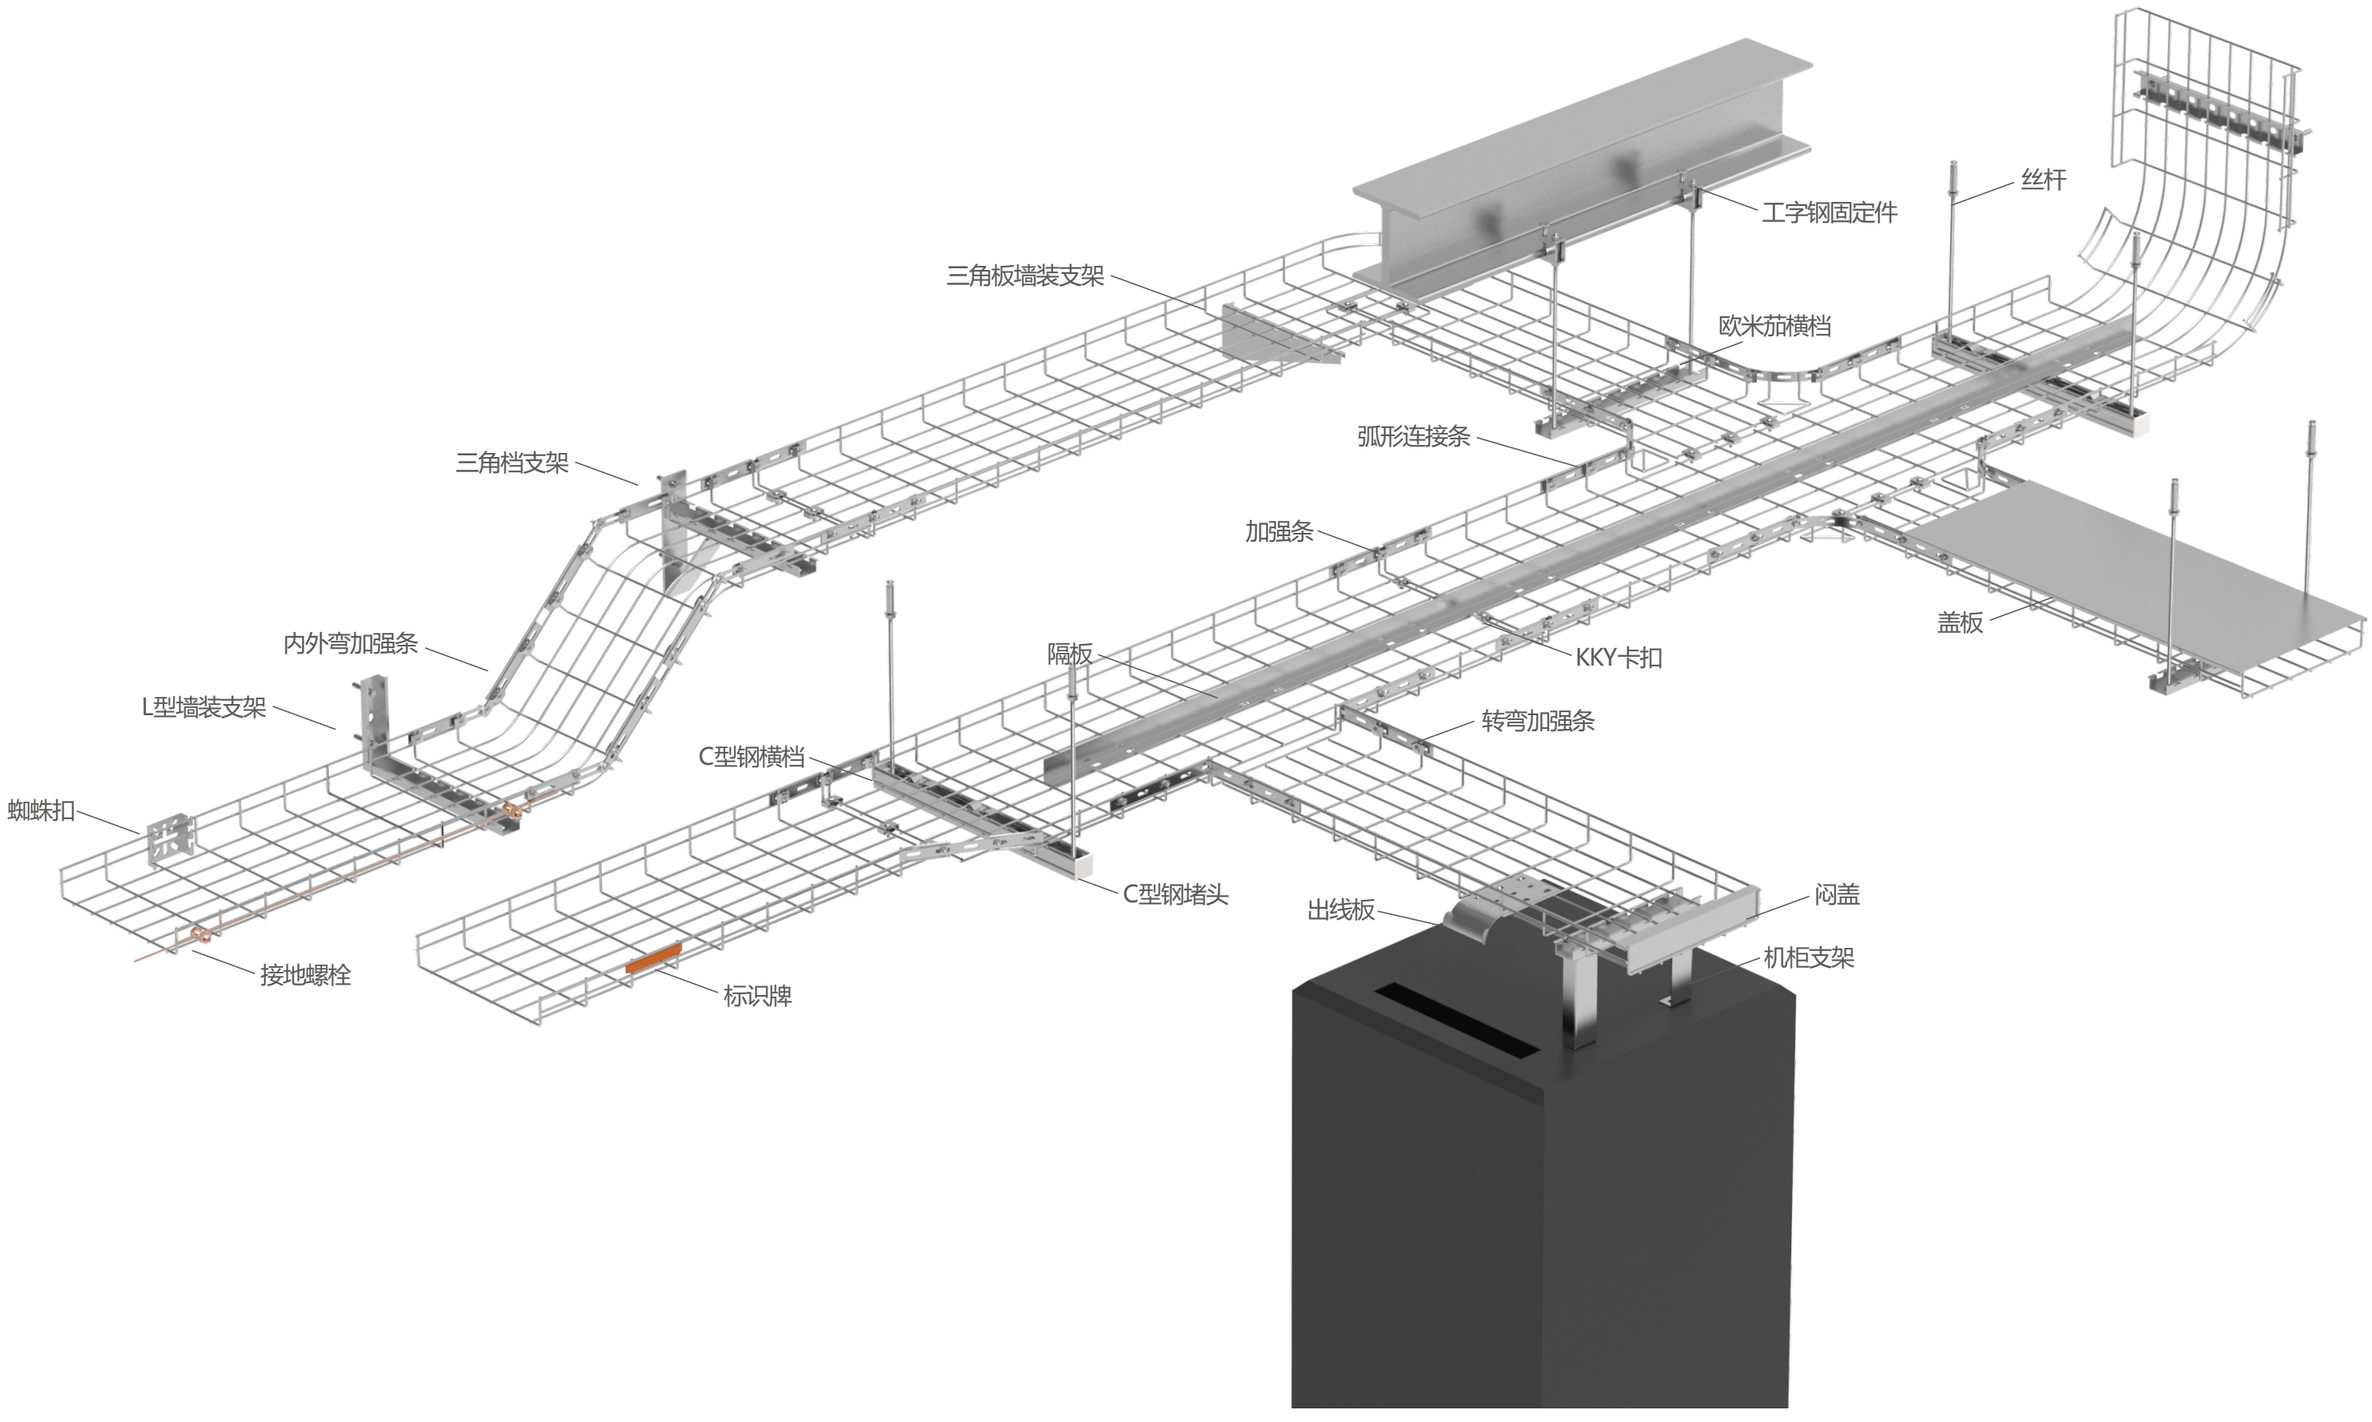

CM50系列网格桥架

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL CM50x50	50	50	3000	5.0	3米	3.15kg
ALL CM50x100	50	100	3000	5.0	3米	3.84kg
ALL CM50x150	50	150	3000	5.0	3米	4.56kg
ALL CM50x200	50	200	3000	5.0	3米	5.25kg
ALL CM50x300	50	300	3000	5.0	3米	6.66kg
ALL CM50x400	50	400	3000	5.0	3米	8.07kg
ALL CM50x450	50	450	3000	5.0	3米	8.76kg
ALL CM50x500	50	500	3000	5.0	3米	9.48kg
ALL CM50x600	50	600	3000	5.0	3米	10.89kg

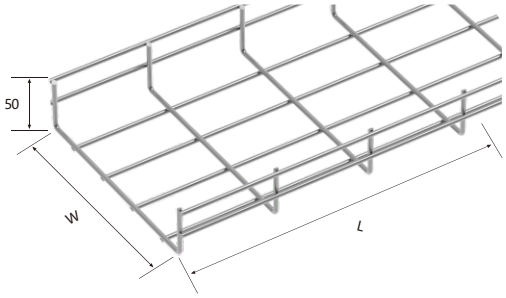

型号解读：

◆CM50x100中，CM代表网格桥架，
50x100表示高50mmx宽100mm，高宽都是指桥架内尺寸

◆丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是5.0mm）

截面图及荷载图

尺寸	截面图
50x50	
50x100	
50x150	
50x200	
50x300	
50x400	
50x450	
50x500	
50x600	

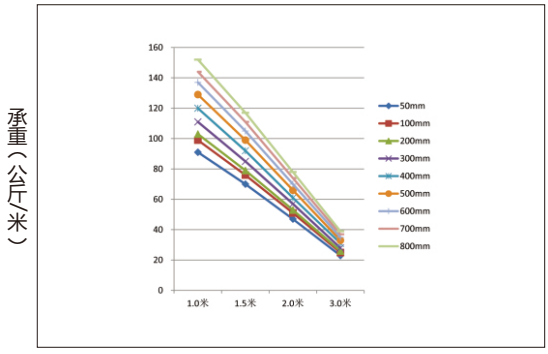

CM100系列网格桥架

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL CM100x100	100	100	3000	5.0	3米	5.25kg
ALL CM100x150	100	150	3000	5.0	3米	5.94kg
ALL CM100x200	100	200	3000	5.0	3米	6.66kg
ALL CM100x300	100	300	3000	5.0	3米	8.07kg
ALL CM100x400	100	400	3000	5.0	3米	9.48kg
ALL CM100x450	100	450	3000	5.0	3米	10.17kg
ALL CM100x500	100	500	3000	5.0	3米	10.89kg
ALL CM100x600	100	600	3000	5.0	3米	12.30kg

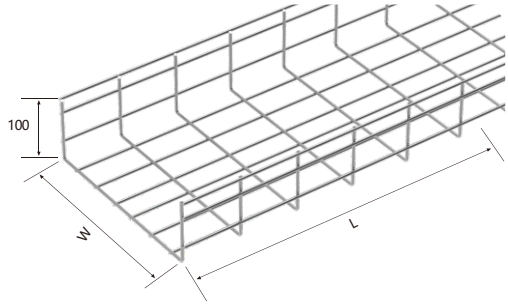

型号解读：

◆CM100x150中，CM代表网格桥架，
100x150表示高100mmx宽150mm，高宽都是指桥架内尺寸

◆丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是5.0mm）

截面图及荷载图

尺寸	截面图
100x100	
100x150	
100x200	
100x300	
100x400	
100x450	
100x500	
100x600	

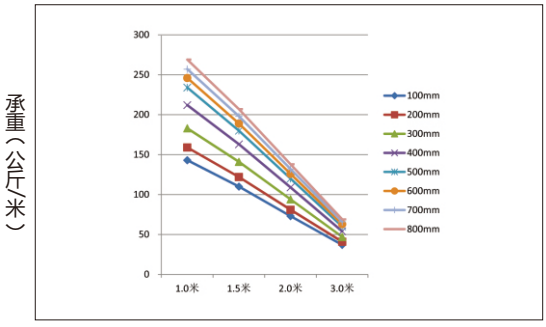

CM150系列网格桥架

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL CM150X150	150	150	3000	5.0	3米	7.35kg
ALL CM150X200	150	200	3000	5.0	3米	8.07kg
ALL CM150X300	150	300	3000	5.0	3米	9.48kg
ALL CM150X400	150	400	3000	5.0	3米	10.89kg
ALL CM150X450	150	450	3000	5.0	3米	11.58kg
ALL CM150X500	150	500	3000	5.0	3米	12.30kg
ALL CM150X600	150	600	3000	5.0	3米	13.71kg

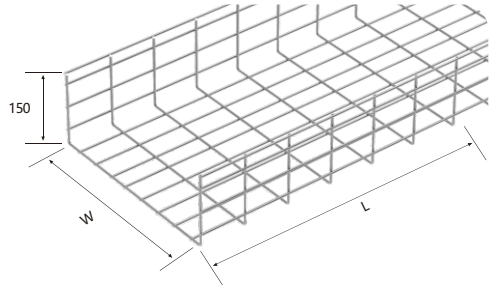

型号解读：

◆CM150x200中，CM代表网格桥架，
150x200表示高150mmx宽200mm，高宽都是指桥架内尺寸

◆丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是5.0mm）

截面图及荷载图

尺寸	截面图
150x150	
150x200	
150x300	
150x400	
150x450	
150x500	
150x600	

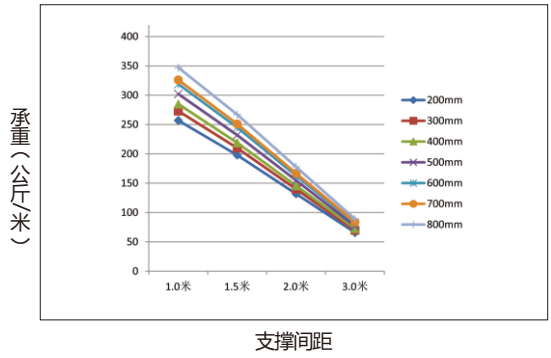

CM33系列网格桥架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL CM33x33	33	33	3000	5.0	3米	2.43kg



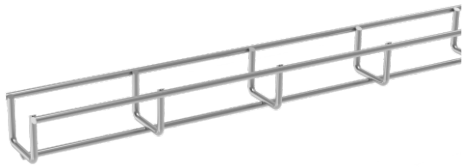

型号解读：

- CM33x33中，CM表示网格桥架，33x33表示高33mmx宽33mm，高、宽都是指桥架内尺寸
- 丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是5.0mm）
- 常用于机械设备

CMS50系列网格桥架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL CMS50x50	50	50	3000	5.0	3米	3.84kg



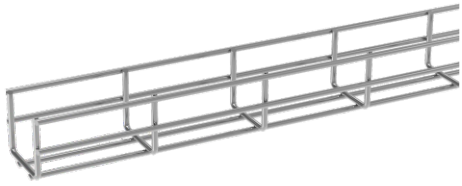

型号解读：

- CMS50x50中，CMS代表底部双丝网格桥架，50x50表示高50mmx宽50mm，高宽都是指桥架内尺寸
- 丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是5.0mm）
- 常用于机械设备

TCM自锁式网格桥架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	丝径(D)	单件	重量
ALL TCM40x40	40	40	3000	4.0	3米	1.98kg
ALL TCM40x90	40	90	3000	4.0	3米	2.70kg



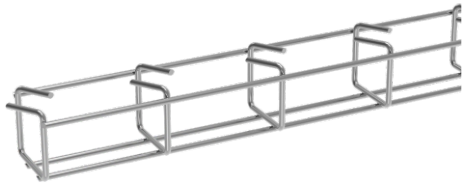

型号解读：

- TCM-W40x40中，TCM代表自锁式线槽，40x40表示高40mmx宽40mm，高宽都是指桥架内尺寸
- 丝径可以在3.5mm-6.0mm定制（丝径常用是4.0mm）
- 常用于机械设备

卷边自扣盖板

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	单件	重量
PJ-RCVR100-1000	8.5	100	1米	1.12kg
PJ-RCVR150-1000	8.5	150	1米	1.52kg
PJ-RCVR200-1000	8.5	200	1米	1.91kg
PJ-RCVR300-1000	8.5	300	1米	2.69kg
PJ-RCVR400-1000	8.5	400	1米	3.48kg
PJ-RCVR450-1000	8.5	450	1米	3.87kg
PJ-RCVR500-1000	8.5	500	1米	4.26kg
PJ-RCVR600-1000	8.5	600	1米	5.05kg

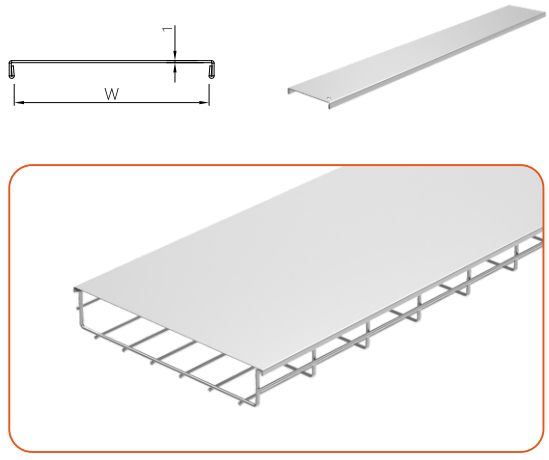

型号解读：

◆PJ-RCVR100-1000 中，PJ表示网格桥架配件，
RCVR表示卷边自扣式盖板，100表示宽度100mm，
1000表示盖板长度为1000mm

产品说明：

◆用于：网格桥架顶部覆盖
◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径，所有宽度的网格桥架

隔板

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	单件	重量
PJ-DVR50-1000	47.5	25	1米	0.60kg
PJ-DVR100-1000	75.0	25	1米	0.81kg
PJ-DVR150-1000	125.0	25	1米	1.27kg
PJ-DVR50-3000	47.5	25	3米	1.80kg
PJ-DVR100-3000	75.0	25	3米	2.43kg
PJ-DVR150-3000	125.0	25	3米	3.81kg

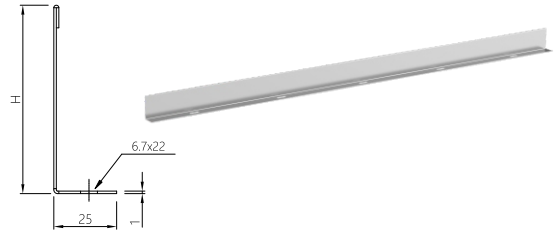

型号解读：

◆PJ-DVR50-1000 中，PJ表示网格桥架配件，
DVR表示隔板，50表示与50mm高度网格桥架配套，
1000表示隔板长度为1000mm

产品说明：

◆用于：网格桥架中强电、弱电的电缆隔离，常用于数据机房
◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径，所有宽度的网格桥架
◆组成：独立件×1、隔板固定件×3、M6×20马车螺栓×3

弧形加强筋隔板

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	单件	重量
ALL PJ-HJDVR50-1000	47.5	24.5	1米	0.60kg
ALL PJ-HJDVR100-1000	75.0	24.5	1米	0.81kg
ALL PJ-HJDVR150-1000	125.0	24.5	1米	1.27kg
ALL PJ-HJDVR50-3000	47.5	24.5	3米	1.80 kg
ALL PJ-HJDVR100-3000	75.0	24.5	3米	2.43 kg
ALL PJ-HJDVR150-3000	125.0	24.5	3米	3.81 kg

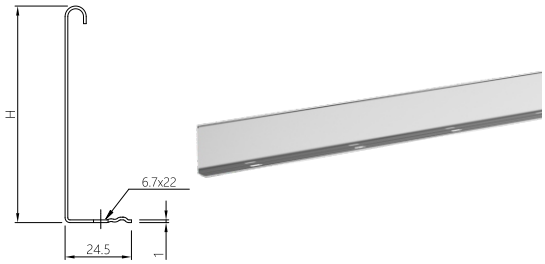

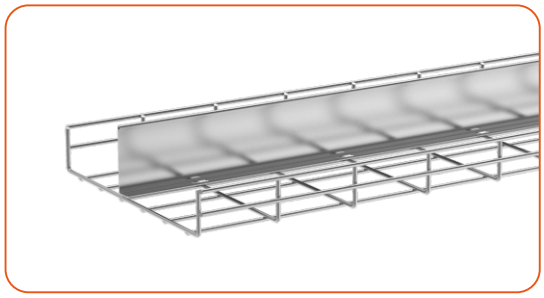

型号解读：

◆PJ-HJDVR50-1000 中，PJ表示网格桥架配件
HJDVR表示带加强筋隔板
50表示与50mm高的网格桥架配套
1000表示隔板长度为1000mm

产品说明：

◆用于：网格桥架中强电、弱电的电缆隔离，常用于机械设备
◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径，所有宽度的网格桥架
◆组成：独立件×1、隔板固定件×3、M6×20马车螺栓×3

卡扣KKY

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-KKY-SET	19	2.75	20	0.40kg





产品说明：

◆用于：网格桥架的连接
◆适用：3.5mm-6.0mm 的丝径
◆组成：卡扣×2、M6×20马车螺栓×1、M6法兰螺母×1

卡扣KK34

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-KK34-SET	11	34	20	0.80kg





产品说明：

- ◆用于：网格桥架的连接
- ◆适用：4.0mm-6.0mm 的丝径
- ◆组成：上卡扣×1、下卡扣×1、M6×20马车螺栓×1、M6法兰螺母×1

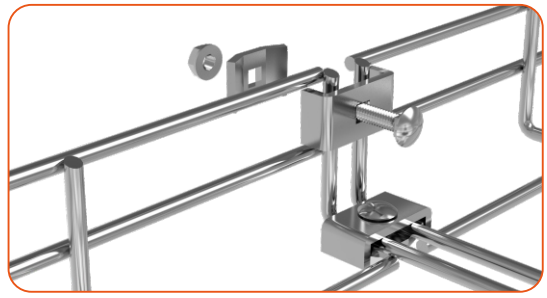

卡扣KK28

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-KK28-SET	11	28	300	12.00kg



产品说明：

- ◆用于：网格桥架直段、转弯处的连接
- ◆适用：3.5mm-5.0mm 的丝径
- ◆组成：上卡扣×1、下卡扣×1、M6×20马车螺栓×1、M6法兰螺母×1

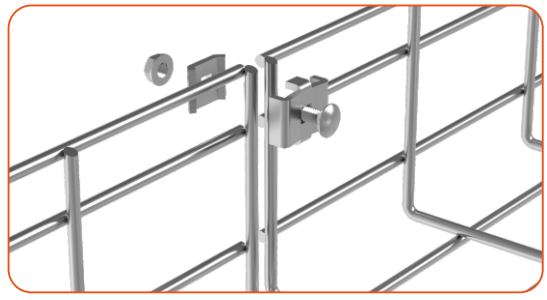

无栓连接片

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-BLC	25	250	100	7.30kg

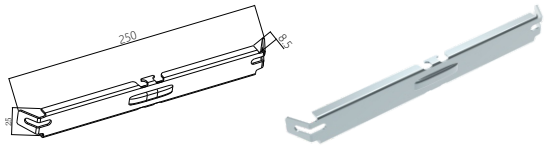

产品说明：

- ◆用于：网格桥架的快速连接
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- ◆组成：无栓连接片X1

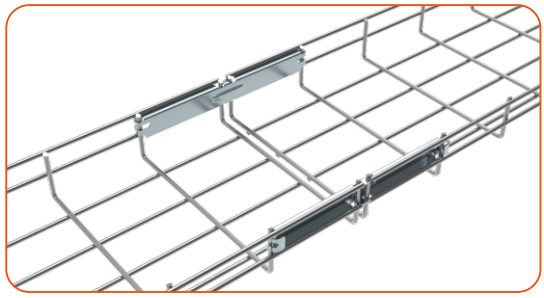

加强条

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-SBR-SET	19	250	100	15.00kg

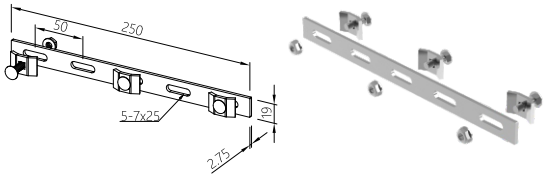

产品说明：

- ◆用于：网格桥架直段的连接
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- ◆组成：连接条×1、上卡扣×3、M6×20马车螺栓×3、M6法兰螺母×3

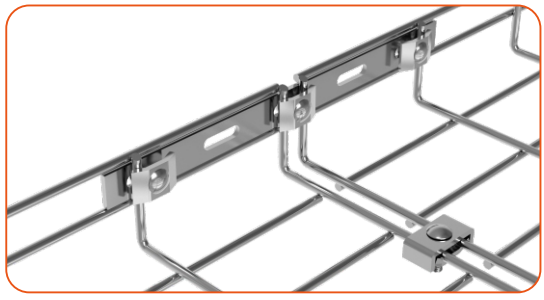

转弯加强条

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-CSB-SET	19	227	100	31.00kg

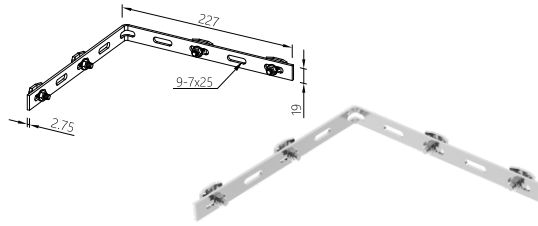

产品说明：

- ◆用于：转弯（90°弯头、三通、四通）处的连接
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- ◆组成：直角连接条×1、上卡扣×4、M6×20马车螺栓×4、M6法兰螺母×4

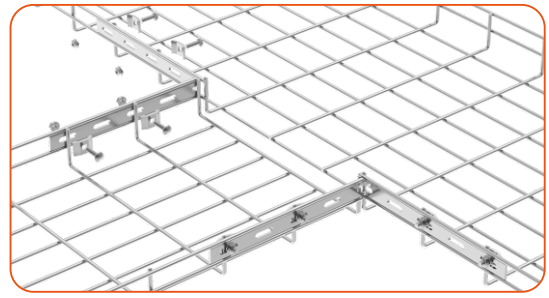

弧形连接条

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-RC90-50-SET	50	304	50	20.00kg
ALL PJ-RC90-100-SET	100	304	30	15.00kg
ALL PJ-RC90-150-SET	150	304	30	18.00kg

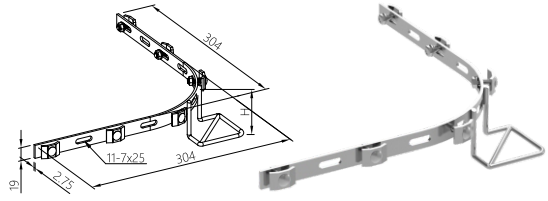

产品说明：

- ◆用于：转弯（90°弯头、三通、四通）处的连接
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- ◆组成：弧形连接条×1、上卡扣×6、M6×20马车螺栓×6、M6法兰螺母×6

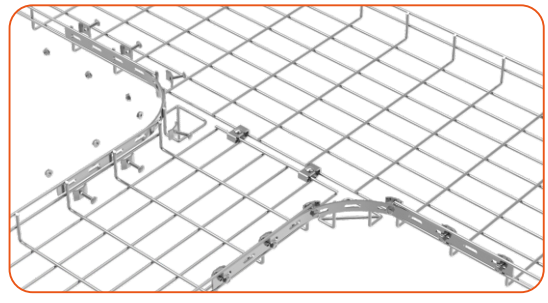

内外弯加强条

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	重量
ALL PJ-AJC-SET	19	192	0.23kg

产品说明：

- 用于：内弯、外弯、内外弯连接处的连接
- 适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- 组成：连接条×2、上卡扣×4、M6×20马车螺栓×5、M6法兰螺母×5

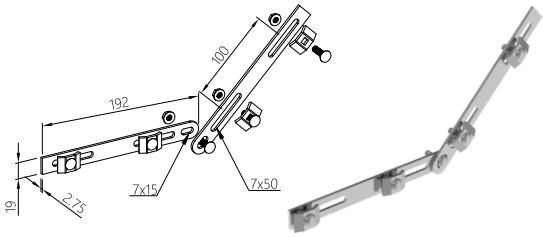

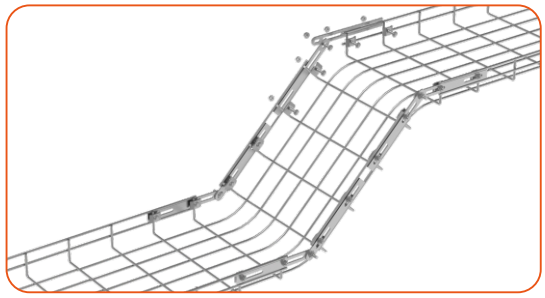

出线板

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-CGD	192	90	50	9.00kg

产品说明：

- 用于：网格桥架上线缆的引出
- 适用：3.5mm-6.0mm的丝径，宽度为150mm以上的网格桥架

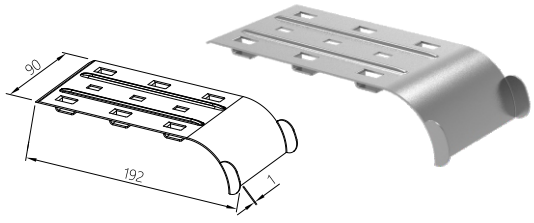

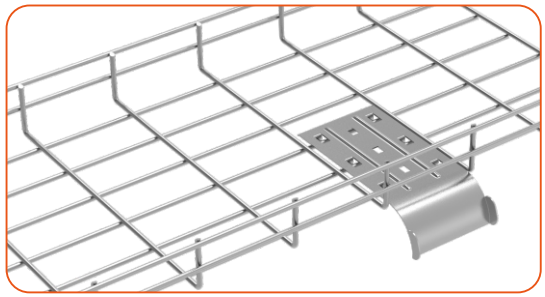

塑胶帽

默认单位：mm

型号	高度(H)	包装	重量
ALL PJ-CAP-4.0-PT	12	100	0.10kg
ALL PJ-CAP-5.0-PT	12	100	0.10kg
ALL PJ-CAP-6.0-PT	12	100	0.10kg

产品说明：

◆用于：网格桥架的剪断处封闭

◆适用：4.0mm-6.0mm的丝径

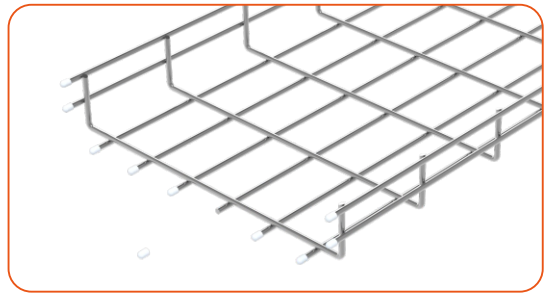

接地螺栓

默认单位：mm

型号	高度(H)	直径	重量
ALL PJ-EHB-5	26	M12	0.03kg
ALL PJ-EHB-6	27	M14	0.07kg



产品说明：

◆用于：网格桥架的接地

◆适用：PJ-EHB-5适用5.0mm及以下的网格桥架丝径和导体直径

PJ-EHB-6适用5.0mm-7.0mm的网格桥架丝径和导体直径

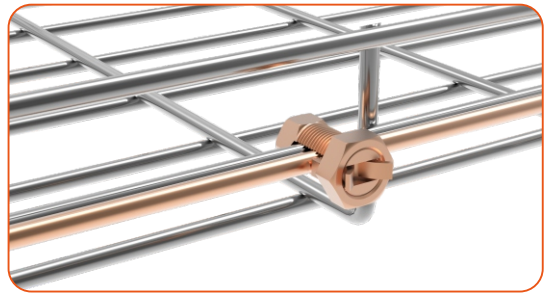

标识牌

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	重量
ALL PJ-SGN-PT	120	17	0.005kg

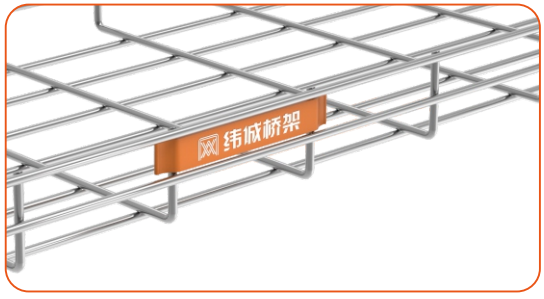

产品说明：

- 用于：网格桥架的品牌标识
- 适用：4.0mm-6.0mm的丝径

闷盖

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	重量
ALL PJ-TTR50-100	50	100	0. 07kg
ALL PJ-TTR50-200	50	200	0.13kg
ALL PJ-TTR50-300	50	300	0.19kg
ALL PJ-TTR100-100	100	100	0. 08kg
ALL PJ-TTR100-200	100	200	0.14kg
ALL PJ-TTR100-300	100	300	0.20kg



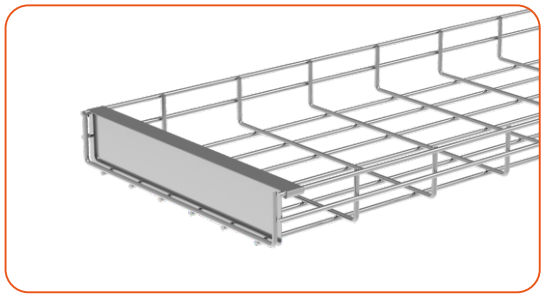

产品说明：

- 用于：网格桥架尾端的封闭
- 适用：3.50mm-6.0mm的丝径，所有宽度的网格桥架

蜘蛛扣

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	包装	重量
ALL PJ-SPB	92	75	100	0.11kg





产品说明：

- ◆用于：用于桥架的侧墙、底部固定或其他
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径

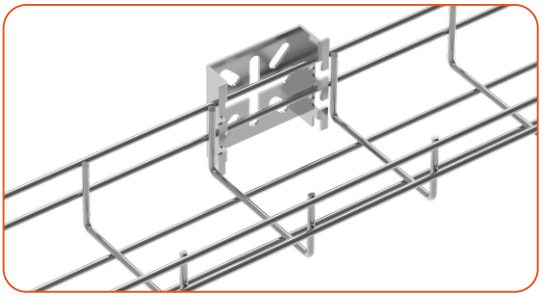

断线钳

默认单位：mm

型号	剪切能力	规格	最大开口	重量/把
GBJ-CUT	8mm	24寸	16	1.50kg

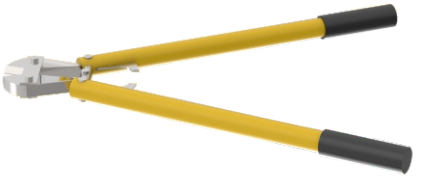

产品说明：

- ◆用于：现场剪断网格桥架钢丝，制作弯头
- ◆适用：3.50mm-8.0mm的丝径

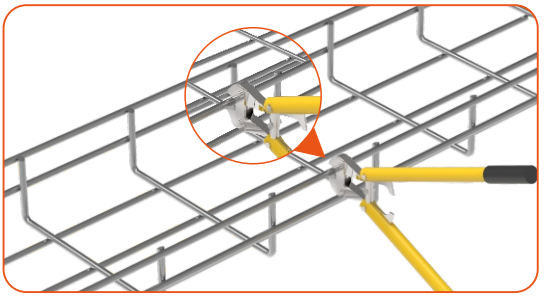

锁扣盖板

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	单件	重量
ALL PJ-CVRC100-1000	8.5	100	1米	1.46kg
ALL PJ-CVRC150-1000	8.5	150	1米	1.97kg
ALL PJ-CVRC200-1000	8.5	200	1米	2.48kg
ALL PJ-CVRC300-1000	8.5	300	1米	3.50kg
ALL PJ-CVRC400-1000	8.5	400	1米	4.52kg
ALL PJ-CVRC450-1000	8.5	450	1米	5.03kg
ALL PJ-CVRC500-1000	8.5	500	1米	5.54kg
ALL PJ-CVRC600-1000	8.5	600	1米	6.56kg
ALL PJ-CVRC100-3000	8.5	100	3米	4.38kg
ALL PJ-CVRC150-3000	8.5	150	3米	5.91kg
ALL PJ-CVRC200-3000	8.5	200	3米	7.44kg
ALL PJ-CVRC300-3000	8.5	300	3米	10.50kg
ALL PJ-CVRC400-3000	8.5	400	3米	13.56kg
ALL PJ-CVRC450-3000	8.5	450	3米	15.09kg
ALL PJ-CVRC500-3000	8.5	500	3米	16.62kg
ALL PJ-CVRC600-3000	8.5	600	3米	19.68kg





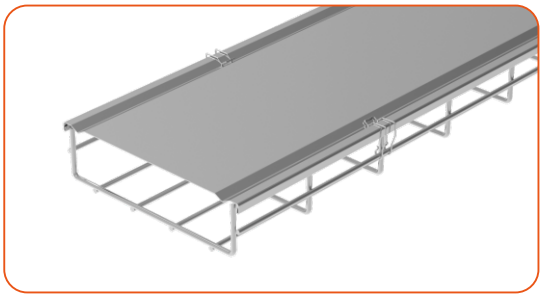

型号解说：

◆PJ-CVRC100-3000 中，
PJ表示网格桥架配件，CVRC表示锁扣式盖板，
100表示宽度100mm，3000表示长度为3000mm

产品说明：

◆用于：网格桥架顶部覆盖
◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径，适用于100宽以上网格桥架
◆组成：锁扣盖板×1，锁扣×4

快速扣

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	包装	重量
ALL PJ-FLK	19	43	500	7.50kg





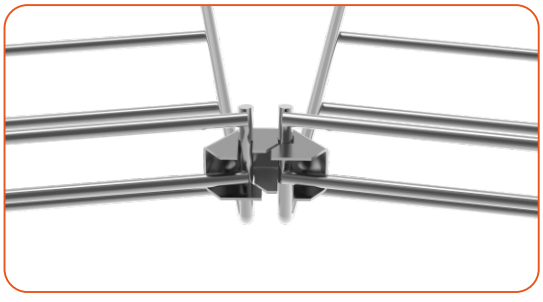

产品说明：

◆用于：弯头的现场制作
◆适用：4.0mm-6.0mm的丝径

工业连接件底座（大）

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
PJ-LJQD	172	130	0.60kg





产品说明：

- 用于：设备或下线盒侧面与网格桥架连接
- 适用：3.5mm-6.0mm的丝径

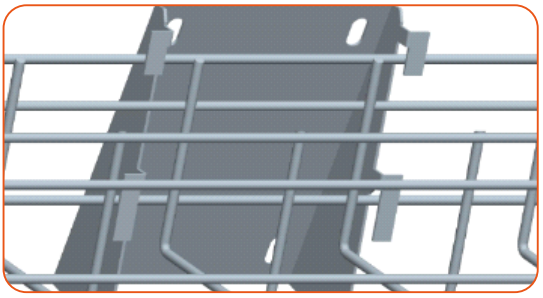

出管板

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
PJ-CDH	109	66	0.12kg





产品说明：

- 用于：网格桥架管道的连接，适用32mm、25mm、20mm的管道
- 适用：3.5mm-6.0mm的丝径

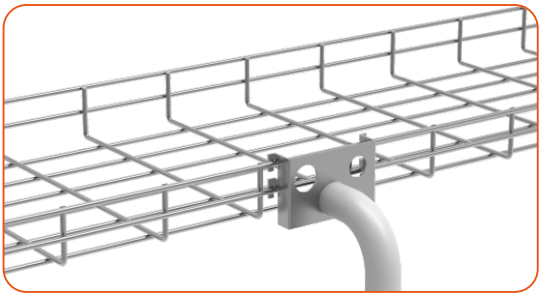

欧米茄横档

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-BR100	22	53	200	2.0	50	0.23kg
ALL PJ-BR150	22	53	250	2.0	50	0.29kg
ALL PJ-BR200	22	53	300	2.0	30	0.35kg
ALL PJ-BR300	22	53	400	2.0	30	0.46kg
ALL PJ-BR400	22	53	500	2.0	30	0.59kg
ALL PJ-BR450	22	53	550	2.0	20	0.65kg
ALL PJ-BR500	22	53	600	2.0	20	0.70kg
ALL PJ-BR600	22	53	700	2.0	20	0.82kg

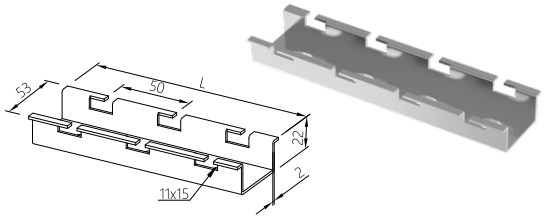

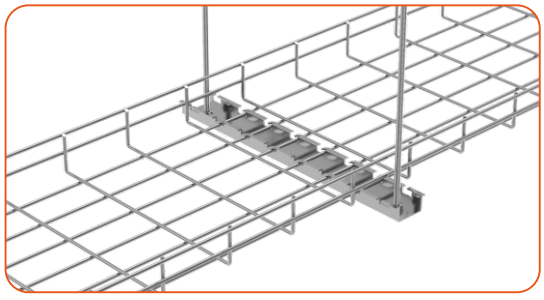

产品说明：

- 用于：天花板下网格桥架的吊装，也可用于墙装、地装
- 适用：3.5mm-6mm的丝径
- 吊装常搭配M10丝杆、拉爆式内迫膨胀组件和螺母使用

C型钢横档

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	包装	重量
ALL PJ-UHDC100	41	41	200	2.0	0.40kg
ALL PJ-UHDC150	41	41	250	2.0	0.68kg
ALL PJ-UHDC200	41	41	300	2.0	0.75kg
ALL PJ-UHDC300	41	41	400	2.0	0.89kg
ALL PJ-UHDC400	41	41	500	2.0	1.10kg
ALL PJ-UHDC450	41	41	550	2.0	1.21kg
ALL PJ-UHDC500	41	41	600	2.0	1.31kg
ALL PJ-UHDC600	41	41	700	2.0	1.52kg





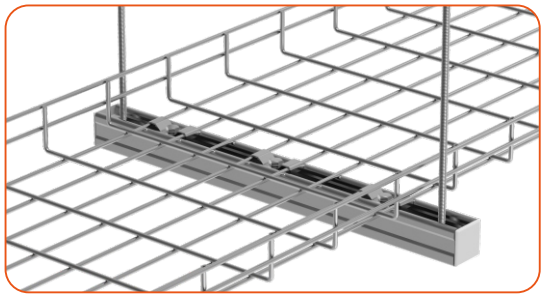

产品说明：

- 用于：天花板下网格桥架的吊装，也可用于墙装、地装
- 适用：3.5mm-6mm的丝径
- 吊装常搭配M12丝杆、拉爆式内迫膨胀组件和螺母使用

压紧片组件

默认单位：mm

型号	宽度(W)	厚度(T)	重量
ALL PJ-HDC	59	1.5	0.055kg



产品说明：

- ◆用于：网格桥架与C型钢横档的固定
- ◆适用：3.5mm-6mm的丝径
- ◆组成：固定片x1、M6弹簧螺母x1、M6外六角螺栓x1

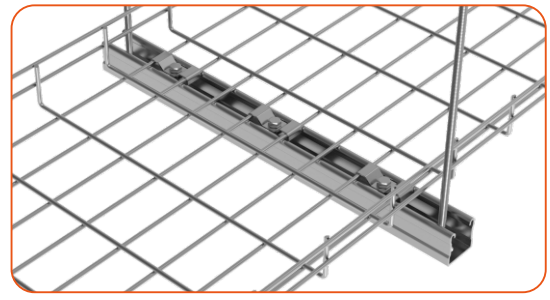

型钢快速扣

默认单位：mm

型号	重量
ALL PJ-KSK	0.01kg



产品说明：

- ◆用于：网格桥架与C型钢横档的固定
- ◆适用：3.5mm-5mm的丝径

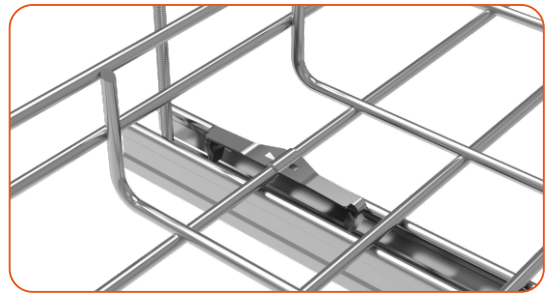

丝杆

默认单位：mm

型号	直径(D)	长度(L)	单件	重量
ALL TY-ROD-M8x1000	8	1000	1米	0.26kg
ALL TY-ROD-M8x3000	8	3000	3米	0.78kg
ALL TY-ROD-M10x1000	10	1000	1米	0.40kg
ALL TY-ROD-M10x3000	10	3000	3米	1.20kg
ALL TY-ROD-M12x1000	12	1000	1米	0.64kg
ALL TY-ROD-M12x3000	12	3000	3米	1.89kg
ALL TY-ROD-M14x1000	14	1000	1米	0.85kg
ALL TY-ROD-M14x3000	14	3000	3米	2.50kg

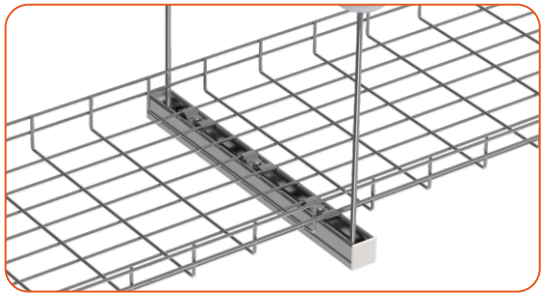

产品说明：

◆用于：连接天花板和桥架吊装横档

◆常搭配拉爆式内迫膨胀组件、螺母使用，可整条订货，自行切断

拉爆式内迫膨胀组件

默认单位：mm

型号	直径(D)	长度(L)	重量
ALL TY-PANR-M8x50	8	50	0.01kg
ALL TY-PANR-M10x60	10	60	0.01kg
ALL TY-PANR-M12x70	12	70	0.03kg

产品说明：

◆用于：与丝杆吊顶安装时配套使用

螺母

默认单位：mm

型号	类型	直径(D)	重量
TY-FNUT-M8	法兰螺母	8	0.003kg
TY-FNUT-M10	法兰螺母	10	0.012kg
TY-FNUT-M12	法兰螺母	12	0.018kg
TY-FNUT-M14	法兰螺母	14	0.025kg
TY-FNUT-M16	法兰螺母	16	0.037kg
TY-DNUT-M8	圆盖形螺母	8	0.008kg
TY-DNUT-M10	圆盖形螺母	10	0.015kg
TY-DNUT-M12	圆盖形螺母	12	0.022kg
TY-DNUT-M14	圆盖形螺母	14	0.048kg

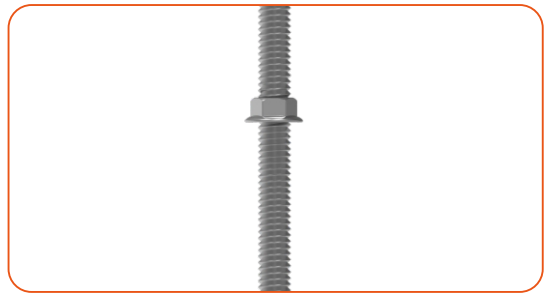

产品说明：

◆用于：法兰螺母用于丝杆的固定
圆盖形螺母用于装饰丝杆末端

吊顶丝杆装饰帽

默认单位：mm

型号	直径(D)	重量
TY-RODCAP-M10	10	0.012kg
TY-RODCAP-M12	12	0.025kg



产品说明：

◆用于：丝杆吊顶时，用于天花板美观装饰

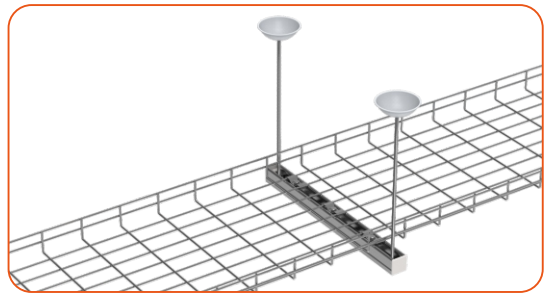

C型钢堵头

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	重量
ALL PJ-CCT-PT	41	21	0.003kg
ALL PJ-CCT-PT	41	41	0.006kg

产品说明：

◆用于：C型钢端口的封闭

◆适用：41mm×41mm、41mm×21mm的C型钢

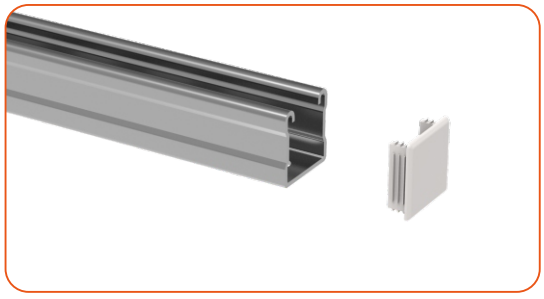

M型横档

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-MBR100	24	63	200	1.5	50	14.40kg
ALL PJ-MBR150	24	63	250	1.5	50	18.00kg
ALL PJ-MBR200	24	63	300	1.5	50	21.60kg
ALL PJ-MBR300	24	63	400	1.5	50	28.80kg
ALL PJ-MBR400	24	63	500	1.5	40	28.80kg
ALL PJ-MBR450	24	63	550	1.5	40	31.70kg
ALL PJ-MBR500	24	63	600	1.5	40	34.40kg
ALL PJ-MBR600	24	63	700	1.5	40	41.60kg

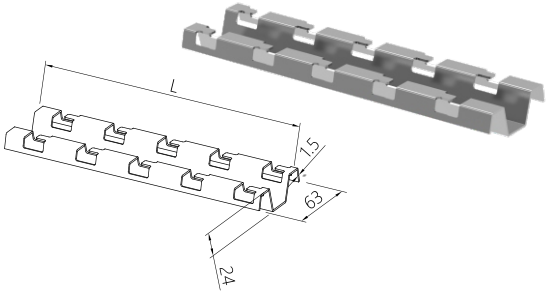

产品说明：

◆用于：天花板下网格桥架的吊装,也可用于墙装、地装

◆适用：3.5mm-6mm的丝径

◆吊装常搭配M8丝杆、拉爆式内迫膨胀组件和螺母使用

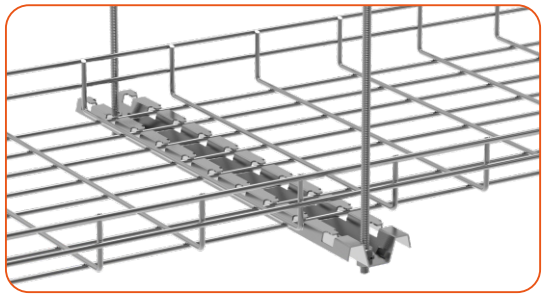

挂钩

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-HKS	42	38.5	35	2.0	500	21.5kg



产品说明：

- ◆用于：网格桥架的悬挂安装
- ◆适用：3.5mm-6mm的丝径，网格桥架的宽度不大于200mm
  高度可定制
- ◆吊装常搭配M8丝杆、拉爆式内迫膨胀组件和螺母使用

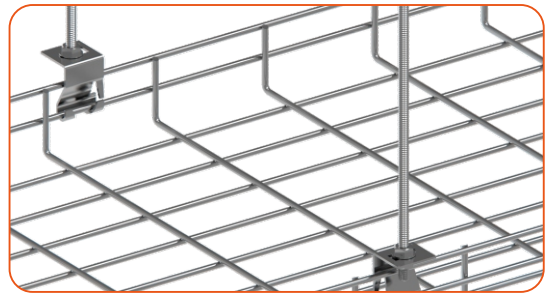

50吊钩

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-THR	25	25	72	2.0	500	25.00kg





产品说明：

- ◆用于：50mm高度网格桥架的悬挂安装
- ◆适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度等于50mm
- ◆吊装常搭配M10丝杆、膨胀螺栓和螺母使用

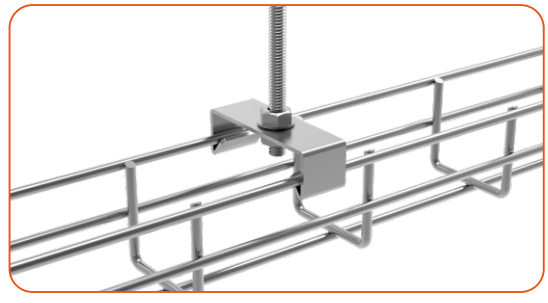

倒旗式吊顶支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	重量
EZ PJ-RFB100	500	1.82kg
EZ PJ-RFB150	500	1.88kg
EZ PJ-RFB200	500	1.92kg
EZ PJ-RFB300	500	2.11kg
EZ PJ-RFB400	500	2.40kg
EZ PJ-RFB450	500	2.49kg
EZ PJ-RFB500	500	2.57kg
EZ PJ-RFB600	500	2.72kg





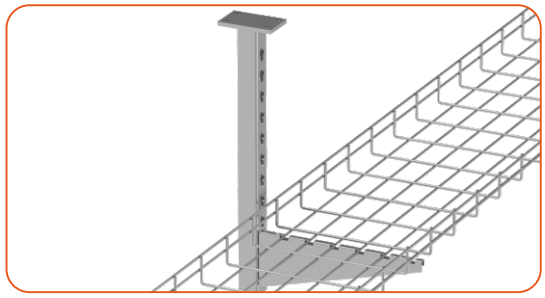

产品说明：

- ◆用于：将网格桥架垂直吊装于天花板下，可用于2片网格桥架并排走
- ◆适用：3.5mm-6.0mm的丝径
- ◆组成：三角板支架x1、吊杆x1、M8x16外六角螺栓x2
  M8法兰螺母x2

工字钢固定件

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	孔径(Φ)	重量
EZ PJ-CIB	46	50	13	0.22kg
PC PJ-CIB	46	50	13	0.22kg
GI PJ-CIB	46	50	13	0.22kg
PC PJ-CIB	46	50	13	0.22kg





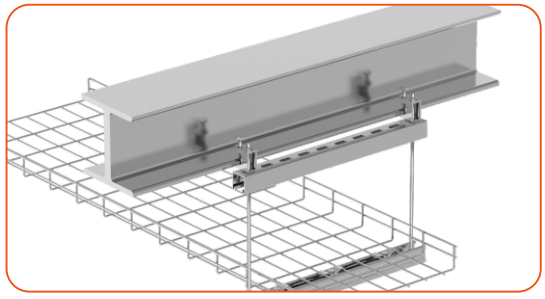

产品说明：

- ◆用于：工字钢、U型钢下网格桥架的吊装
- ◆适用：直径10mm-12mm的丝杆

T型吊顶支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	重量
ALL PJ-THB	150	55	80	4.8	0.37kg





产品说明：

- ◆用于：将网格桥架垂直吊装于天花板下
- ◆适用：3.5mm-6mm丝径，网格宽度100mm~600mm
- ◆吊装搭配外膨胀组件使用

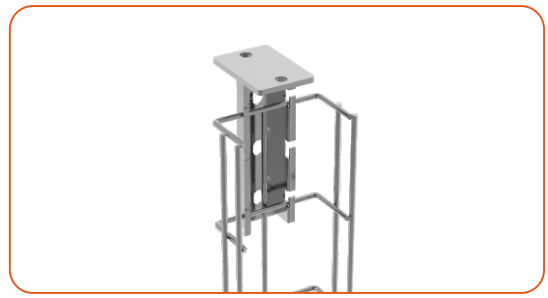

L型墙装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-LWB100	168	166	2.0	30	0.42kg
ALL PJ-LWB150	168	216	2.0	30	0.47kg
ALL PJ-LWB200	168	266	2.0	30	0.53kg
ALL PJ-LWB300	168	366	2.0	20	0.62kg

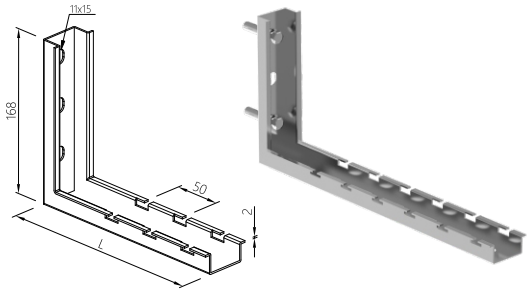

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从100mm到300mm
- 组成：LWBx1 (配套的螺丝螺母可选)

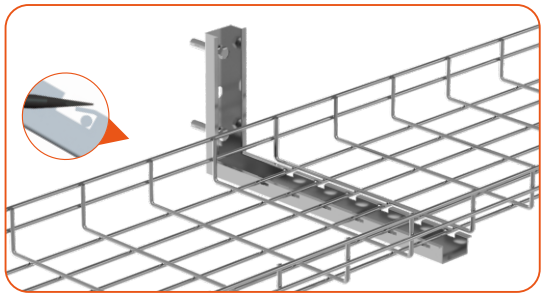

三角档支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	重量
ALL PJ-CWB150	230	200	1.01kg
ALL PJ-CWB200	230	250	1.28kg
ALL PJ-CWB300	230	350	1.19kg
ALL PJ-CWB400	230	450	1.48kg
ALL PJ-CWB450	230	500	1.53kg
ALL PJ-CWB500	230	550	1.59kg
ALL PJ-CWB600	230	650	1.72kg

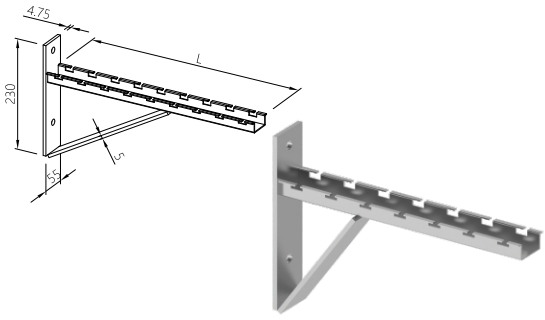

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从150mm到900mm
- 组成：CWBx1 (配套的螺丝螺母可选)

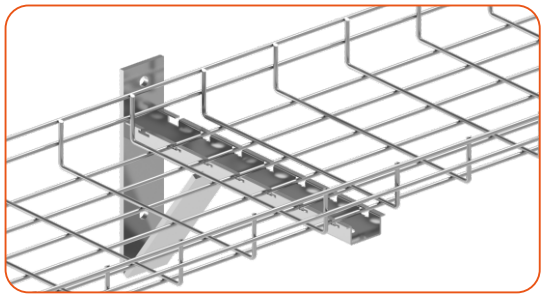

T型墙装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	重量
PJ-CRP100	84	122	0.32kg
PJ-CRP150	84	172	0.34kg
PJ-CRP200	84	222	0.35kg
PJ-CRP300	84	322	0.38kg

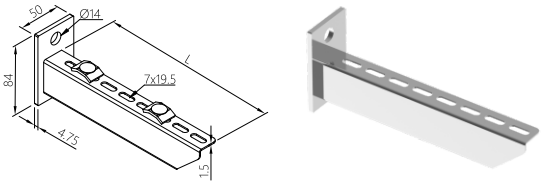

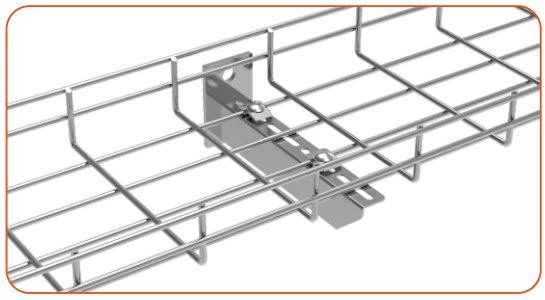

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从100mm到300mm
- 组成：CRPx1、上卡扣x2、M6x20马车螺栓x2、M6法兰螺母x2

C型钢墙装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	重量
PJ-TWH100	139	120	2.0	0.9kg
PJ-TWH150	139	170	2.0	1.02kg
PJ-TWH200	139	220	2.0	1.14kg
PJ-TWH300	139	320	2.0	1.34kg

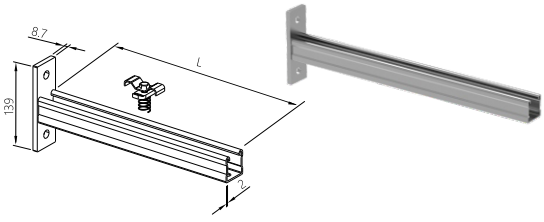

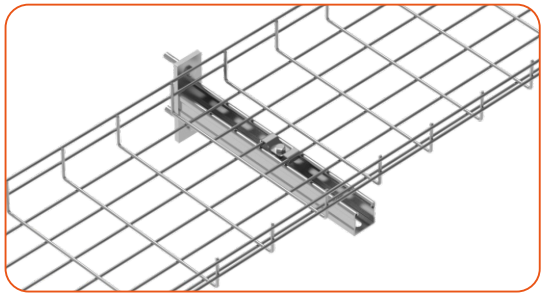

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：网格桥架的宽度从100mm到300mm
- 组成：独立套件x1，压紧片组件x1

蜘蛛扣

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-SPB	75	92	2.0	100	0.11kg





型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从50mm-200mm
- 组成：SPBx1 (可选配膨胀螺母或螺栓螺母)

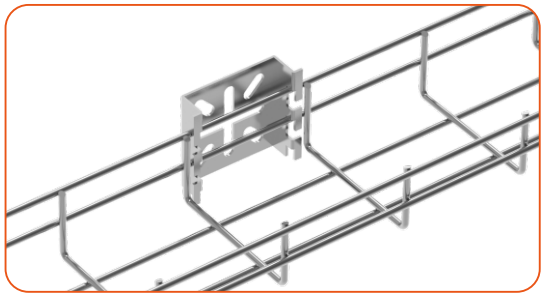

外迫膨胀组件

默认单位：mm

型号	直径(D)	长度(L)	重量
ALL TY-CANR-M8x70	8	70	0.010kg
ALL TY-CANR-M8x80	8	80	0.011kg
ALL TY-CANR-M10x70	10	70	0.013kg
ALL TY-CANR-M12x70	12	70	0.016kg
ALL TY-CANR-M14x100	14	100	0.021kg

型号说明：

- 用于：墙装或地装支撑件的安装固定

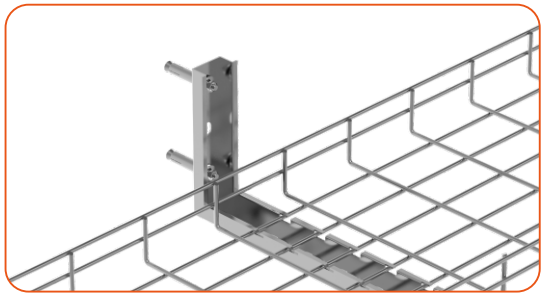

三角板墙装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
PJ-WBK100	100	120	2.0	50	0.20kg
PJ-WBK150	100	170	2.0	50	0.26kg
PJ-WBK200	100	220	2.0	30	0.30kg
PJ-WBK300	100	320	2.0	30	0.49kg

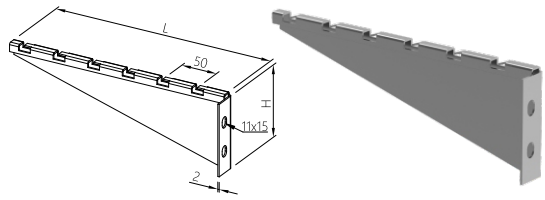

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从100mm到600mm
- 组成：WBKx1 (配套的螺丝螺母可选)

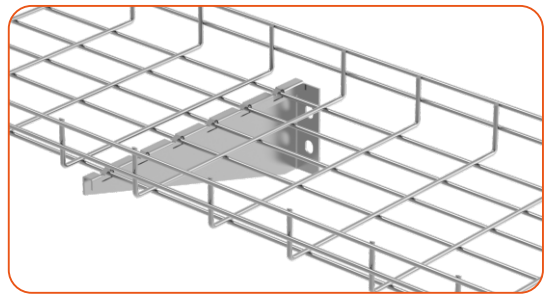

C型钢墙装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	重量
PJ-TWH400	215	420	2.0	2.32kg
PJ-TWH450	215	470	2.0	2.43kg
PJ-TWH500	215	520	2.0	2.54kg
PJ-TWH600	215	620	2.0	2.76kg

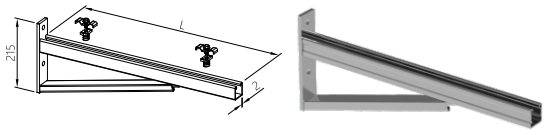

型号说明：

- 用于：网格桥架的侧墙安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度400mm以上
- 组成：独立套件x1、压紧片组件x3

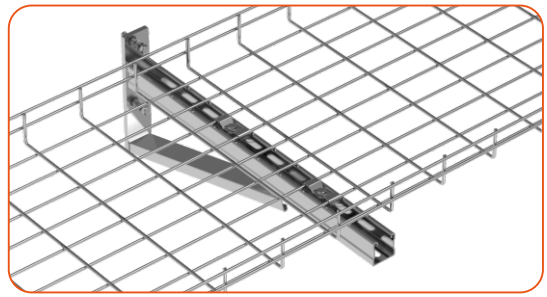

机柜支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-EFS100	120	100	2.0	20	1.31kg
ALL PJ-EFS150	120	150	2.0	20	1.44kg
ALL PJ-EFS200	120	200	2.0	20	1.51kg
ALL PJ-EFS300	120	300	2.0	20	1.67kg
ALL PJ-EFS400	120	400	2.0	20	1.76kg
ALL PJ-EFS450	120	450	2.0	20	1.83kg
ALL PJ-EFS500	120	500	2.0	20	1.91kg
ALL PJ-EFS600	120	600	2.0	20	2.05kg





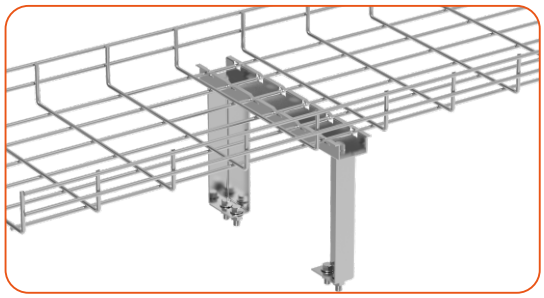

型号说明：

- 用于：在地面或机柜顶部安装网格桥架，支撑高度为120mm,可定制
- 适用：100mm-600mm宽的网格桥架
- 组成：欧米茄横档x1、机柜支架脚x2、M8x20法兰螺栓x6、M8法兰螺母x6

静电地板V型固定组件

默认单位：mm

型号	宽度(适配桥架)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-UFB	100 - 500	2.0	14	1.06kg

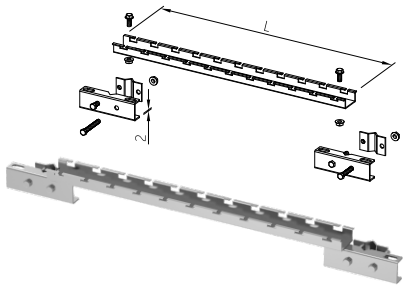

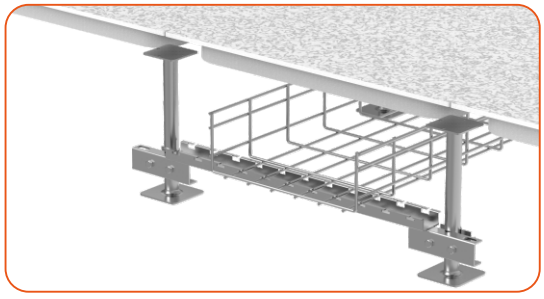

型号说明：

- 用于：静电地板下的网格桥架安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从100mm-500mm
- 组成：静电地板V型件小x2、静电地板V型件大x2、欧米茄横档x1、M8x60外六角螺栓x4、M8x20法兰螺栓x2、M8法兰螺母x6
- 用法：抱于地板的支撑脚上、高度可调节

铝合金桥式支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)
PJ-BTS	300	200-600

型号说明：

◆用于：在地面或机柜顶部多层或单层安装网格桥架，高度可调节

◆组成：铝合金A款型材、铝合金A款横档x2、主梁吊挂T件x2、LDD紧固件x4、M6x10法兰螺栓x16、20x20方型螺母x16、M6菱形螺母x3、M6x16法兰螺栓x3、中心卡扣片x3



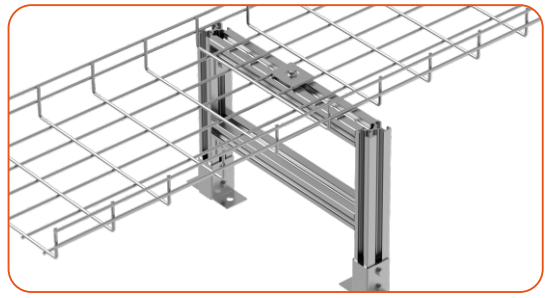

侧地装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	重量
PJ-50FSDB	56.5	50	70	0.13kg
PJ-75FSDB	56.5	75	70	0.14kg
PJ-100FSDB	56.5	100	70	0.17kg

型号说明：

◆用于：墙面、地面安装用支架，1.4m处配置一只

◆适用：4.0mm的丝径，网格桥架50mm、75mm、100mm宽



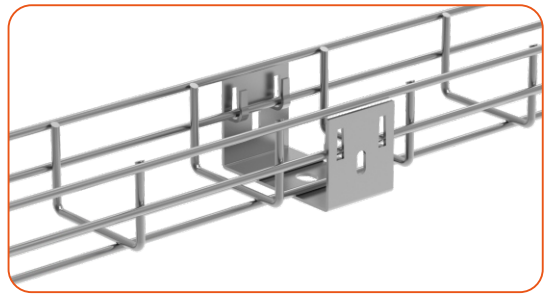

蜘蛛扣

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-SPB	75	92	2.0	100	0.11kg





型号说明：

- 用于：网格桥架的地面安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从10mm-600mm
- 组成：SPBx1 (可选配膨胀螺母或螺栓螺母)

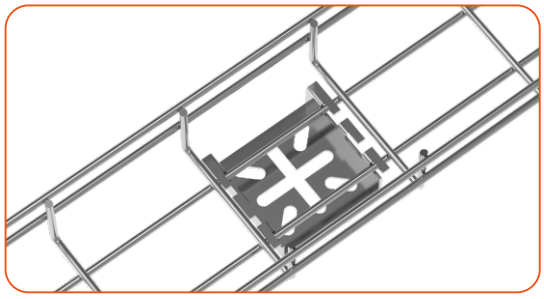

欧米茄横档

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-BR100	22	53	200	2.0	50	0.23kg
ALL PJ-BR150	22	53	250	2.0	50	0.29kg
ALL PJ-BR200	22	53	300	2.0	30	0.35kg
ALL PJ-BR300	22	53	400	2.0	30	0.46kg
ALL PJ-BR400	22	53	500	2.0	30	0.59kg
ALL PJ-BR450	22	53	550	2.0	20	0.65kg
ALL PJ-BR500	22	53	600	2.0	20	0.70kg
ALL PJ-BR600	22	53	700	2.0	20	0.82kg

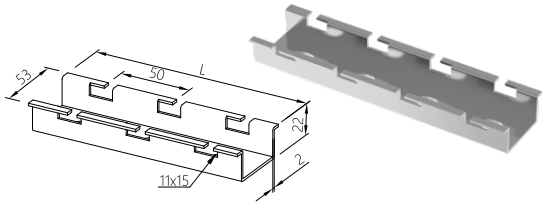

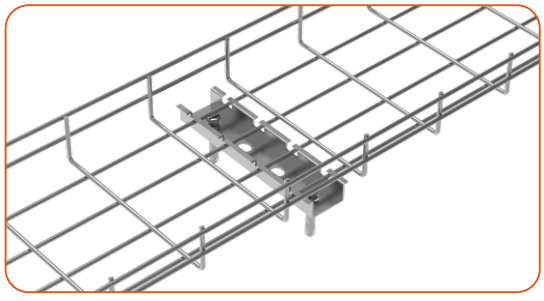

型号说明：

- 用于：地面上网格桥架的安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径

50地装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-50FSD	48	35	72	2.0	100	0.07kg



型号说明：

- 用于：50mm宽网格桥架的地面安装或机柜顶部安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度等于50mm

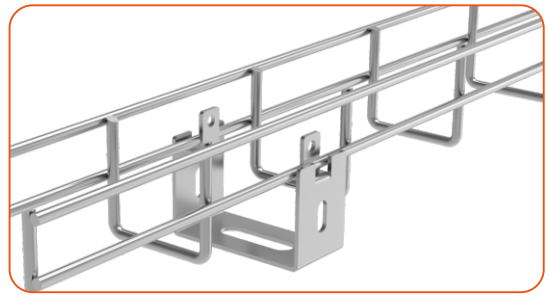

100地装支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
ALL PJ-100FSD	64	64	98	1.0	100	0.14kg





型号说明：

- 用于：100mm宽网格桥架的地面安装或机柜顶部安装
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度等于100mm
- 组成：100FSDx1 (可选配膨胀螺母或螺栓螺母)

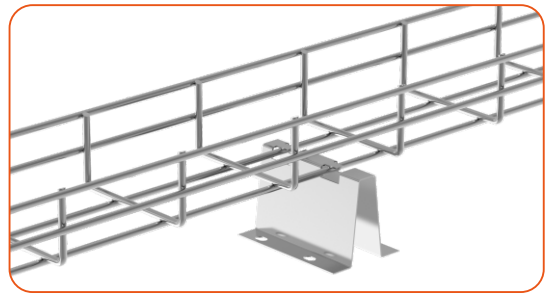

旗式地撑支架

默认单位：mm

型号	高度(H)	宽度(w)	重量
ALL PJ-FFS100	500	120	1.82kg
ALL PJ-FFS150	500	170	1.88kg
ALL PJ-FFS200	500	220	1.92kg
ALL PJ-FFS300	500	320	2.11kg
ALL PJ-FFS400	500	420	2.40kg
ALL PJ-FFS450	500	470	2.49kg
ALL PJ-FFS500	500	520	2.57kg
ALL PJ-FFS600	500	620	2.72kg



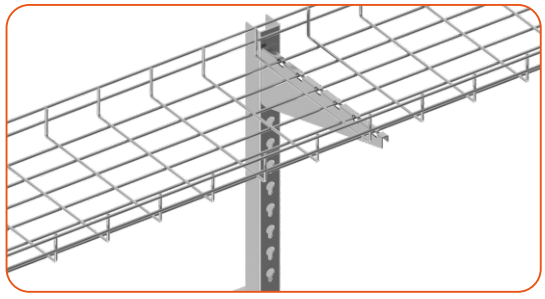

型号说明：

- 用于：网格桥架的地面安装，可调节高度
- 适用：3.5mm-6mm丝径，网格桥架的宽度从100mm-600mm
- 组成：三角板墙装支架x1、旗式地撑件x1 、M8x16外六角螺栓x2、M8法兰螺母x2

侧面底部卡扣

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	重量
ALL PJ-CDKK	43.4	40.6	0.07kg



型号说明：

- 用于：设备和桥架的固定
- 适用：4mm的丝径

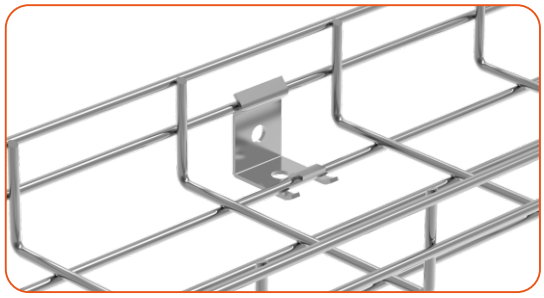

中心卡扣

默认单位：mm

型号	高度(H)	长度(L)	厚度(T)	包装	重量
EZ PJ-CHD	43	59	2.0	500	0.11kg





型号说明：

- 用于：网格桥架与机械设备、地面直接固定
- 适用：4mm-6mm丝径

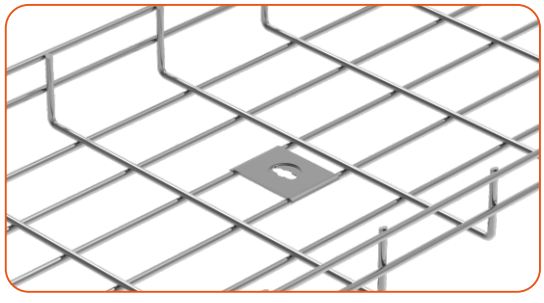

单丝卡扣

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	重量
ALL PJ-DSKK	16	22	2.5	0.03kg

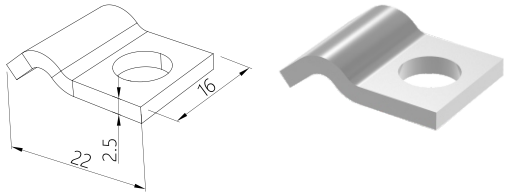

型号说明：

- 用于：网格桥架与隔板、机械设备固定
- 适用：4mm-6mm丝径

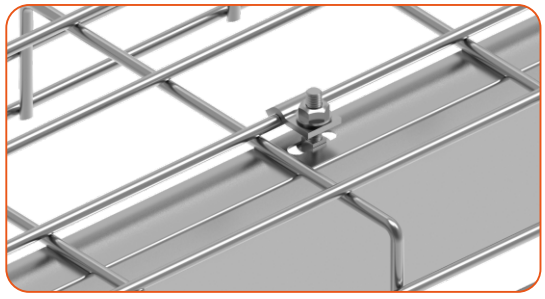

压扣

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	重量
EZ PJ-SHD	39	40	1.5	0.03kg

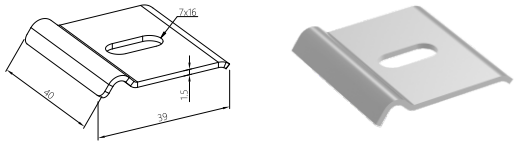

型号说明：

- 用于：网格桥架与机械设备、地面直接固定
- 适用：4mm-6mm丝径

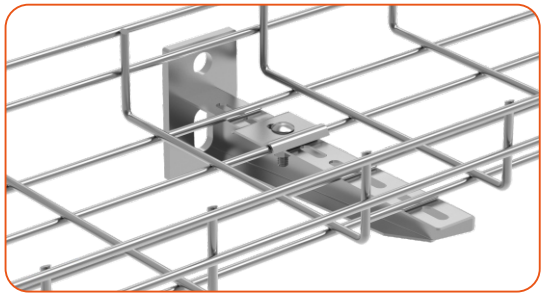

十字固定件

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	重量
ALL PJ-CCP	37	42	0.02kg

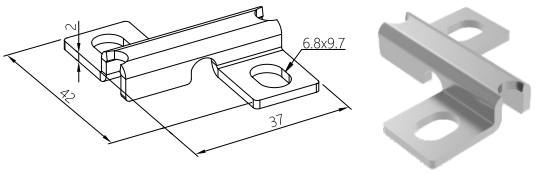

型号说明：

- 用于：网格桥架与机械设备、墙面、地面直接固定
- 适用：4mm-6mm丝径

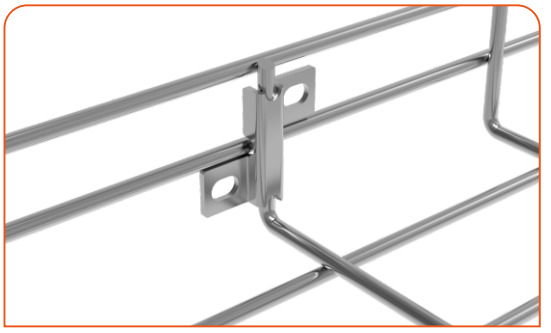

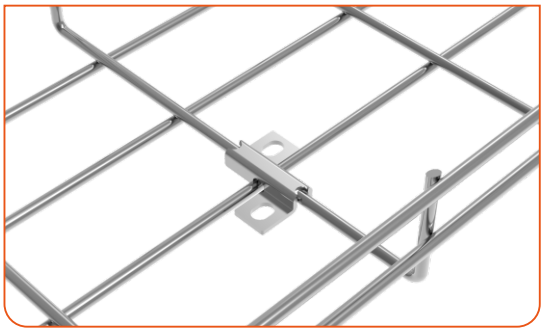

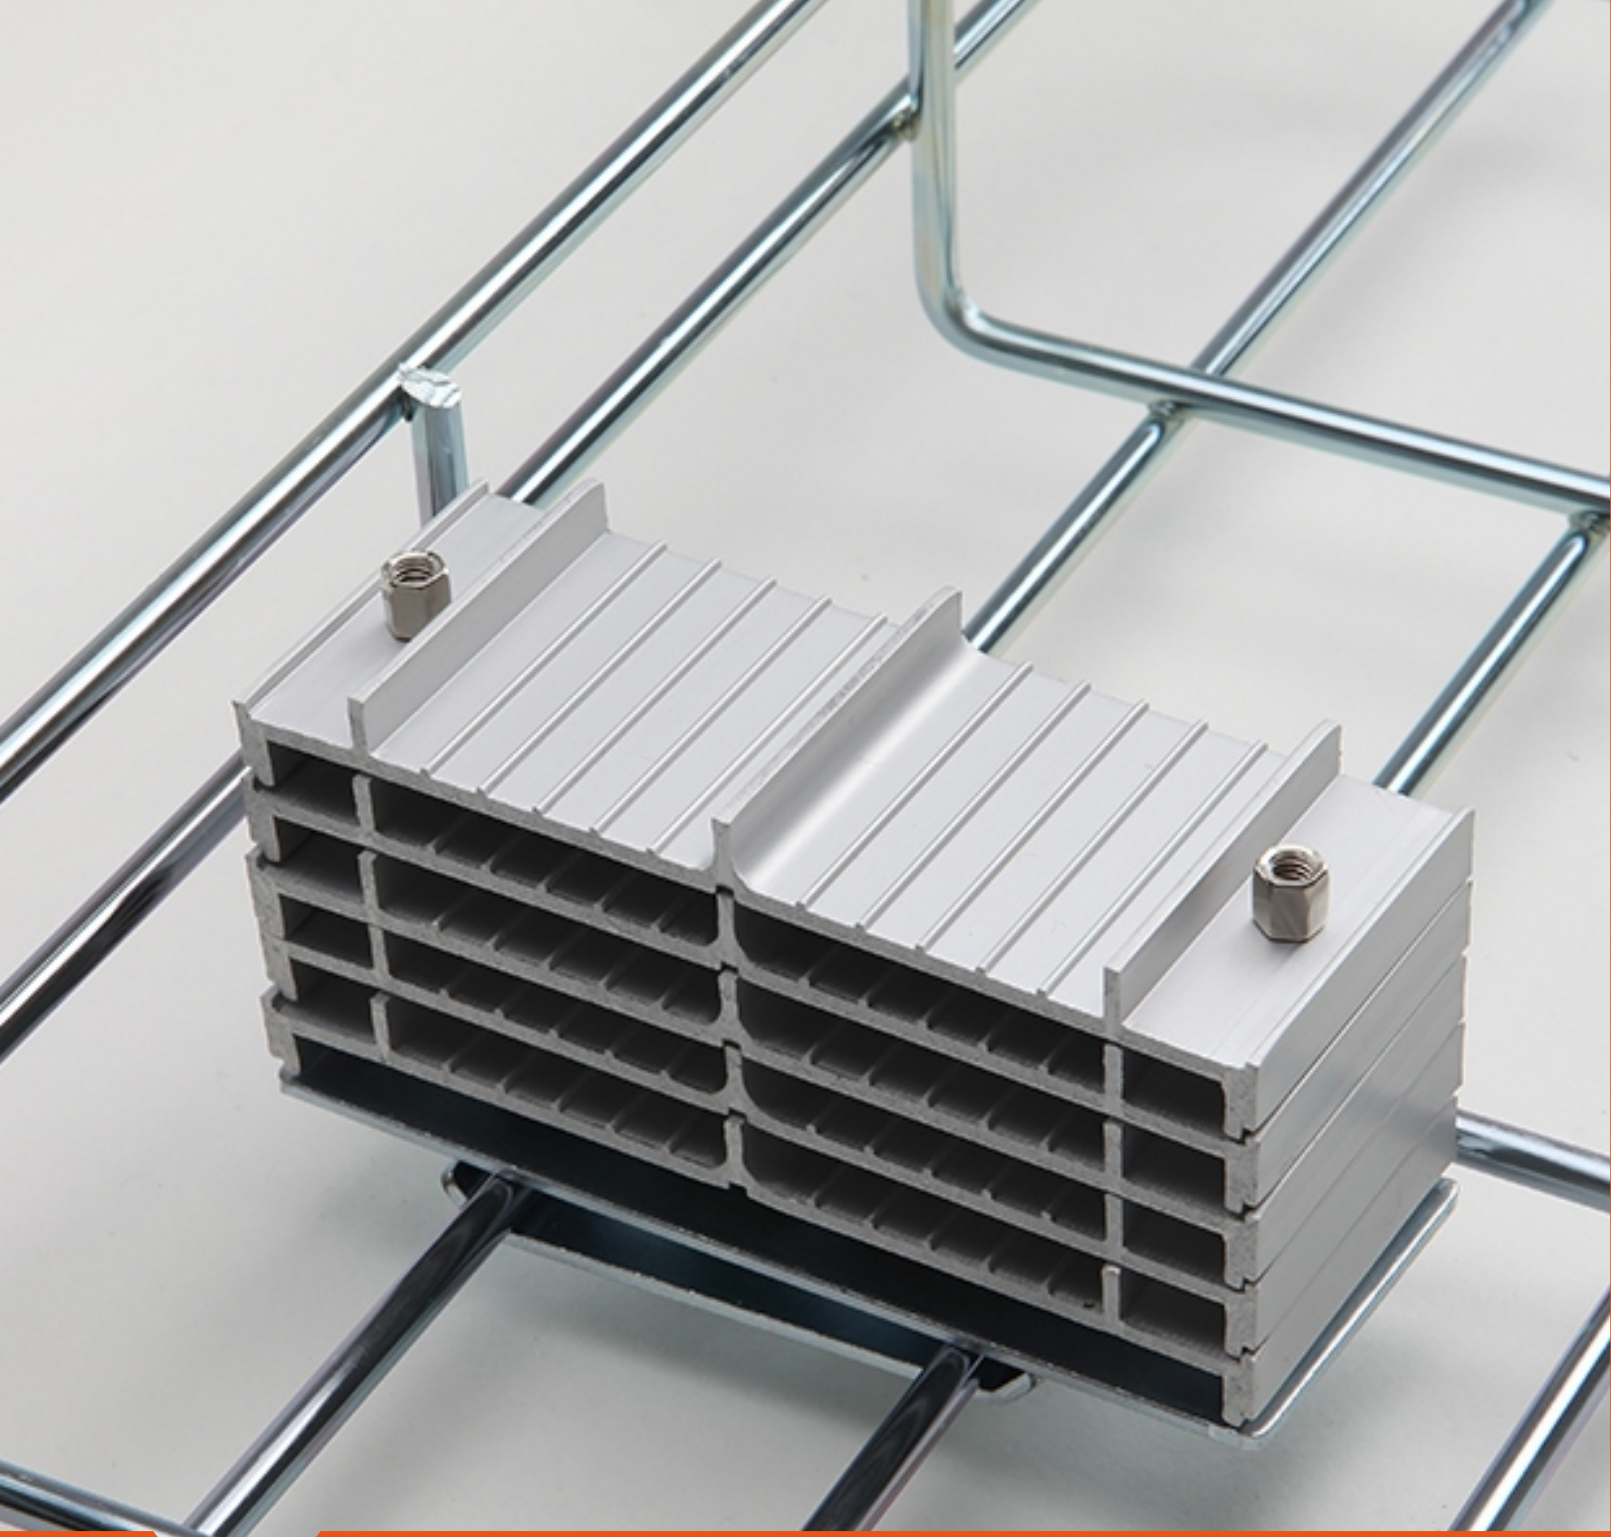

固线系统

Wire Mesh Cable Contents

- 固线器安装在网格桥架与走线架上，用于整理和固定线缆，使布线整齐有序、线缆散热更均匀。
- 扎带作为各种线缆束带之用，使固线简易快捷，可搭配各种类型的电缆桥架使用。

固线系统 wire mesh cable contents

产品名称	产品型号
固线器 ---------- 062	
6号铝合金固线器-套接型	PJ-CFT-AL-6
6号铝合金固线器底座	PJ-CFB-AL-6-SET
14号铝合金固线器-套接型	PJ-CFT-AL-14
14号铝合金固线器底座	PJ-CFB-AL-14-SET
7号铝合金固线器-套接型	PJ-CFT-AL-7
7号铝合金固线器底座	PJ-CFB-AL-7-SET
11号铝合金固线器-套接型	PJ-CFT-AL-11
11号铝合金固线器底座	PJ-CFB-AL-11-SET
塑料固线器6号B型	PJ-CFT-ABS-B-6
塑料固线器6号B型底座	PJ-CFB-ABS-B-6
钢塑固线器	PJ-CFT-GS
钢塑固线器底座	PJ-CFB-GS-SET
钢塑固线器B款	PJ-CFT-B-GS
扎带 ---------- 069	
魔术贴扎带	PJ-NLZD
尼龙自锁扎带	PJ-ZSZD
可松式扎带	PJ-KSZD
平扣扎带	PJ-PKZD
不锈钢扎带	PJ-SS304ZD

6号铝合金固线器-套接型

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFT-AL-6	105	40	0.04kg

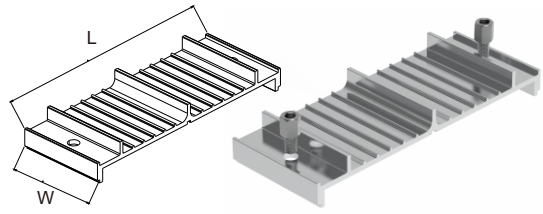

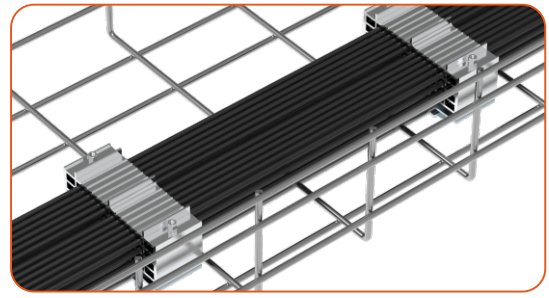

产品说明：

- ◆用于：线缆的分层固定
- ◆适用：6号固线器适用于5mm~6mm直径的电缆
- ◆组成：固线器×1片，M4子母螺丝×2颗

6号铝合金固线器底座

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFB-AL-6-SET	105	40	0.20kg

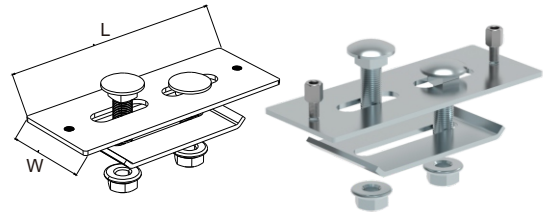

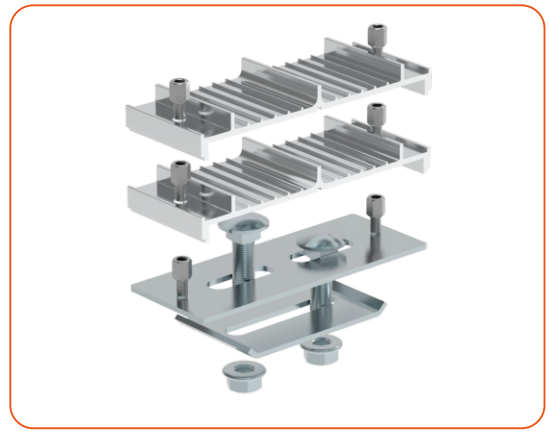

产品说明：

- ◆用于：与6号铝合金固线器搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- ◆适用：所有的网格桥架及走线架
- ◆组成：M8x20马车螺栓x2颗，M8法兰螺母x2颗，子母螺丝x2颗，50压板 x1片，固线器底座底板x1片

14号铝合金固线器-套接型

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFT-AL-14	211.3	40	0.06kg

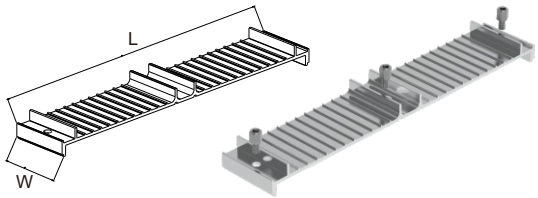

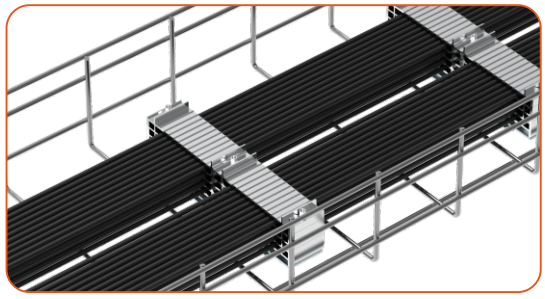

产品说明：

- ◆用于：线缆的分层固定
- ◆适用：14号固线器适用于5mm~6mm直径的电缆
- ◆组成：固线器×1片，M4子母螺丝×3颗

14号铝合金固线器底座

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFB-AL-14-SET	211.3	40	0.27kg

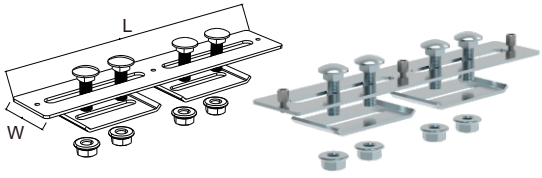

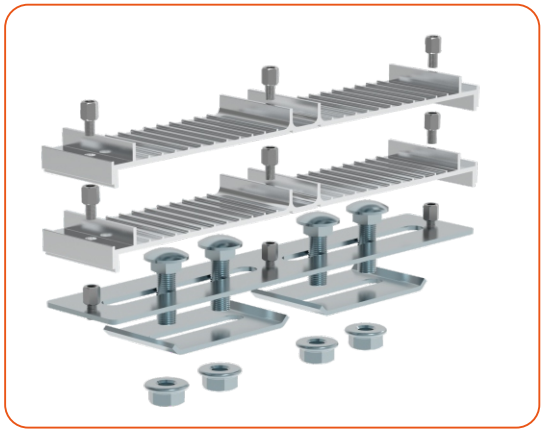

产品说明：

- ◆用于：与14号铝合金固线器搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- ◆适用：所有的网格桥架及走线架
- ◆组成：M8x20马车螺栓x4颗，M8法兰螺母x4颗，子母螺丝x3颗，50压板 x2片，固线器底座底板x1片

7号铝合金固线器-套接型

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFT-AL-7	115	40	0.05kg

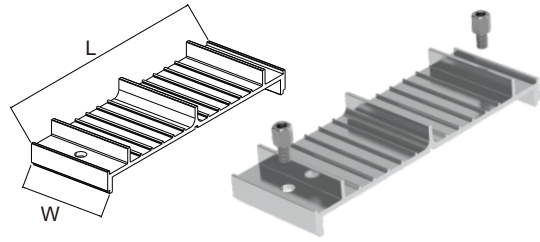

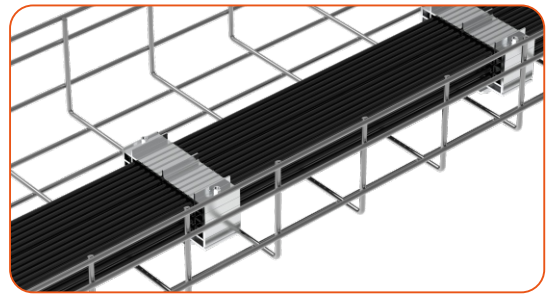

产品说明：

- 用于：线缆的分层固定
- 适用：7号固线器适用于6mm~7mm直径的电缆
- 组成：固线器×1片，M4子母螺丝×2颗

7号铝合金固线器底座

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFB-AL-7-SET	115	40	0.25kg

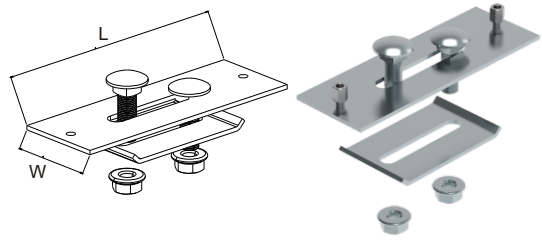

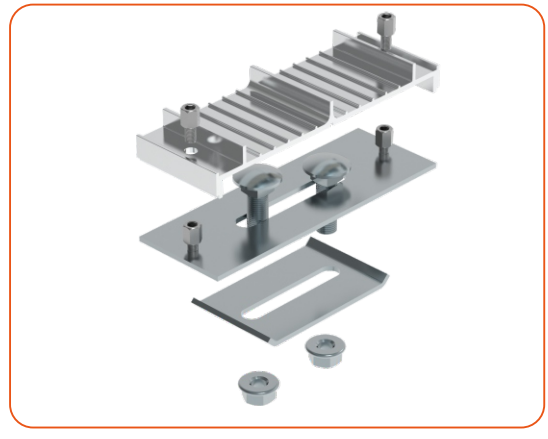

产品说明：

- 用于：与7号铝合金固线器搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- 适用：所有的网格桥架及走线架
- 组成：M8x20马车螺栓x2颗，M8法兰螺母x2颗，子母螺丝x2颗，50压板 x1片，固线器底座底板x1片

11号铝合金固线器

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFT-AL-11	105	40	0.04kg

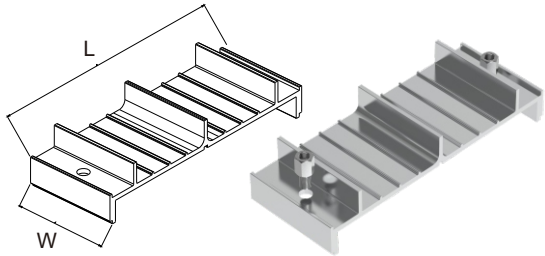

产品说明：

- ◆用于：线缆的分层固定
- ◆适用：11号固线器适用于7mm~9mm直径的电缆
- ◆组成：固线器×1片，M4子母螺丝×2颗

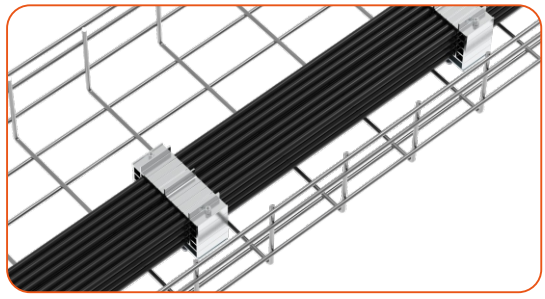

11号铝合金固线器底座

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
AL PJ-CFB-AL-11-SET	105	40	0.20kg

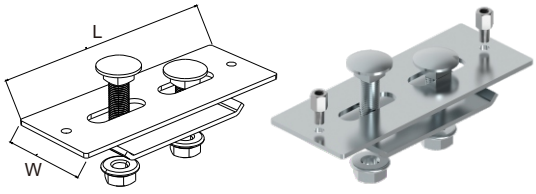

产品说明：

- ◆用于：与11号铝合金固线器搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- ◆适用：所有的网格桥架及走线架
- ◆组成：M8x20马车螺栓x2颗，M8法兰螺母x2颗，子母螺丝x2颗，50压板 x1片，固线器底座底板x1片

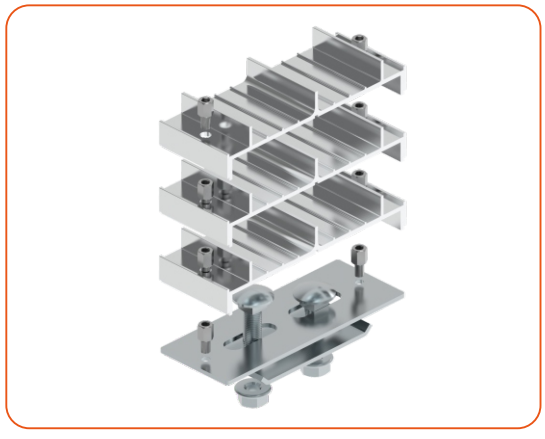

塑料固线器6号B型

默认单位：mm

型号	重量
PJ-CFT-ABS-B-6	0.03kg

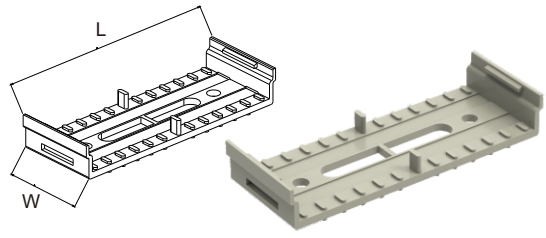

产品说明：

- 用于：线缆的分层固定
- 适用：固线器适用于5mm~6mm直径的电缆
- 组成：固线器×1片

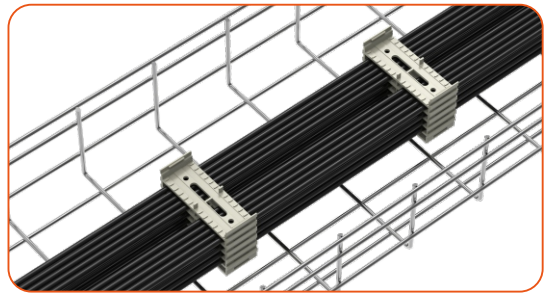

塑料固线器6号B型底座

默认单位：mm

型号	重量
PJ-CFB-ABS-B-6	0.08kg

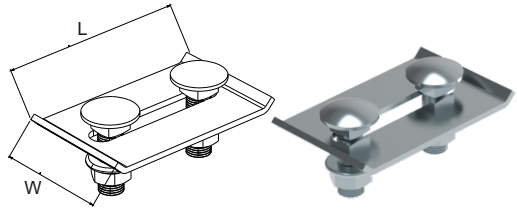

产品说明：

- 用于：与塑料固线器6号B型搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- 适用：所有的网格桥架及走线架
- 组成：M8x20马车螺栓x2颗，M8法兰螺母x2颗，50压板 x1片，塑料固线器B型x1片

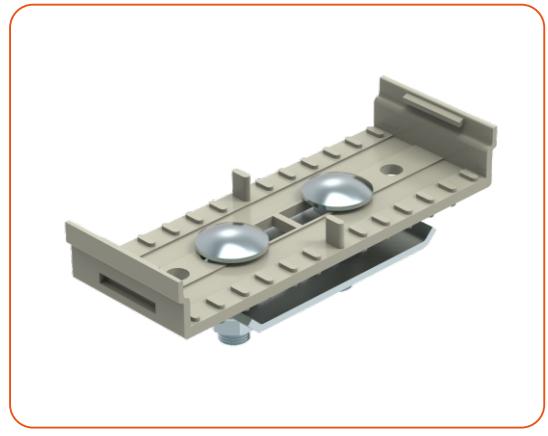

钢塑固线器

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
ALL PJ-CFT-GS	160	40	0.18kg

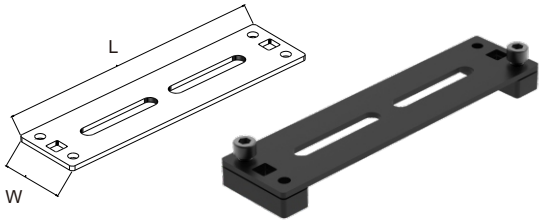

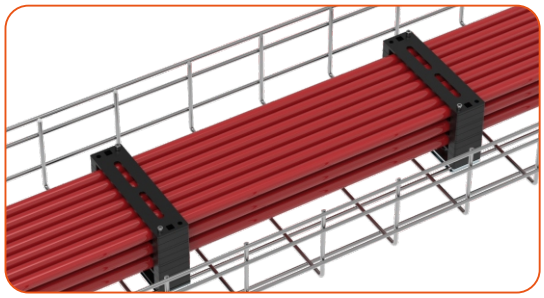

产品说明：

- ◆用于：动力电缆的分层固定
- ◆适用：固线器适用于6mm~60mm直径的电力电缆或光缆
- ◆组成：塑钢固线器片x1片，塑料垫块（塑料垫块的数量取决于线缆直径），内六角螺栓x2颗

钢塑固线器底座

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
ALL PJ-CFB-GS-SET	160	40	0.50kg

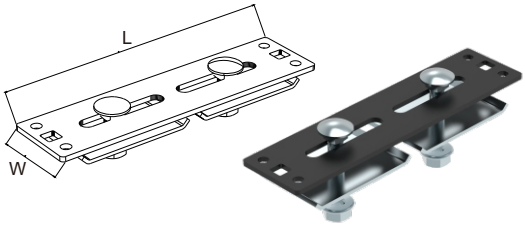

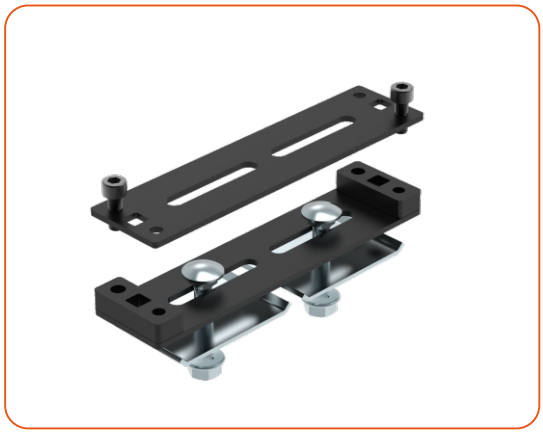

产品说明：

- ◆用于：与钢塑固线器搭配使用，将线缆固定到网格桥架上
- ◆适用：所有的网格桥架及走线架
- ◆组成：M6x14内六角螺栓x2颗，M8x20马车螺栓x2颗
  M8法兰螺母x2颗，50压板x2片，6mm塑料垫块x2片
  塑钢固线器单片x2片

钢塑固线器B款

默认单位：mm

型号	长度(L)	宽度(W)
ALL PJ-CFT-B-GS	89~377	40

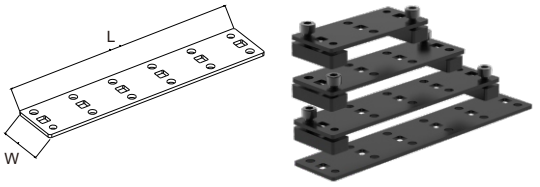

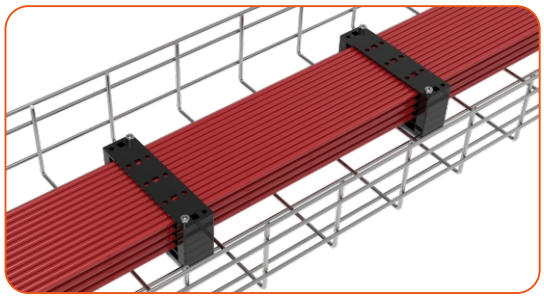

产品说明：

- ◆用于：动力电缆的分层固定
- ◆适用：固线器适用于2mm~60mm直径的电力电缆或光缆
- ◆组成：固线器×1，不同规格的固线器叠加使用时，需特别备注（螺纹孔位置是不同的）

扎带
Cable Tie

●扎带作为各种线缆束带之用，使固线简易快捷，可搭配各种类型的电缆桥架使用。

魔术贴扎带

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L) 包装
PJ-NLZD-10x10M	10	10米 10米一卷
PJ-NLZD-12x30M	12	30米 30米一卷
PJ-NLZD-20x1M	20	1米 1米一卷
PJ-NLZD-20x5M	20	5米 5米一卷
PJ-NLZD-20x10M	20	10米 10米一卷
PJ-NLZD-20x30M	20	30米 30米一卷

产品说明：

◆特点：勾毛同体，一粘即合，专用于各种线缆的束带之用，可依据现场需要裁剪并重复使用。

◆规格：常规色为黑色；长度、宽度、其他颜色、logo均可定制。

尼龙自锁扎带

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	最大捆绑范围
PJ-ZSZD-3x100-BLK	3	100	22
PJ-ZSZD-3x200-BLK	3	200	50
PJ-ZSZD-4x150-BLK	4	150	35
PJ-ZSZD-4x200-BLK	4	200	50
PJ-ZSZD-4x250-BLK	4	250	65
PJ-ZSZD-4x300-BLK	4	300	80
PJ-ZSZD-5x200-BLK	5	200	50
PJ-ZSZD-5x250-BLK	5	250	65
PJ-ZSZD-5x300-BLK	5	300	80
PJ-ZSZD-5x400-BLK	5	400	105
PJ-ZSZD-8x400-BLK	8	400	105
PJ-ZSZD-8x500-BLK	8	500	150
PJ-ZSZD-10x500-BLK	10	500	160
PJ-ZSZD-10x600-BLK	10	600	170
PJ-ZSZD-10x1000-BLK	10	1000	280

产品说明：

◆材质：采用UL认可尼龙66制成，防火等级94V-2，耐热、耐酸、绝缘性好、不易老化、承受力强。

◆操作温度：-40℃~+85℃。

◆规格：常规色为黑白色，彩色可选；尺寸可定制。

可松式扎带

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	最大捆绑范围
PJ-KSZD-5x150-BLK	5	150	35
PJ-KSZD-5x200-BLK	5	200	45
PJ-KSZD-8x150-BLK	8	150	35
PJ-KSZD-8x200-BLK	8	200	45
PJ-KSZD-8x250-BLK	8	250	60
PJ-KSZD-8x300-BLK	8	300	75
PJ-KSZD-8x400-BLK	8	400	105
PJ-KSZD-8x450-BLK	8	450	120

产品说明：

- ◆材质：采用UL认可尼龙66制成，防火等级94V-2，耐热、耐酸、绝缘性好、不易老化、承受力强。
- ◆特点：可以松开重复使用。
- ◆规格：常规色为黑白色，彩色可选；尺寸可定制。

平扣扎带

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	最大捆绑范围
PJ-PKZD-8.8x180	8.8	180	45
PJ-PKZD-8.8x260	8.8	260	66
PJ-PKZD-8x350	8	350	90

产品说明：

- ◆材质：采用UL认可尼龙12或尼龙66制成，防火等级94V-2，耐酸蚀、不易老化。
- ◆特点：双锁式设计、承受力特强。
- ◆规格：常规色为黑白色，彩色可选；尺寸可定制。

不锈钢扎带

默认单位：mm

型号	宽度(W)	长度(L)	最大捆绑范围
PJ-SS304ZD-4.6x200	4.6	200	50
PJ-SS304ZD-4.6x300	4.6	300	80
PJ-SS304ZD-4.6x400	4.6	400	105
PJ-SS304ZD-7.9x200	7.9	300	50
PJ-SS304ZD-7.9x500	7.9	500	65
PJ-SS304ZD-7.9x800	7.9	800	80
PJ-SS304ZD-7.9x1200	7.9	1200	90

产品说明：

◆材质：201/304/316。

◆操作环境：正常工作条件环境温度-25~+180℃，
最高工作温度+180℃，拉力900N-2000N。

◆用于：露天潮湿高温等室内外场所捆扎电缆，具有抗磨，抗放射和防火性能，更具有保护电缆作用。

光纤槽道系列
Fiber Cable Tray Series

- 120光纤槽道
- 240光纤槽道
- 300光纤槽道
- 360光纤槽道
- 600光纤槽道
- 光纤槽道配件

光纤槽道

光纤槽道是根据国外先进的光纤管理理念，充分考虑国内光纤通信事业飞速发展以及光纤路由管理的重要性等现状，我们公司推出的新型光纤线缆管理系统，其目的在于为通信机房中光纤提供配线架到光传输设备的高效灵活的路

光纤槽道的槽体及盖板由PVC、ABS阻燃材料制成，配件及配件盖板由ABS阻燃材料制成，保护光缆的波纹管主要成分是聚丙烯(PP)，塑料件的阻燃性能均达到GB/T2408-2008中FV-0级，保证在极端环境中不会产生有毒气体。光纤槽道的颜色采用黄色，色标为：Pantone 123C

主要技术指标及优点

- 封闭式结构，充分保护光缆不受伤害
- 主体采用阻燃工程塑料，表面光滑、美观气派
- 保证光纤全程曲率半径≥40mm
- 除提供固定出纤口外，还有活动出纤口可选，能满足机房设备扩容需要
- 连接可靠，固定方式多种，可以采用吊挂式安装、底部支撑式安装，或和其他桥架固定安装
- 根据需要槽道内可提供储纤功能，并满足改变走向的需求

光纤槽道 Fiber Cable Tray Contents

产品名称	产品型号
120光纤槽道系列 ---------- 080	
120光纤槽道	CF120
120光纤槽道盖板	CF120-CVR
连接件	CF120-CNT
45°水平弯头	CF120-ELB45
45°水平弯头盖板	CF120-ELB45CVR
90°水平弯头	CF120-ELB90
90°水平弯头盖板	CF120-ELB90CVR
水平三通	CF120-TEE
水平三通盖板	CF120-TEE-CVR
水平四通	CF120-CRS
水平四通盖板	CF120-CRS-CVR
内弯（上弯）	CF120-IRS45
内弯盖板（上弯盖板）	CF120-IRS45-CVR
外弯（下弯）	CF120-ERS45
外弯盖板（下弯盖板）	CF120-ERS45-CVR
万能三通	CF120-APP
垂直三通	CF120-VTC
喇叭口	CF120-TSP
端口挡板	CF120-TTR
240光纤槽道系列 ---------- 090	
240光纤槽道	CF240
240光纤槽道盖板	CF240-CVR
连接件	CF240-CNT
45°水平弯头	CF240-ELB45
45°水平弯头盖板	CF240-ELB45CVR
90°水平弯头	CF240-ELB90
90°水平弯头盖板	CF240-ELB90CVR
水平三通	CF240-TEE
水平三通盖板	CF240-TEE-CVR
水平四通	CF240-CRS
水平四通盖板	CF240-CRS-CVR
内弯（上弯）	CF240-IRS45
内弯盖板（上弯盖板）	CF240-IRS45-CVR
外弯（下弯）	CF240-ERS45
外弯盖板（下弯盖板）	CF240-ERS45-CVR
240转120变径接口	CF240-RDC120
240转120变径接口盖板	CF240-RDC120-CVR
240万能三通	CF240-APP
240转120垂直三通	CF240-VTC120
240转120变径三通	CF240-HTC120
240转120变径三通盖板	CF240-HTC120-CVR
喇叭口	CF240-TSP
端口挡板	CF240-TTR

300光纤槽道系列----------102

300mm光纤槽道	CF300
300mm光纤槽道盖板	CF300-CVR
连接件	CF300-CNT
90°水平弯头	CF300-ELB90
90°水平弯头盖板	CF300-ELB90-CVR
水平三通	CF300-TEE
水平三通盖板	CF300-TEE-CVR
水平四通	CF300-CRS
水平四通盖板	CF300-CRS-CVR
内弯（上弯）	CF300-IRS45
外弯（下弯）	CF300-ERS45
万能三通	CF300-APP
300转240变径接口	CF300-RDC240
喇叭口	CF300-TSP
端口挡板	CF300-TTR

360光纤槽道系列----------110

360mm光纤槽道	CF360
360mm光纤槽道盖板	CF360-CVR
连接件	CF360-CNT
90°水平弯头	CF360-ELB90
90°水平弯头盖板	CF360-ELB90CVR
水平三通	CF360-TEE
水平三通盖板	CF360-TEE-CVR
水平四通	CF360-CRS
水平四通盖板	CF360-CRS-CVR
万能三通	CF360-APP

600光纤槽道系列----------116

600mm光纤槽道	CF600
连接件	CF600-CNT
90°水平弯头	CF600-ELB90
水平三通	CF600-TEE
600转300变径三通	CF600-HTC300
600转360变径三通	CF600-HTC360
端口挡板	CF600-TTR

配件系列----------120

小活动出纤口	CF-OUTX
活动出纤口	CF-OUT56
大活动出纤口	CF-OUT120
开孔120端口挡板	CFDZ120-TTR-CUT80
专用螺丝菱形片组件	CF-ZYNUT
软管	CF-PIPE42x1M
吊挂支撑件	CF-BAR120-123C
机柜支架	CF120-EFS-123C
侧挂支撑组件	CF120-HGS-SET-123C
L型支架	CF-L120-123C

光纤槽道
Fiber Cable Tray

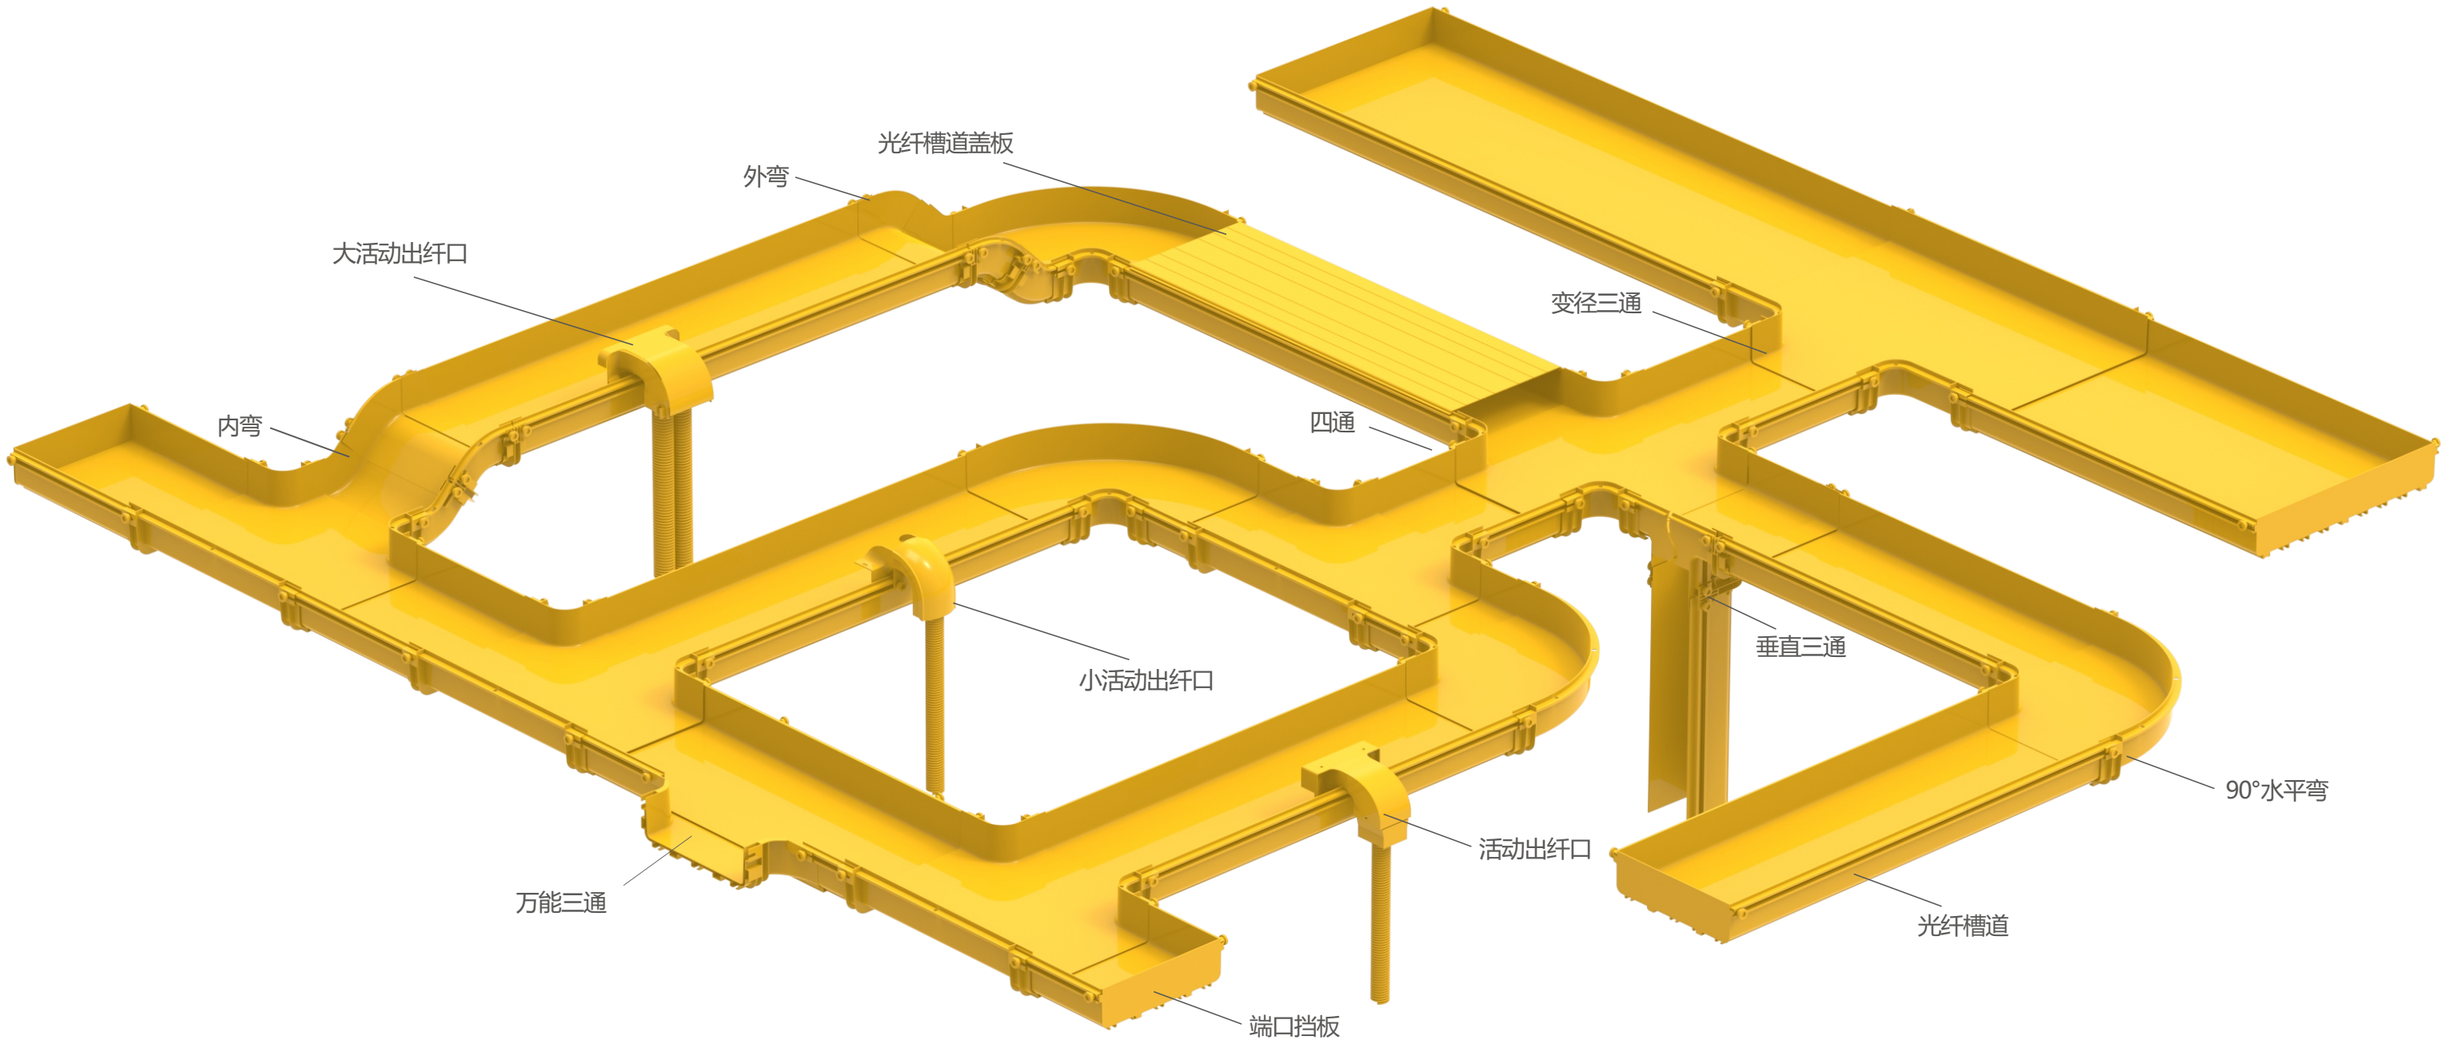

120光纤槽道

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF120	100	120	2000	2米	4.60kg



型号解读：

◆CF120中，CF表示光纤槽道，120表示宽为120mm，槽道高度为100mm，高、宽都是槽道内尺寸，长度为2000mm

产品说明：

◆颜色：黄色

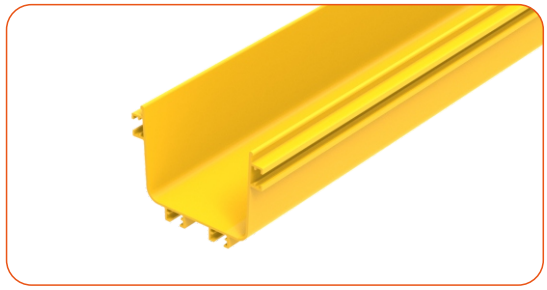

光纤布放量

2MM光纤	3MM光纤	截面图
955	424	
1433	636	
1910	848	

120光纤槽道盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF120-CVR	120	2000	2米	1.56kg

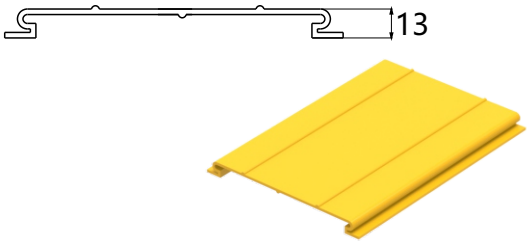

产品说明：

◆颜色：黄色

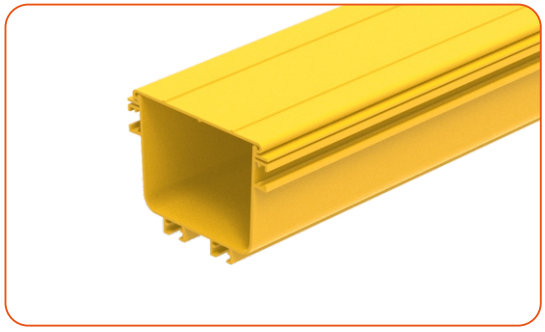

连接件

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-CNT	60个	9.78kg



产品说明：

◆用于：120光纤槽道直段槽体等连接

◆组成：120光纤槽道连接件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x8

◆特点：防火阻燃环保ABS材质

◆适用：120光纤槽道

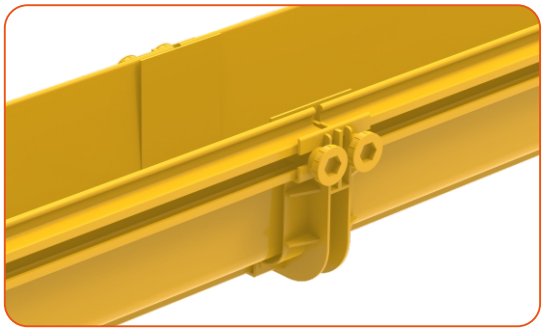

45°水平弯头

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ELB45	36个	14.40kg





产品说明：

- 用于：120光纤槽道 45°转角连接
- 组成：120光纤槽道 45°水平弯件×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质
- 适用：120光纤槽道

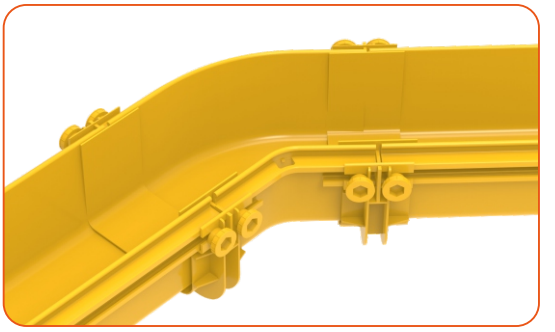

45°水平弯头盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ELB45CVR	120个	12.00kg



产品说明：

- 用于：120光纤槽道 45°水平弯盖板
- 组成：120光纤槽道 45°水平弯盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

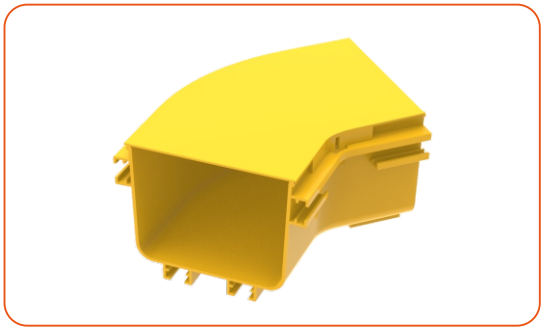

90°水平弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ELB90	16个	8.80kg

产品说明：

- 用于：120光纤槽道 90°转角连接
- 组成：120光纤槽道 90°水平弯件x1、
  专用螺丝菱形片组件（M5）x8
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：120光纤槽道



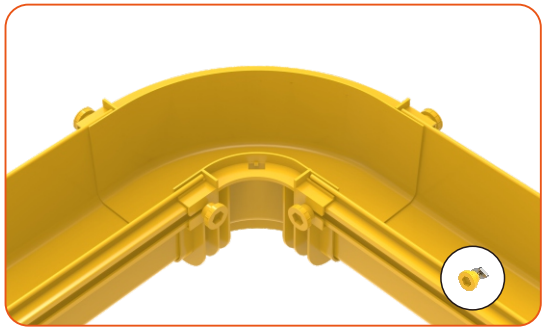

90°水平弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ELB90CVR	90个	11.70kg

产品说明：

- 用于：120光纤槽道 90°水平弯盖板
- 组成：120光纤槽道 90°水平弯盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质



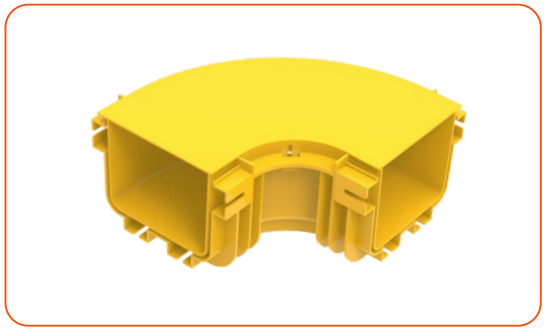

三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-TEE	10个	5.50kg





产品说明：

- 用于：120光纤槽道水平三通的连接
- 组成：120光纤槽道水平三通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x12
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：120光纤槽道

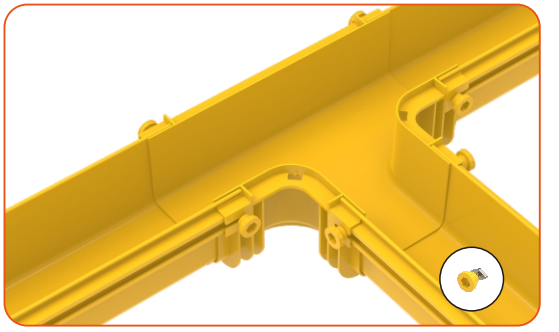

三通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-TEE-CVR	60个	7.80kg



产品说明：

- 用于：120光纤槽道三通盖板
- 组成：120光纤槽道三通盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

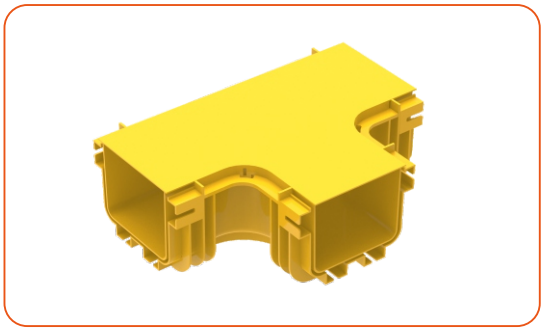

四通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-CRS	9个	5.76kg

产品说明：

- ◆用于：120光纤槽道水平四通，十字连接
- ◆组成：120光纤槽道水平四通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x16
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：120光纤槽道





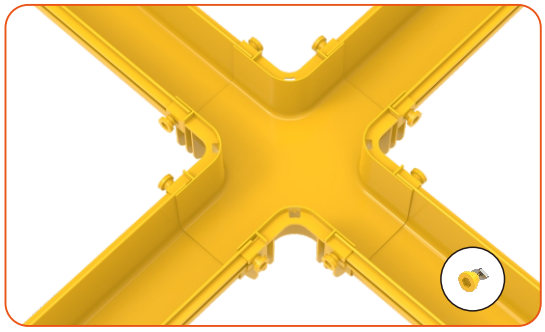

四通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-CRS-CVR	40个	9.60kg

产品说明：

- ◆用于：120光纤槽道 四通盖板
- ◆组成：120光纤槽道水平四通盖板×1
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质



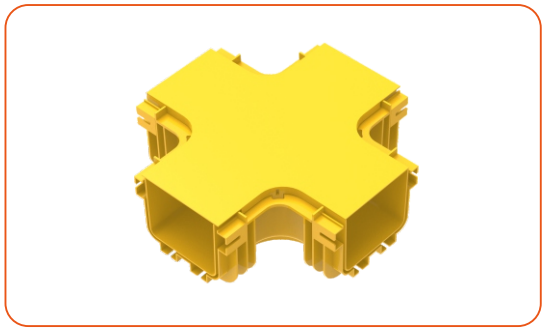

45°内弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-IRS45	38个	11.02kg





产品说明：

- 用于：120光纤槽道45°内弯(上弯)连接爬坡件，与下坡件配套使用
- 组成：120光纤槽道45°内弯头×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，上坡件
- 适用：120光纤槽道

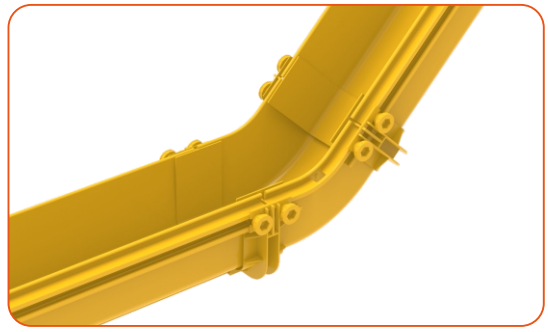

45°内弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-IRS45-CVR	200个	14.00kg





产品说明：

- 用于：120光纤槽道45°内弯盖板
- 组成：120光纤槽道45°内弯头盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

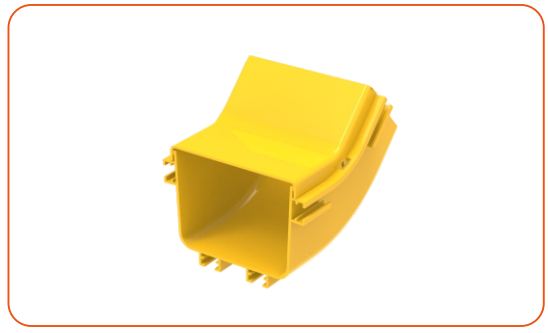

45°外弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ERS45	56个	13.44kg



产品说明：

- 用于：120光纤槽道 45°外弯(下弯)连接，下坡件，与上坡件配套使用
- 组成：120光纤槽道 45°外弯头x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，下坡件
- 适用：120光纤槽道

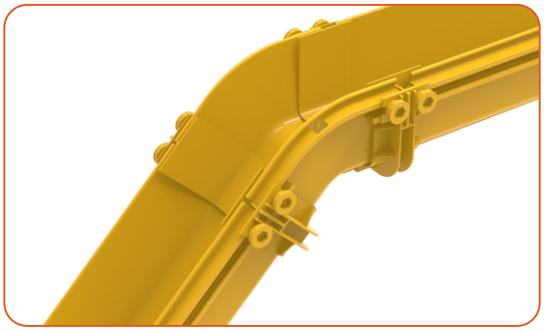

45°外弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-ERS45-CVR	175个	14.00kg



产品说明：

- 用于：120光纤槽道 45°外弯盖板
- 组成：120光纤槽道 45°外弯头盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

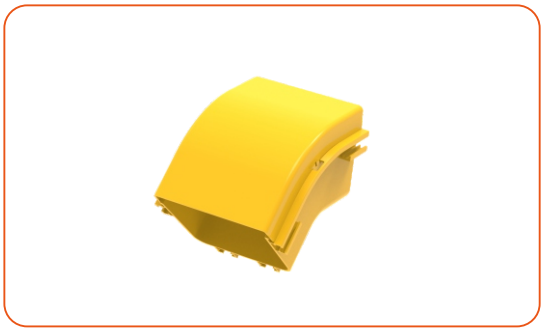

120万能三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-APP	20个	9.00kg

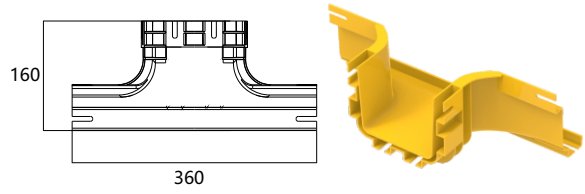

产品说明：

- ◆用于：120槽道侧边开口转连接
- ◆组成：120光纤槽道万能三通×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x8
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：120光纤槽道

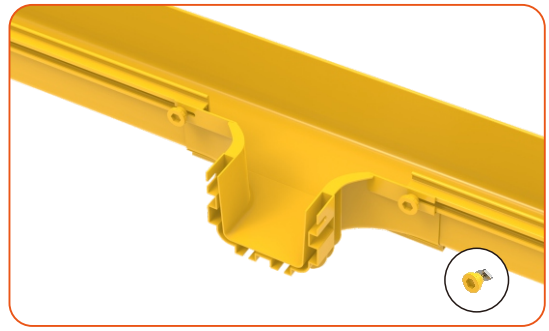

垂直三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-VTC	10个	4.79kg

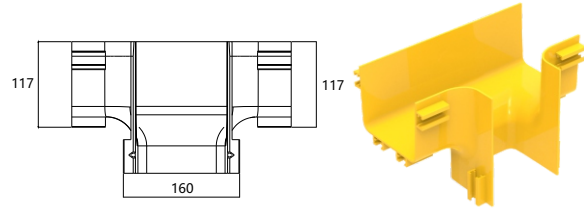

产品说明：

- ◆用于：垂直120转120三通连接
- ◆组成：垂直120转120三通×1
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：120光纤槽道垂直转120槽道

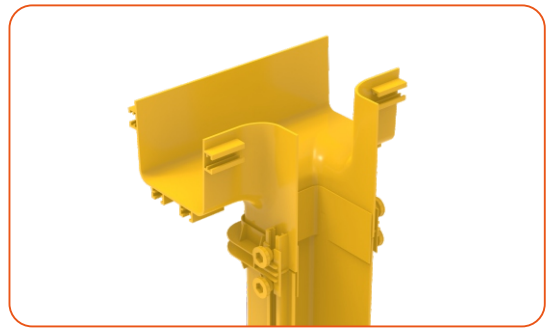

120喇叭口

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-TSP	150个	20.40kg



产品说明：

- ◆用于：端口下线及大活动出纤口下线
- ◆组成：120光纤槽道喇叭口组件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x4
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质,弧度下线不伤线缆，弧度下线不伤线缆
- ◆适用：120光纤槽道

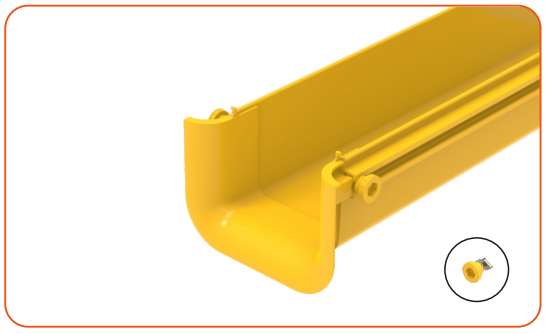

端口挡板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF120-TTR	360个	14.40kg



产品说明：

- ◆用于：端口处的封闭处理
- ◆组成：120光纤槽道端口挡板x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x4
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质,封闭处理，美观整洁
- ◆适用：120光纤槽道

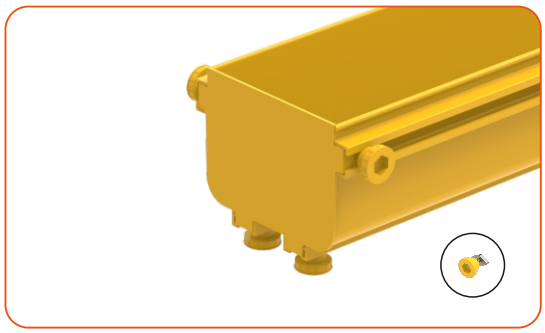

240光纤槽道

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF240	100	240	2000	2米	5.84kg

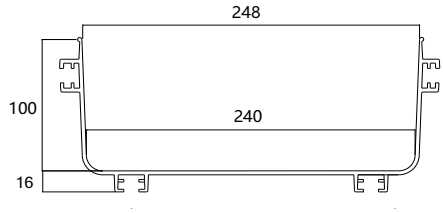

型号解读：

◆CF240中，CF表示光纤槽道，240表示宽为240mm
槽道高度为100mm，高、宽都是槽道内尺寸，长度为2000mm

产品说明：

◆颜色：黄色

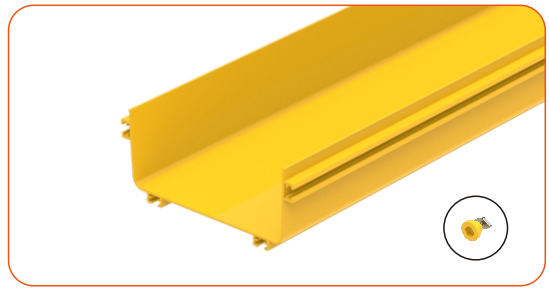

光纤布放量

2MM光纤	3MM光纤	截面图
1910	849	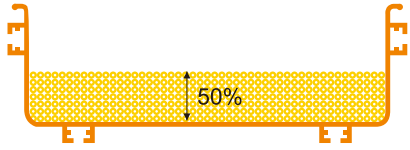
2866	1273	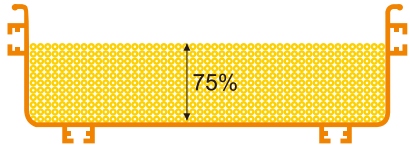
3821	1698	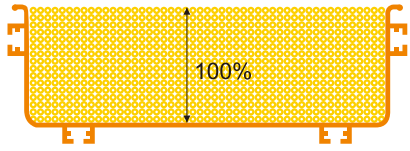

240光纤槽道盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF240-CVR	240	2000	2米	2.88kg

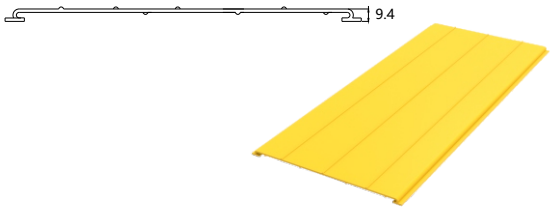

产品说明：

◆颜色：黄色

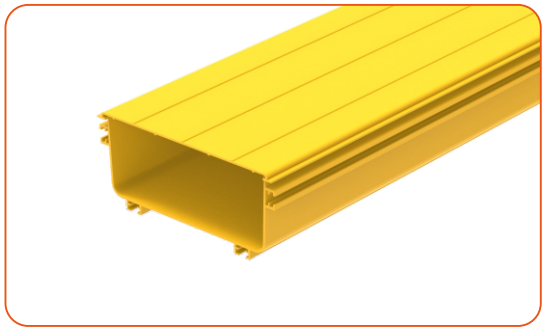

连接件

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-CNT	38个	8.74kg





产品说明：

◆用于：240光纤槽道直段槽体等连接

◆组成：240光纤槽道连接件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x8

◆特点：防火阻燃环保ABS材质

◆适用：240光纤槽道

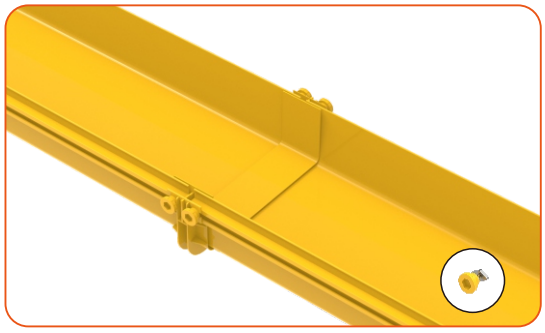

45°水平弯头

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ELB45	18个	12.60kg





产品说明：

- ◆用于：240光纤槽道 45°转角连接
- ◆组成：240光纤槽道 45°水平弯件×1
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：240光纤槽道

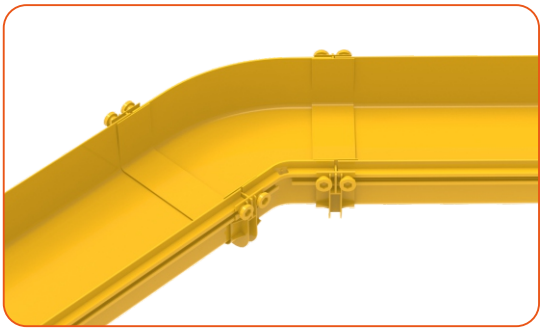

45°水平弯头盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ELB45CVR	60个	30.00kg



产品说明：

- ◆用于：240光纤槽道 45°水平弯盖板
- ◆组成：240光纤槽道 45°水平弯盖板x1
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质

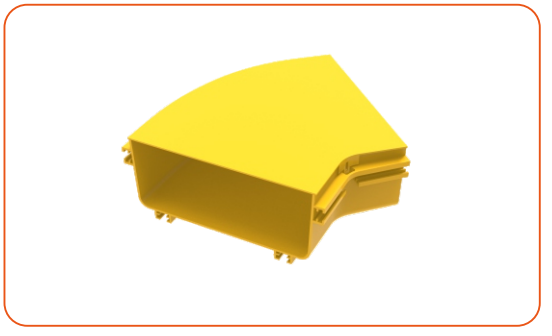

90°水平弯头

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ELB90	9个	7.56kg

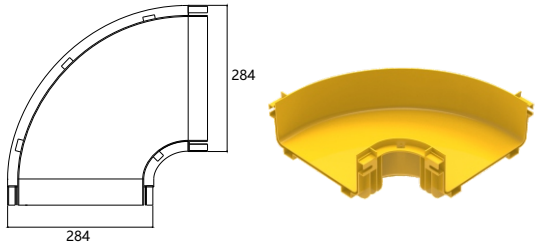

产品说明：

- ◆用于：240光纤槽道 90°转角连接
- ◆组成：240光纤槽道 90°水平弯件x1、
  专用螺丝菱形片组件（M5）x8
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：240光纤槽道

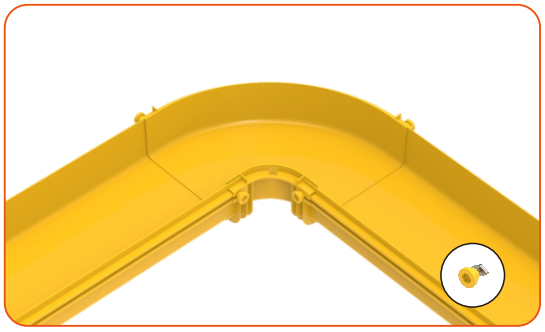

90°水平弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ELB90CVR	38个	12.92kg

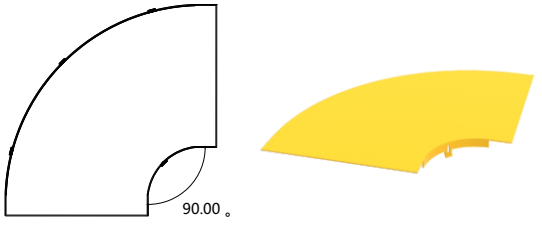

产品说明：

- ◆用于：240光纤槽道 90°水平弯盖板
- ◆组成：240光纤槽道 90°水平弯盖板x1
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质

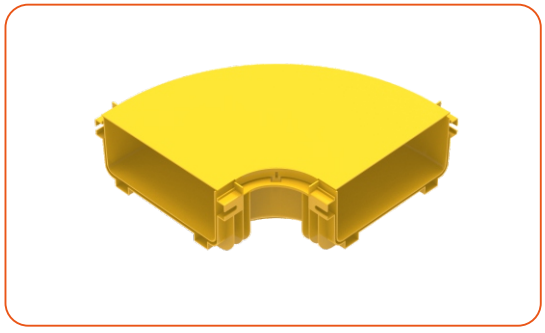

三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-TEE	8个	8.56kg





产品说明：

- 用于：240光纤槽道水平三通的连接
- 组成：240光纤槽道水平三通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x12
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道

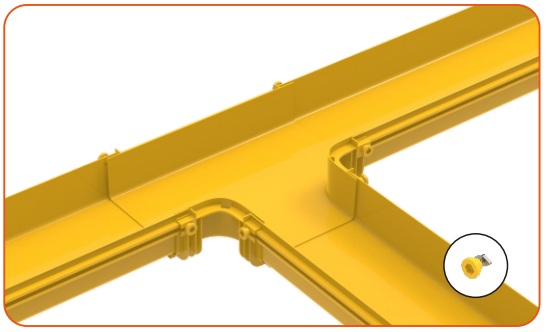

三通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-TEE-CVR	30个	16.80kg



产品说明：

- 用于：240光纤槽道三通盖板
- 组成：240光纤槽道三通盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

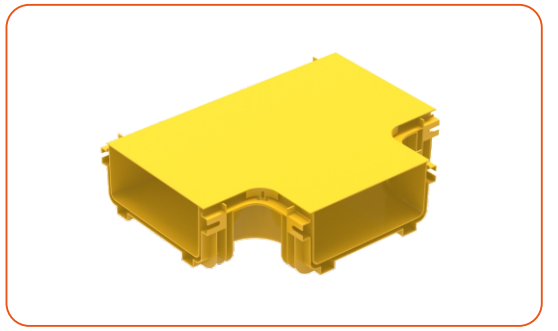

四通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-CRS	8个	10.56kg

产品说明：

- 用于：240光纤槽道水平四通，十字连接
- 组成：240光纤槽道水平四通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x16
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道





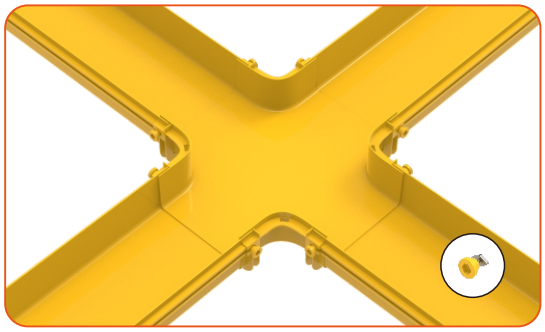

四通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-CRS-CVR	28个	15.40kg

产品说明：

- 用于：240光纤槽道四通盖板
- 组成：240光纤槽道四通盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质



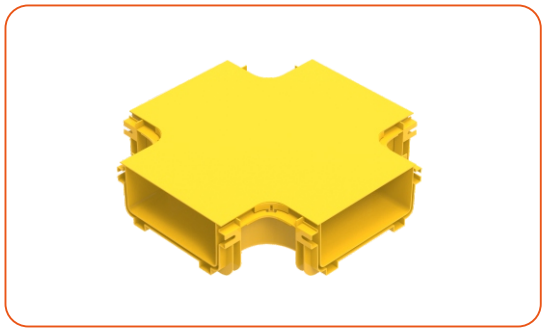

45°内弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-IRS45	20个	7.40kg





产品说明：

- 用于：240光纤槽道 45°内弯(上弯)连接爬坡件，与下坡件配套使用
- 组成：240光纤槽道 45°内弯头x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，上坡件
- 适用：240光纤槽道

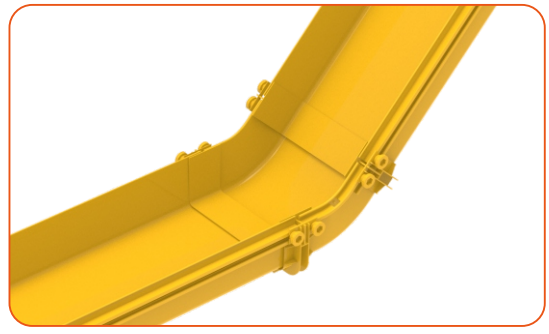

45°内弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-IRS45-CVR	100个	12.00kg



产品说明：

- 用于：240光纤槽道 45°内弯盖板
- 组成：240光纤槽道 45°内弯头盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

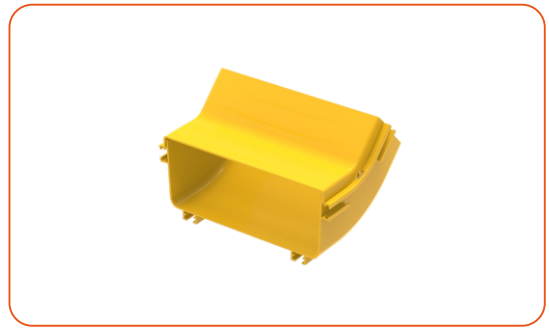

45°外弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ERS45	28个	8.68kg

产品说明：

- 用于：240光纤槽道 45°外弯(下弯)连接，下坡件，与上坡件配套使用
- 组成：240光纤槽道 45°外弯头x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，下坡件
- 适用：240光纤槽道



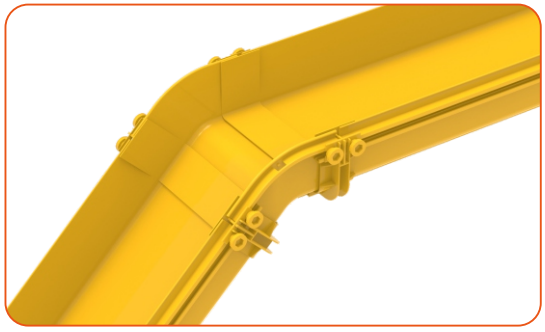

45°外弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-ERS45-CVR	80个	14.40kg

产品说明：

- 用于：240光纤槽道 45°外弯盖板
- 组成：240光纤槽道 45°外弯头盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质





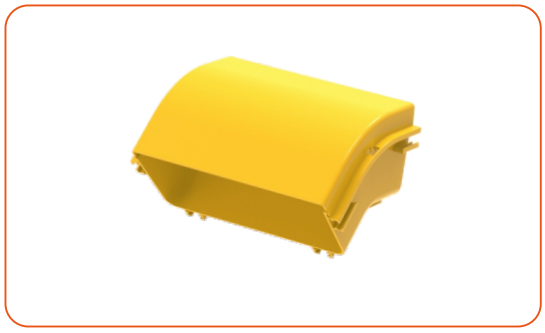

240转120接口

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-RDC120	25个	8.25kg

产品说明：

- 用于：水平240转120接口连接
- 组成：水平240转120接口x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道转120槽道





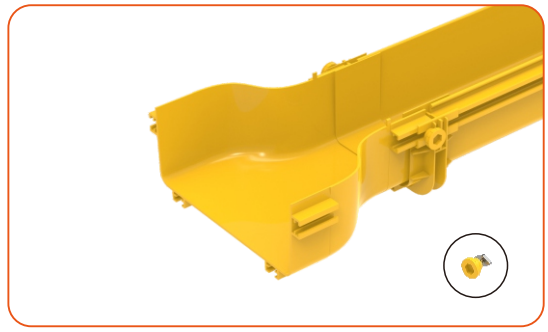

240转120接口盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-RDC120-CVR	180个	21.60kg

产品说明：

- 用于：240转120接口盖板
- 组成：240转120接口盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质



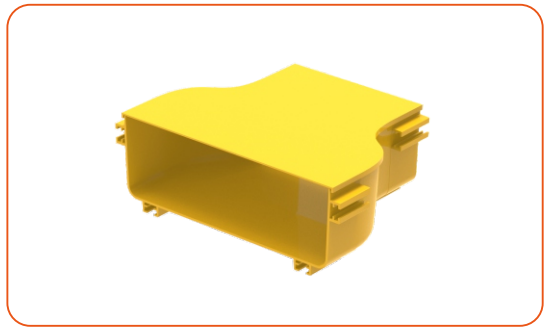

240万能三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-APP	20个	9.00kg



产品说明：

- 用于：240槽道侧边开口转连接
- 组成：240光纤槽道万能三通×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x8
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道

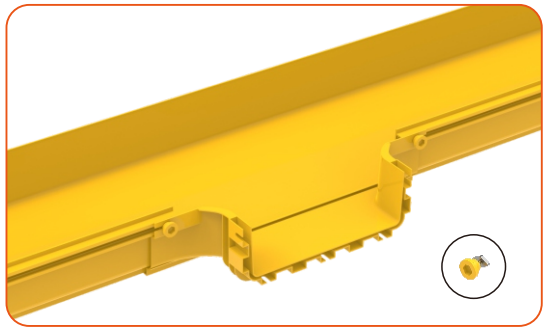

240转120垂直大转小

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-VTC120	7个	4.06kg





产品说明：

- 用于：垂直240转120三通连接
- 组成：垂直240转120三通×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道垂直转120槽道

240转120水平三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-HTC120	8个	6.88kg

产品说明：

- 用于：水平240转120三通连接
- 组成：水平240转120水平三通×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x12
- 特点：防火阻燃环保ABS材质
- 适用：240光纤槽道水平转120槽道





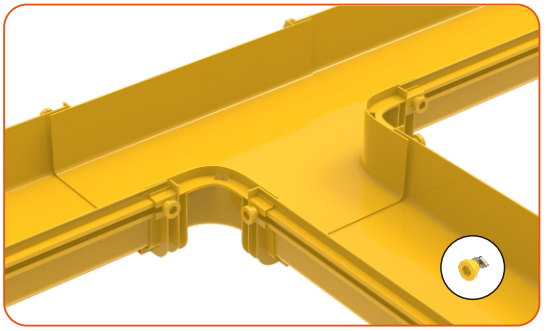

240转120水平三通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-HTC120-CVR	32个	11.30kg

产品说明：

- 用于：240转120槽道的三通
- 组成：240转120水平三通盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质



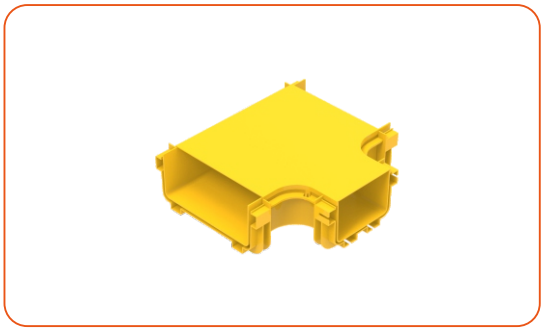

端口挡板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-TTR	200个	12.00kg

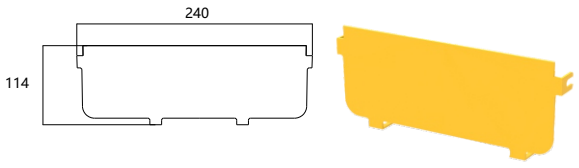

产品说明：

- 用于：端口处的封闭处理
- 组成：240端口挡板x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x4
- 特点：防火阻燃环保ABS材质,封闭处理，美观整洁
- 适用：240光纤槽道

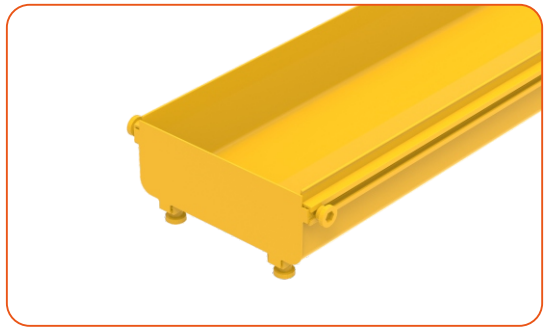

喇叭口

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF240-TSP	60个	6.6kg



产品说明：

- 用于：端口下线
- 组成：240喇叭口组件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x4
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质,弧度下线不伤线缆
- 适用：240光纤槽道

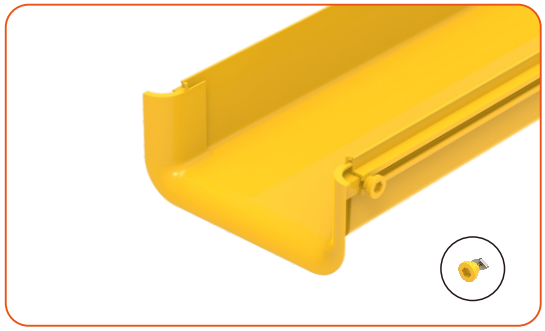

300光纤槽道

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF300	100	300	2000	2米	7.42kg

型号解读：

◆CF300中，CF表示光纤槽道，300表示宽为300mm，
槽道高度为100mm，高、宽都是槽道内尺寸，长度为2000mm

产品说明：

◆颜色：黄色

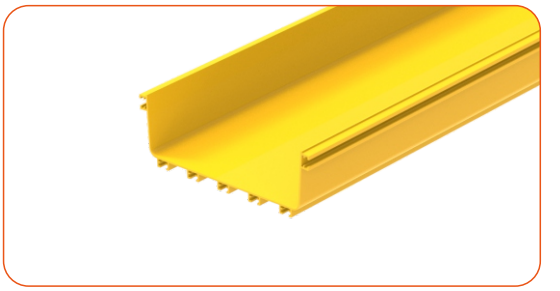

光纤布放量

2MM光纤	3MM光纤	截面图
2370	1055	
3556	1578	
5136	2106	

300光纤槽道盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF300-CVR	300	2000	2米	3.25kg

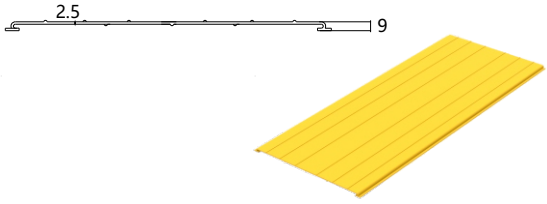

产品说明：

◆颜色：黄色

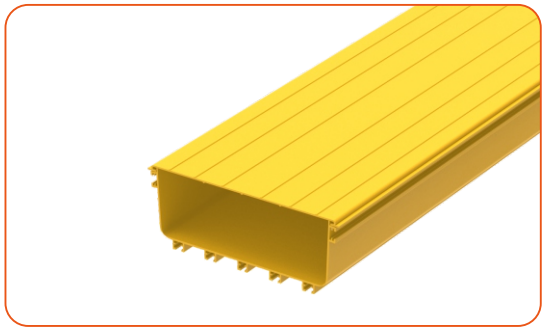

连接件

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-CNT	26个	15.34kg





产品说明：

◆用于：300光纤槽道直段槽体等连接

◆组成：300光纤槽道连接件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x10

◆特点：防火阻燃环保ABS材质

◆适用：300光纤槽道

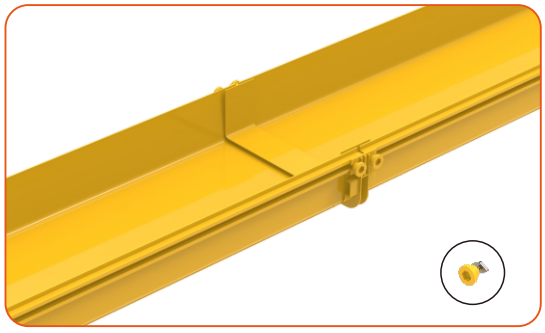

90°水平弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-ELB90	4个	5.36kg

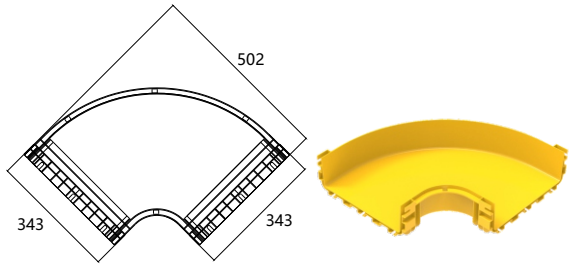

产品说明：

- 用于：300光纤槽道 90°转角连接
- 组成：300光纤槽道 90°水平弯件x1、
  专用螺丝菱形片组件（M5）x10
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：300光纤槽道

90°水平弯盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-ELB90-CVR	24个	11.8kg

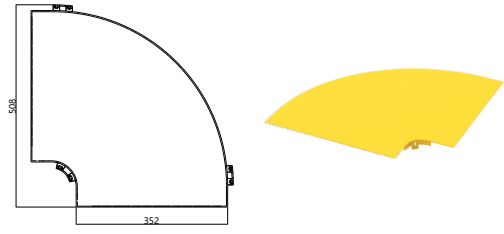

产品说明：

- 用于：300光纤槽道90°水平弯盖板
- 组成：300光纤槽道90°水平弯盖板x1
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质

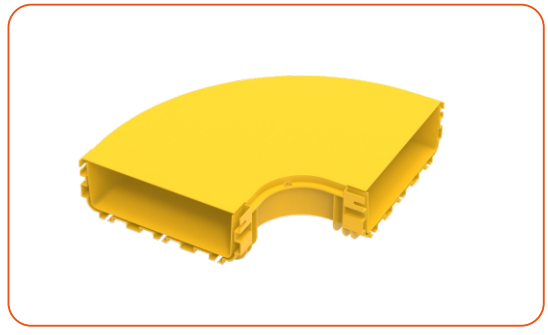

三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-TEE	6个	11.94kg

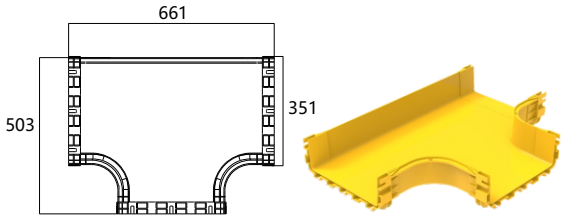

产品说明：

- 用于：300光纤槽道水平三通的连接
- 组成：300光纤槽道水平三通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x15
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：300光纤槽道

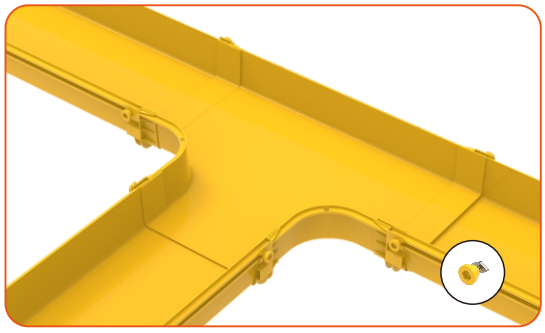

三通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-TEE-CVR	20个	15.04kg

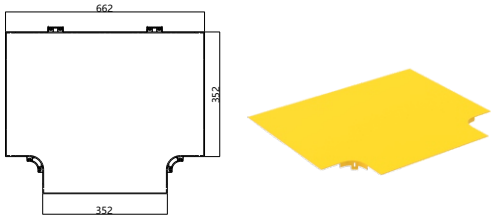

产品说明：

- 用于：300光纤槽道三通盖板
- 组成：300光纤槽道三通盖板x1
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质

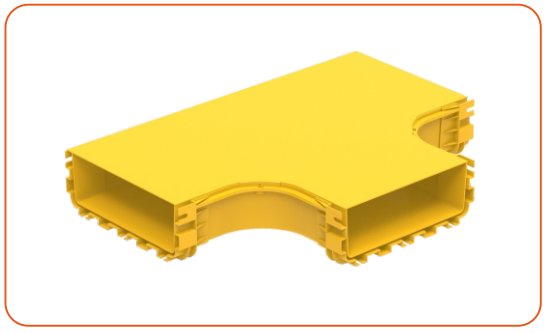

四通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-CRS	5个	14.15kg





产品说明：

- 用于：300光纤槽道水平四通，十字连接
- 组成：300光纤槽道水平四通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x20
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：300光纤槽道

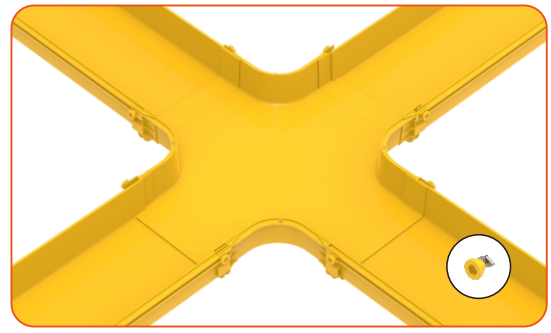

四通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-CRS-CVR	16个	13.71kg



产品说明：

- 用于：300光纤槽道四通盖板
- 组成：300光纤槽道四通盖板x1
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质

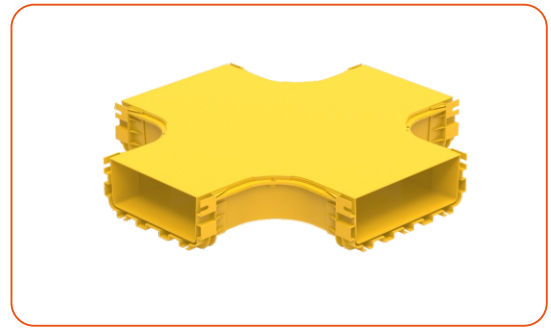

45°内弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-IRS45	20个	8.00kg





产品说明：

- 用于：300光纤槽道 45°内弯(上弯)连接爬坡件，与下坡件配套使用
- 组成：300光纤槽道 45°内弯头x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，上坡件
- 适用：300光纤槽道

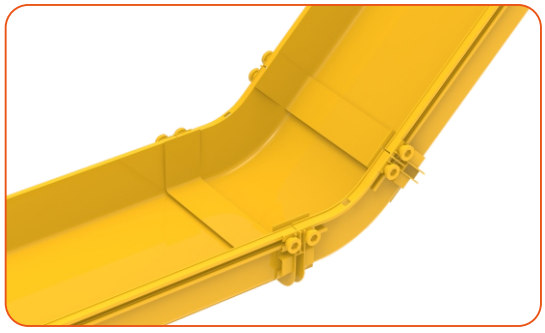

45°外弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-ERS45	18个	5.40kg





产品说明：

- 用于：300光纤槽道 45°外弯(下弯)连接，下坡件，与上坡件配套使用
- 组成：300光纤槽道 45°外弯头x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质，下坡件
- 适用：300光纤槽道

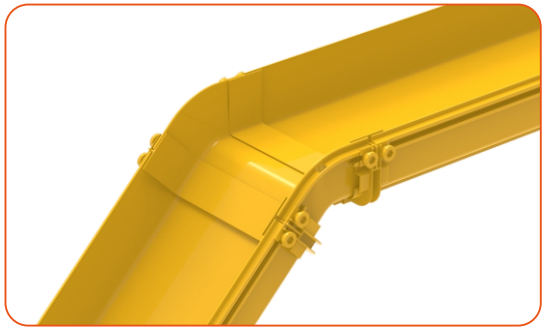

万能三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-APP	8个	8.00kg





产品说明：

- ◆用于：300槽道侧边开口转连接
- ◆组成：300光纤槽道万能三通×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x10
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：300光纤槽道

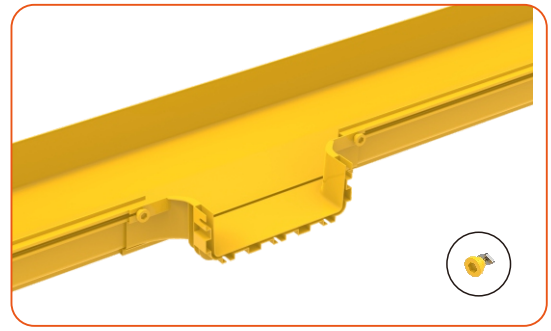

300转240接口

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-RDC240	28个	17.92kg





产品说明：

- ◆用于：水平300转240接口连接
- ◆组成：水平300转240接口x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x9
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：300光纤槽道转240槽道

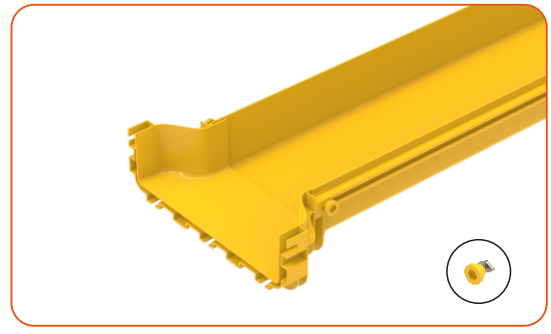

端口挡板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-TTR	100个	24.00kg

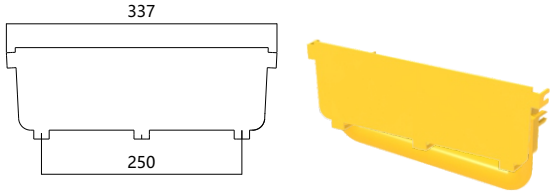

产品说明：

- ◆用于：端口处的封闭处理
- ◆组成：300端口挡板x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x5
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质,封闭处理，美观整洁
- ◆适用：300光纤槽道

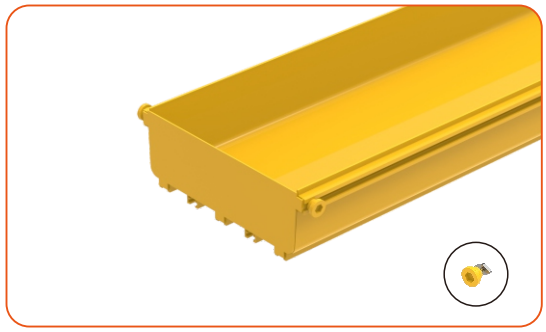

300喇叭口

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF300-TSP	20个	4.60kg



产品说明：

- ◆用于：端口下线及大活动出纤口下线
- ◆组成：300喇叭口组件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x4
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质,弧度下线不伤线缆
- ◆适用：300光纤槽道

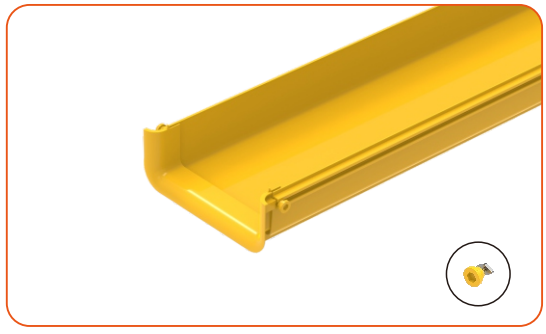

360光纤槽道

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF360	100	360	2000	2米	8.08kg

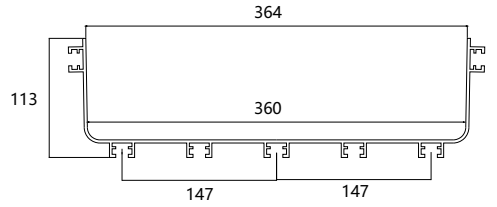

型号解读：

◆CF360中，CF表示光纤槽道，360表示宽为360mm，
槽道高度为100mm，高、宽都是槽道内尺寸，长度为2000mm

产品说明：

◆颜色：黄色

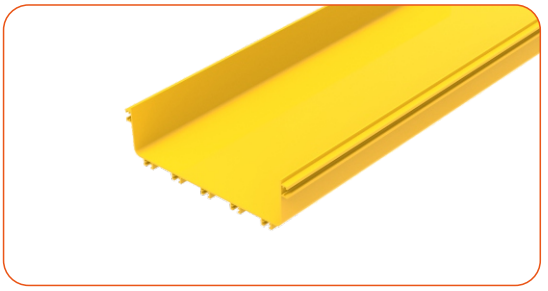

光纤布放量

2MM光纤	3MM光纤	截面图
2940	1308	
4409	1957	
6369	2611	

360光纤槽道盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF360-CVR	360	2000	2米	5.05kg

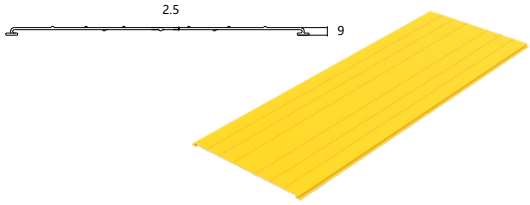

产品说明：

◆颜色：黄色

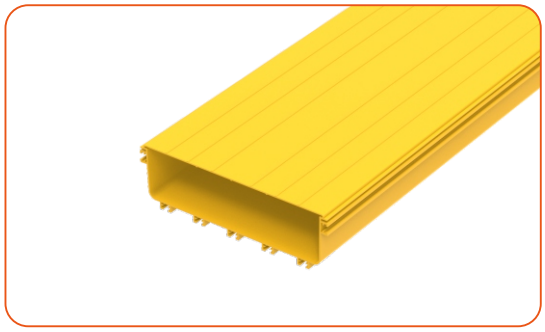

连接件

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-CNT	38个	25.08kg

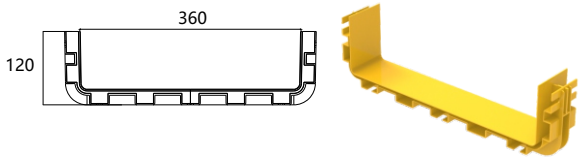

产品说明：

◆用于：360光纤槽道直段槽体等连接

◆组成：360光纤槽道连接件×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x10

◆特点：防火阻燃环保ABS材质

◆适用：360光纤槽道

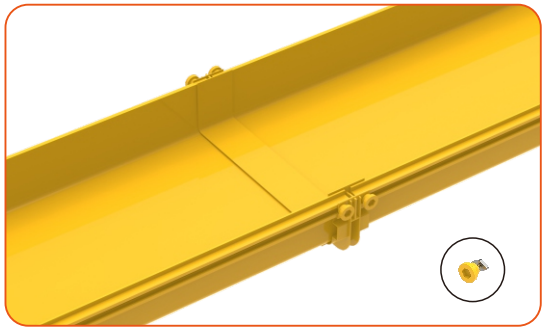

90°水平弯

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-ELB90	10个	27.00kg





产品说明：

- 用于：360光纤槽道 90°转角连接
- 组成：360光纤槽道 90°水平弯件x1、
  专用螺丝菱形片组件（M5）x10
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：360光纤槽道

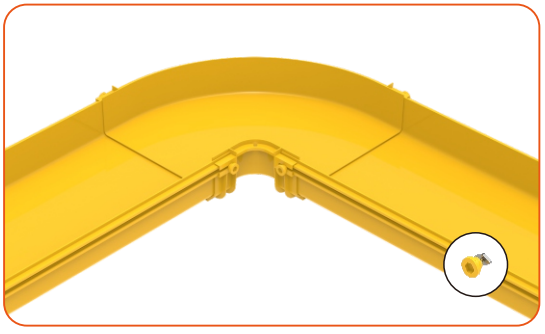

90°水平弯头盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-ELB90-CVR	20个	22.40kg



产品说明：

- 用于：360光纤槽道 90°水平弯盖板
- 组成：360光纤槽道 90°水平弯盖板×1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

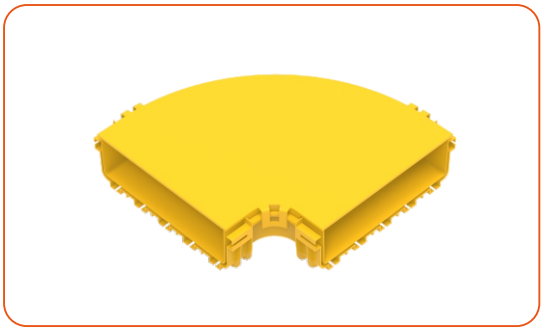

三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-TEE	10个	27.00kg

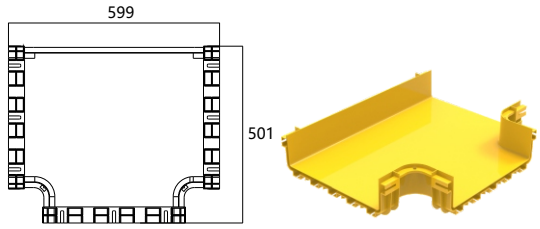

产品说明：

- 用于：360光纤槽道水平三通的连接
- 组成：360光纤槽道水平三通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x15
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：360光纤槽道

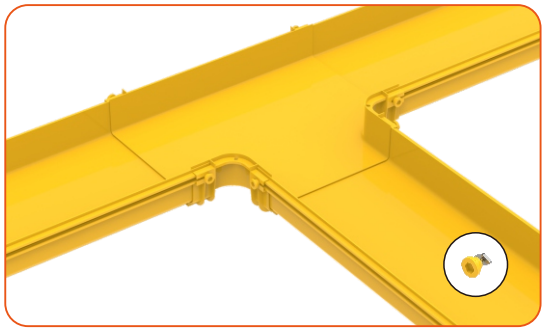

三通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-TEE-CVR	17个	22.40kg

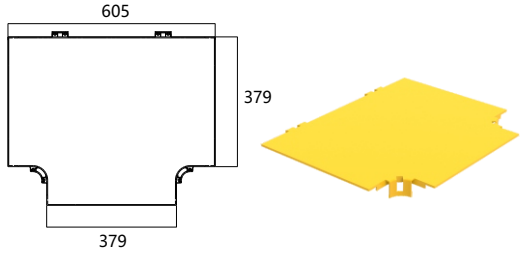

产品说明：

- 用于：360光纤槽道三通盖板
- 组成：360光纤槽道三通盖板x1
- 特点：防火阻燃环保ABS材质

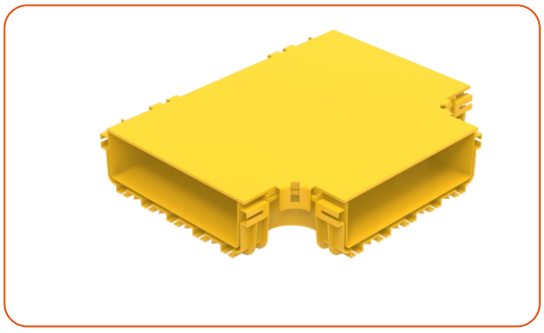

四通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-CRS	10个	31.00kg





产品说明：

- ◆用于：360光纤槽道水平四通，十字连接
- ◆组成：360光纤槽道水平四通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x20
- ◆特点：自带连接件,防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：360光纤槽道

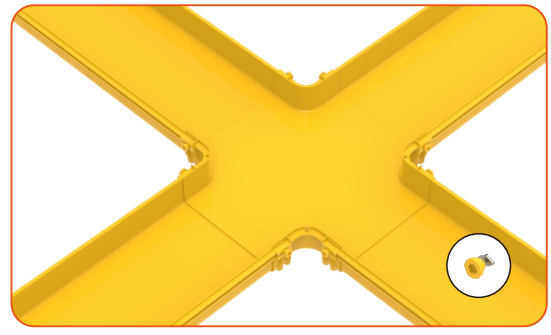

四通盖板

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-CRS-CVR	17个	23.12kg



产品说明：

- ◆用于：360光纤槽道四通盖板
- ◆组成：360光纤槽道水平四通盖板x1
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质

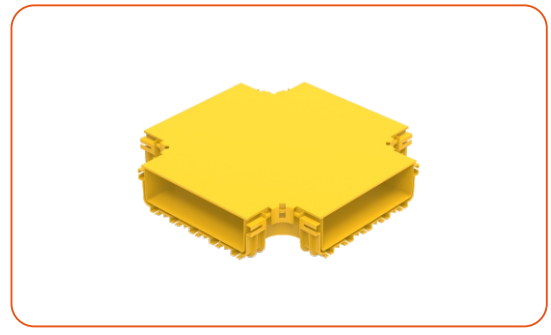

万能三通

默认单位：毫米(mm)

型号	包装	重量
CF360-APP	12个	9.60kg

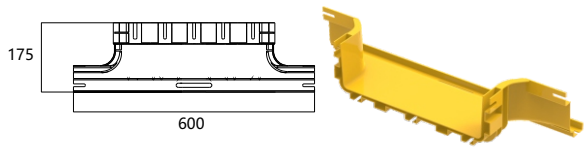

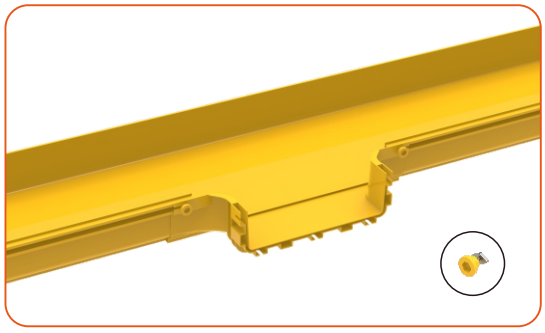

产品说明：

- ◆用于：360槽道侧边开口转连接
- ◆组成：360光纤槽道万能三通×1、专用螺丝菱形片组件（M5）x10
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：360光纤槽道

600光纤槽道

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	长度(L)	单件	重量
CF600	100	600	2000	2米	7.42kg

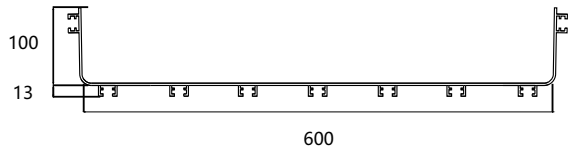

型号解读：

◆CF600中，CF表示光纤槽道，600表示宽为600mm，
槽道高度为100mm，高、宽都是槽道内尺寸，长度为2000mm

产品说明：

◆色号：Pantone 123C

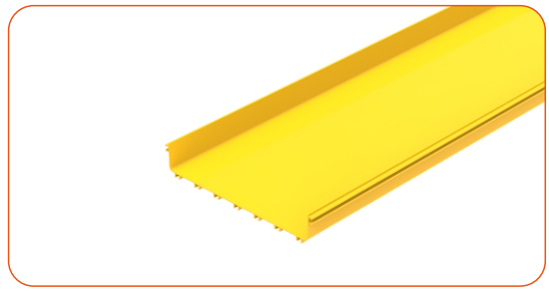

光纤布放量

2MM光纤	3MM光纤	截面图
4600	2100	
7000	3000	
10000	4200	

连接件

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-CNT

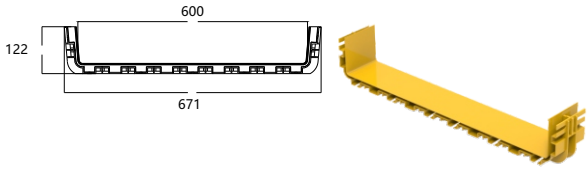

产品说明：

- ◆用于：600光纤槽道直段槽体等连接
- ◆组成：600光纤槽道连接件x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x14
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：600光纤槽道

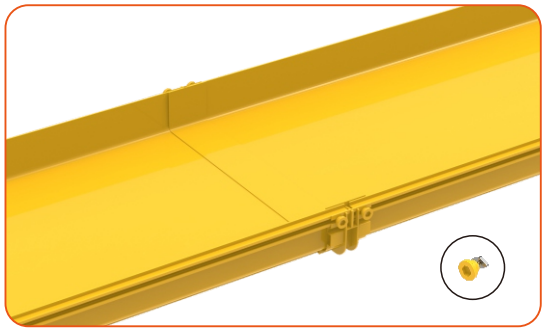

90°水平弯头

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-ELB90

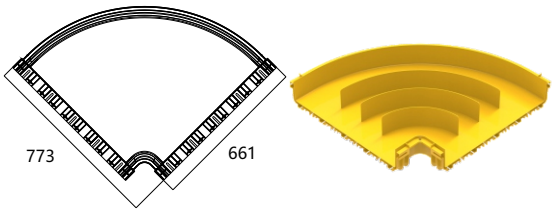

产品说明：

- ◆用于：600光纤槽道 90°转角连接
- ◆组成：600光纤槽道 90°水平弯件×1、
  专用螺丝菱形片组件（M5）x14
- ◆特点：自带连接件,防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：600光纤槽道

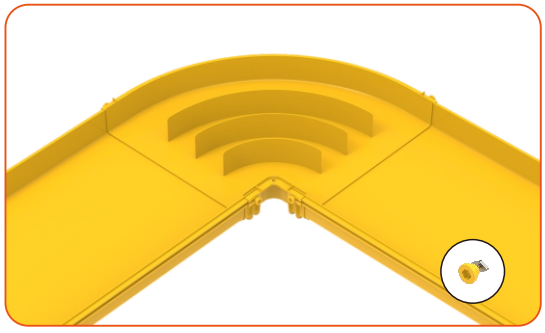

三通

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-TEE

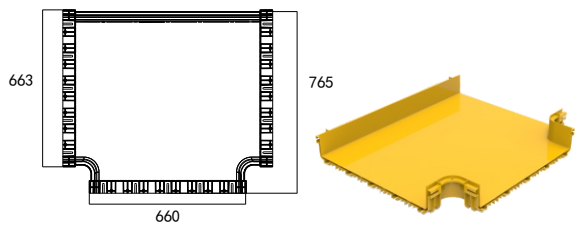

产品说明：

- ◆用于：600光纤槽道水平三通的连接
- ◆组成：600光纤槽道水平三通x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x21
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：600光纤槽道

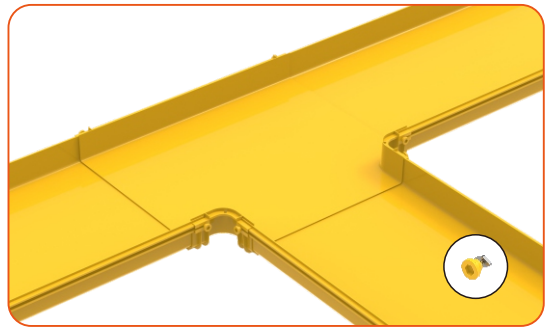

600转300变径三通

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-HTC300

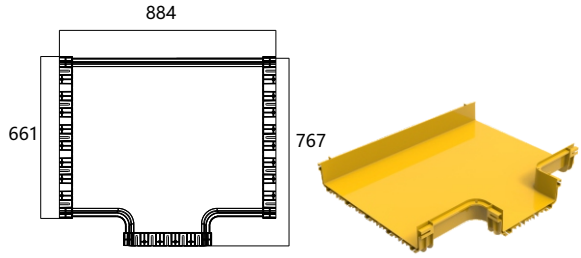

产品说明：

- ◆用于：水平600转300三通连接
- ◆组成：水平600转300变径三通接口x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x15
- ◆特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- ◆适用：600光纤槽道水平转300槽道

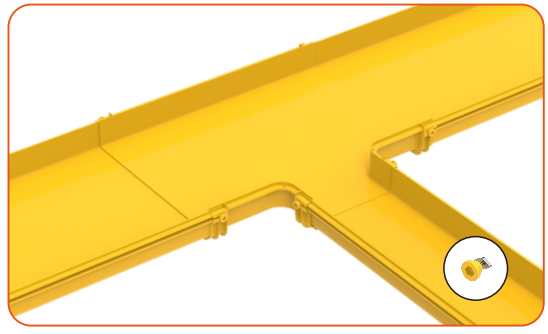

600转360变径三通

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-HTC360

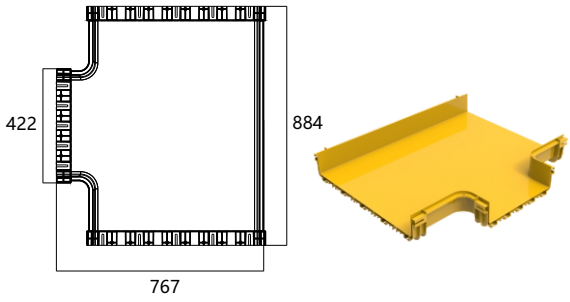

产品说明：

- 用于：水平600转360三通连接
- 组成：水平600转360变径三通接口x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x15
- 特点：自带连接件，防火阻燃环保ABS材质
- 适用：600光纤槽道水平转360槽道

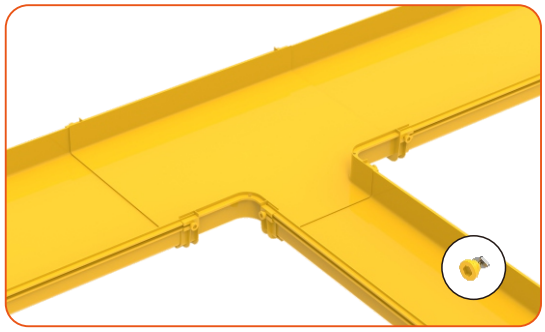

端口挡板

默认单位：毫米(mm)

型号
CF600-TTR

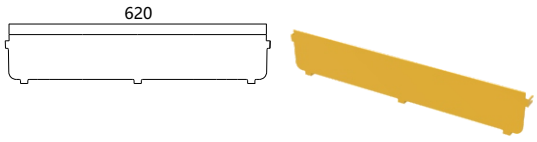

产品说明：

- 用于：端口处的封闭处理
- 组成：600端口挡板x1、专用螺丝菱形片组件（M5）x5
- 特点：防火阻燃环保ABS材质,封闭处理，美观整洁
- 适用：600光纤槽道

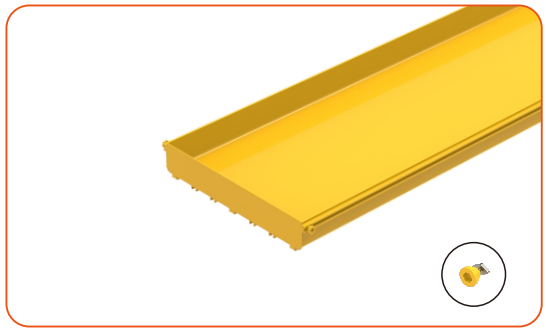

小活动出纤口

默认单位：毫米(mm)

型号
OUTX56

产品说明：

- ◆用于：光纤下纤到机柜
- ◆组成：①1个小活动出纤口盖板　②1个活动出线口底座
  ③1个软管固定片　④2套专用螺丝菱形片组件（M5）
  ⑤1个1000mm长软管
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质,组合式安装，简单方便美观大方
- ◆适用：所有规格光纤槽道

活动出纤口

默认单位：毫米(mm)

型号
OUT56

产品说明：

- ◆用于：光纤下纤到机柜
- ◆组成：①1个活动出纤口盖板　②1个活动出线口底座
  ③1个软管固定片　④2套专用螺丝菱形片组件（M5）
  ⑤1个1000mm长软管
- ◆特点：防火阻燃环保ABS材质,组合式安装，简单方便美观大方
- ◆适用：所有规格光纤槽道

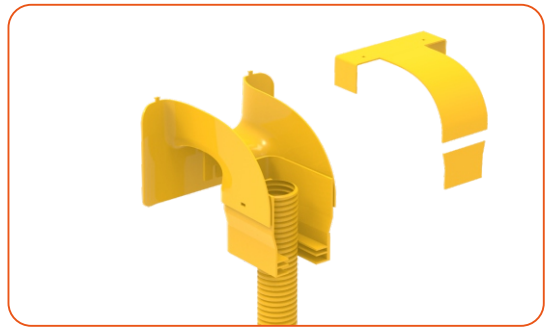

大活动出纤口

默认单位：毫米(mm)

型号
CF-OUT120

产品说明：

- 用于：可下接120槽道
- 组成：①1个大活动出纤口盖板　②1个活动出线口底座
  ③2套专用螺丝菱形片组件（M5）
- 适用：所有规格光纤槽道

方案可选：

- 方案一：配合出纤口卡套使用，可以出2根42mm直径软管；也可以配合开孔直径42mm端口挡板使用（无卡套）出2根42mm直径软管
- 方案二：配合出纤口卡套使用，可以出2根56mm直径软管；也可以配合开孔直径56mm端口挡板使用（无卡套）出1根56mm直径软管
- 方案三：配合出纤口卡套或开孔直径80mm端口挡板使用，可以出1根80mm直径软管

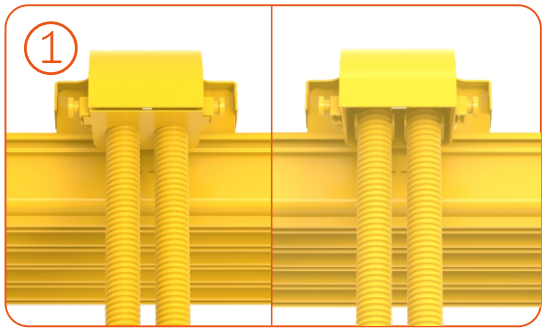

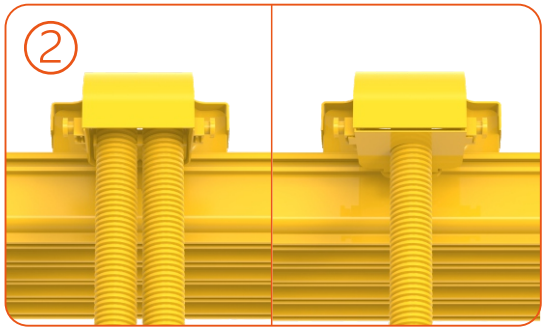

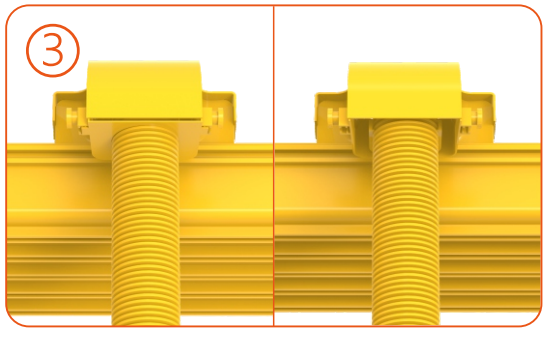

专用螺丝菱形片组件

默认单位：毫米(mm)

型号
CF-ZYNUT

产品说明：

◆用于：固定连接组件

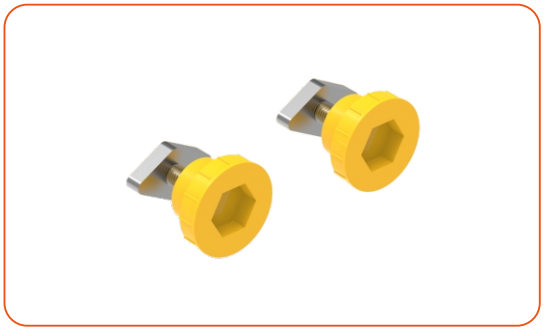

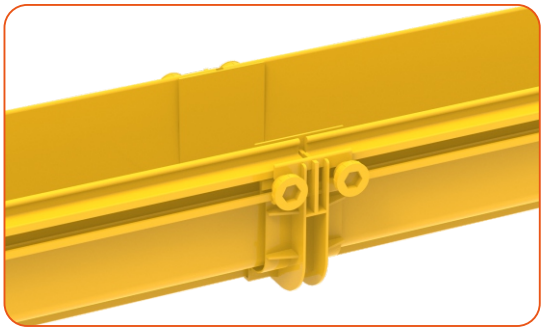

波纹管

默认单位：毫米(mm)

型号
CF-PIPE42
CF-PIPE56
CF-PIPE80

产品说明：

◆用于：光纤下纤

◆组成：42/56/80mm直径*1m软管一根

◆特点：防火阻燃环保PP材质,封闭处理，美观整洁

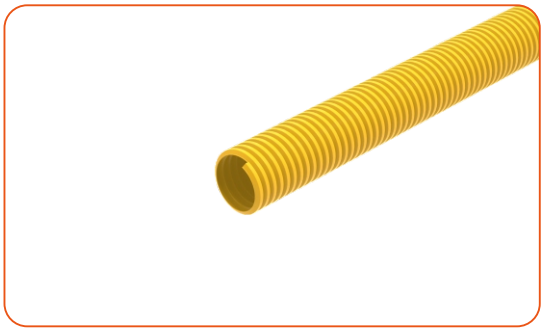

开孔120端口挡板

默认单位：毫米(mm)

型号
CFDZ120-TTR-CUT80
CFDZ120-TTR-CUT42
CFDZ120-TTR-CUT56

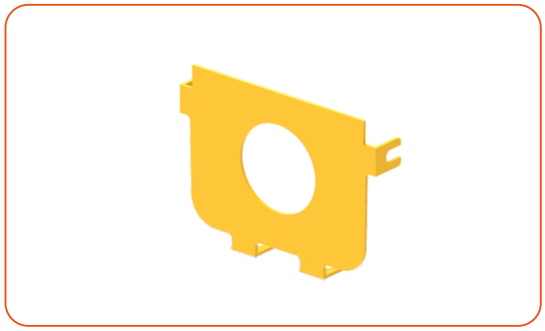

Instruction manuals:

◆特点：开孔120端口挡板用于大活动出纤口接出纤软管用可开80mm孔1个/56mm孔1个/42mm孔2个

吊挂支撑件

默认单位：毫米(mm)

型号
CF-BAR120-123C
CF-BAR240-123C
CF-BAR300-123C
CF-BAR360-123C





Instruction manuals:

◆用于：光纤槽道的吊挂安装

◆组成：支撑横档x1、M5旋钮螺丝螺母x2

◆适用：120/240/300/360光纤槽道

机柜支架

默认单位：毫米(mm)

型号	长度(L)	高度(H)	重量
CF120-EFS-123C	249	120	0.88kg
CF240-EFS-123C	365	120	1.03kg
CF300-EFS-123C	423	120	1.10kg
CF360-EFS-123C	481	120	1.17kg



产品说明：

- 用于：光纤槽道机柜顶部支撑安装、默认高度120mm，也可定制
- 组成：支撑横档x1、机柜支架脚x2、旋钮螺丝螺母x2
  M10x20螺栓x6、M10螺母x6
- 适用：120/240/300/360光纤槽道

侧挂支撑组件

默认单位：毫米(mm)

型号	长度(L)	宽度(W)	重量
CF120-HGS-SET-123C	249	48	1.00kg
CF240-HGS-SET-123C	365	48	1.20kg
CF300-HGS-SET-123C	423	48	1.30kg
CF360-HGS-SET-123C	481	48	1.36kg



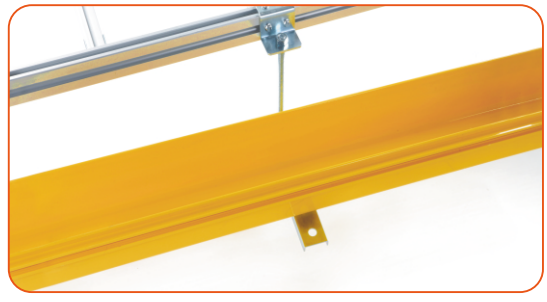

产品说明：

- 用于：铝合金走线架或U钢走线架配套使用支撑组件
- 组成：120/240/300/360支撑横档x1、Z型件x1、M16丝杆x1、
  旋钮螺丝螺母x2、M6x16螺栓x4、M6菱形螺母x4、
  M16螺母x4
- 适用：120/240/300/360光纤槽道

L型支架

默认单位：毫米(mm)

型号	长度(L)	高度(H)	重量
CF-L120-123C	168	100	0.30kg
CF-L240-123C	284	130	0.45kg
CF-L300-123C	342	130	0.78kg
CF-L360-123C	400	130	0.98kg





产品说明：

- 用于：光纤槽道侧面支撑安装
- 组成：120/240/300/360 L型支架x2、M5旋钮螺丝螺母x2
- 适用：120/240/300/360光纤槽道

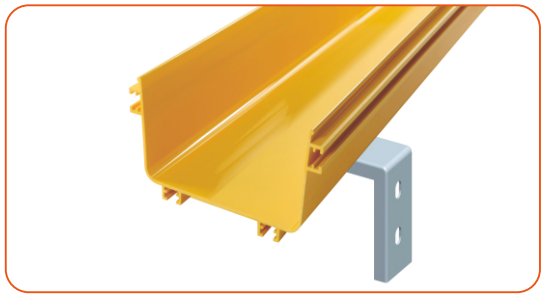

梯式走线架

- 铝合金走线架
- U型钢走线架

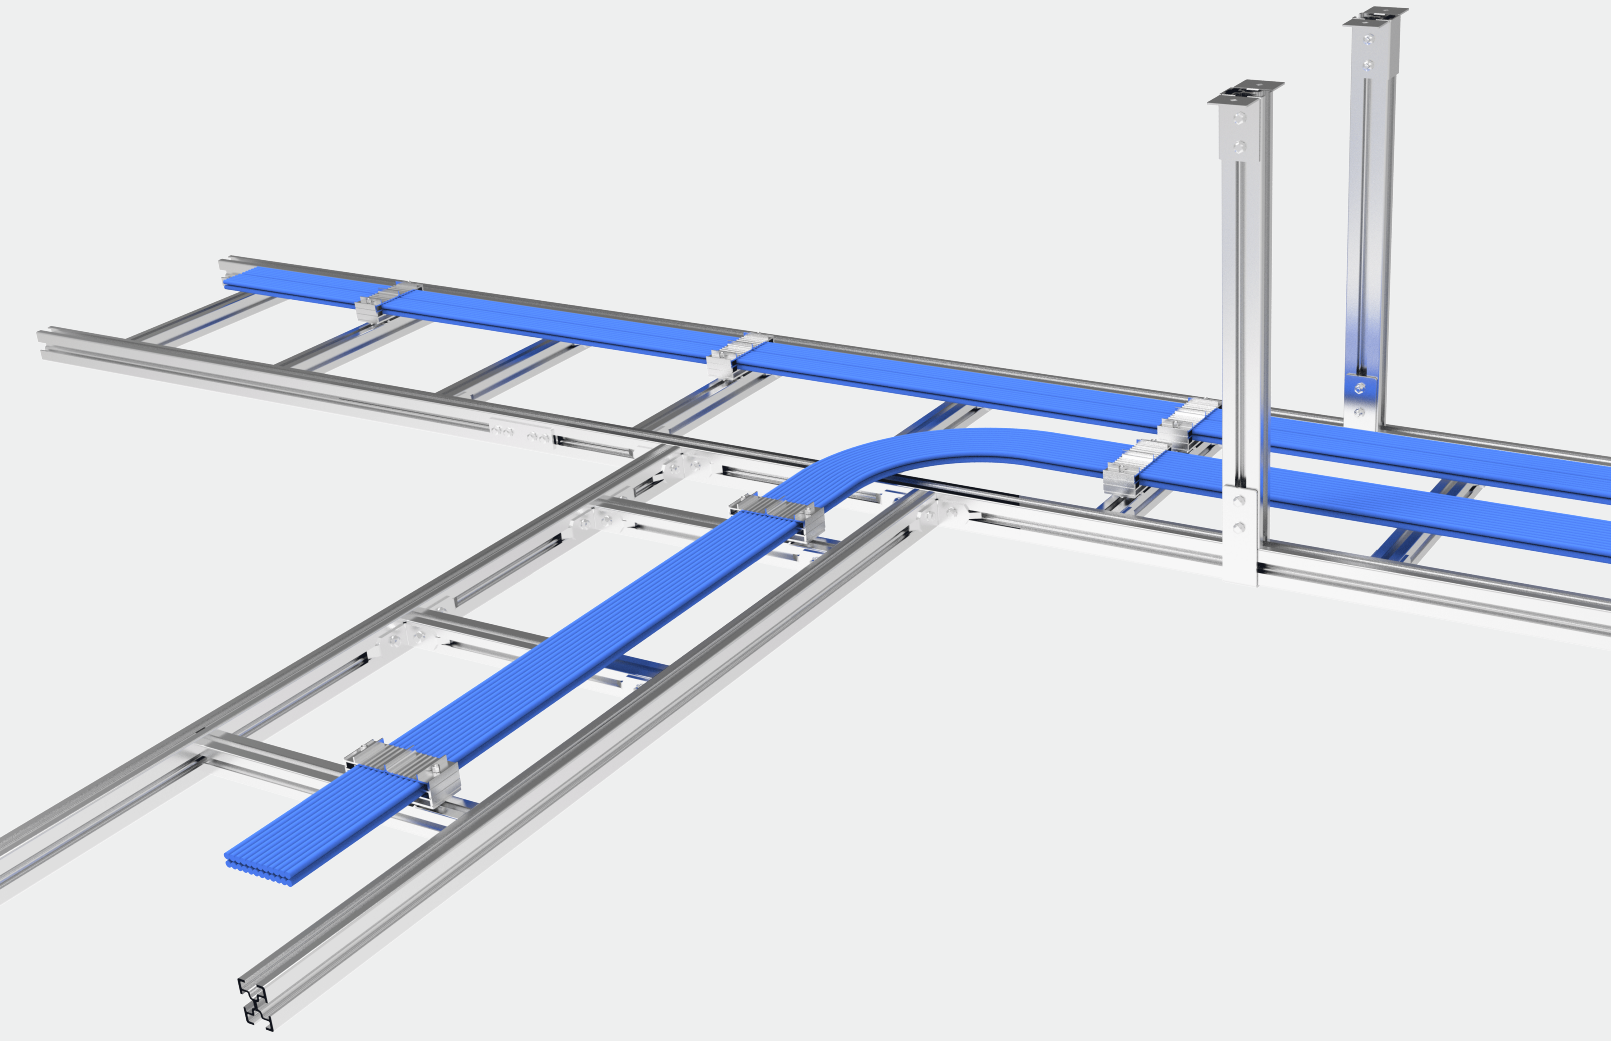

铝合金走线架系列
Aluminum Cable Ladder Series

铝合金走线架

配件

铝合金走线架

铝合金走线架广泛用于数据机房的综合布线，布线美观大方有调理。使用方法有吊顶安装、贴墙安装、机柜顶部安装和静电地板下安装等方式，用户可根据机房实际情况灵活使用。铝合金走线架也可称为铝合金桥架、铝合金梯架等。

- 美观：铝合金的质感均匀、细腻，表面氧化处理，整个系统美观大方
- 承重好：铝合金质地坚硬，每米安全承重300KG
- 开放式：电缆直接固定在铝合金桥架上，便于以后的电缆维护或增加
- 易安装：可单层、双层安装、无需专用工具，用活动扳手即可完成安装
- 材料：优质工程铝合金材料，屈服强度>153N
- 吊杆：可选用(1)Φ10-16mm的金属丝杆；(2)铝合金主梁；(3)铝合金横档
- 固定：采用膨胀螺栓，打入混凝土楼板、或水泥梁、水泥柱、砖混墙体
- 尺寸：走线架长度3000mm，宽度200mm到1000mm，机房常用规格：400mm-600mm宽

铝合金走线 Aluminum Cable Ladder Contents

产品名称	产品型号
铝合金走线架 ---------- 134	
铝合金走线架	CALW-3000-**-9
铝合金型材 ---------- 134	
铝合金型材	CAL-ZL-**
配件 ---------- 135	
Z型件组件	CAL-ZXJ-SET
几型件下吊挂组件	CAL-JXJ-X-SET
铝合金连接组件	CAL-CNT-SET
LDD紧固件组件	CAL-LDD-SET
LDD内嵌紧固件组件	CAL-LDD-NQ-SET
主梁吊挂件（上）	CAL-THB-S-SET
主梁支撑件（下）	CAL-THB-X-SET
主梁吊挂组件（U）	CAL-UHD-SET

铝合金走线架
Aluminum Cable Ladder Installation

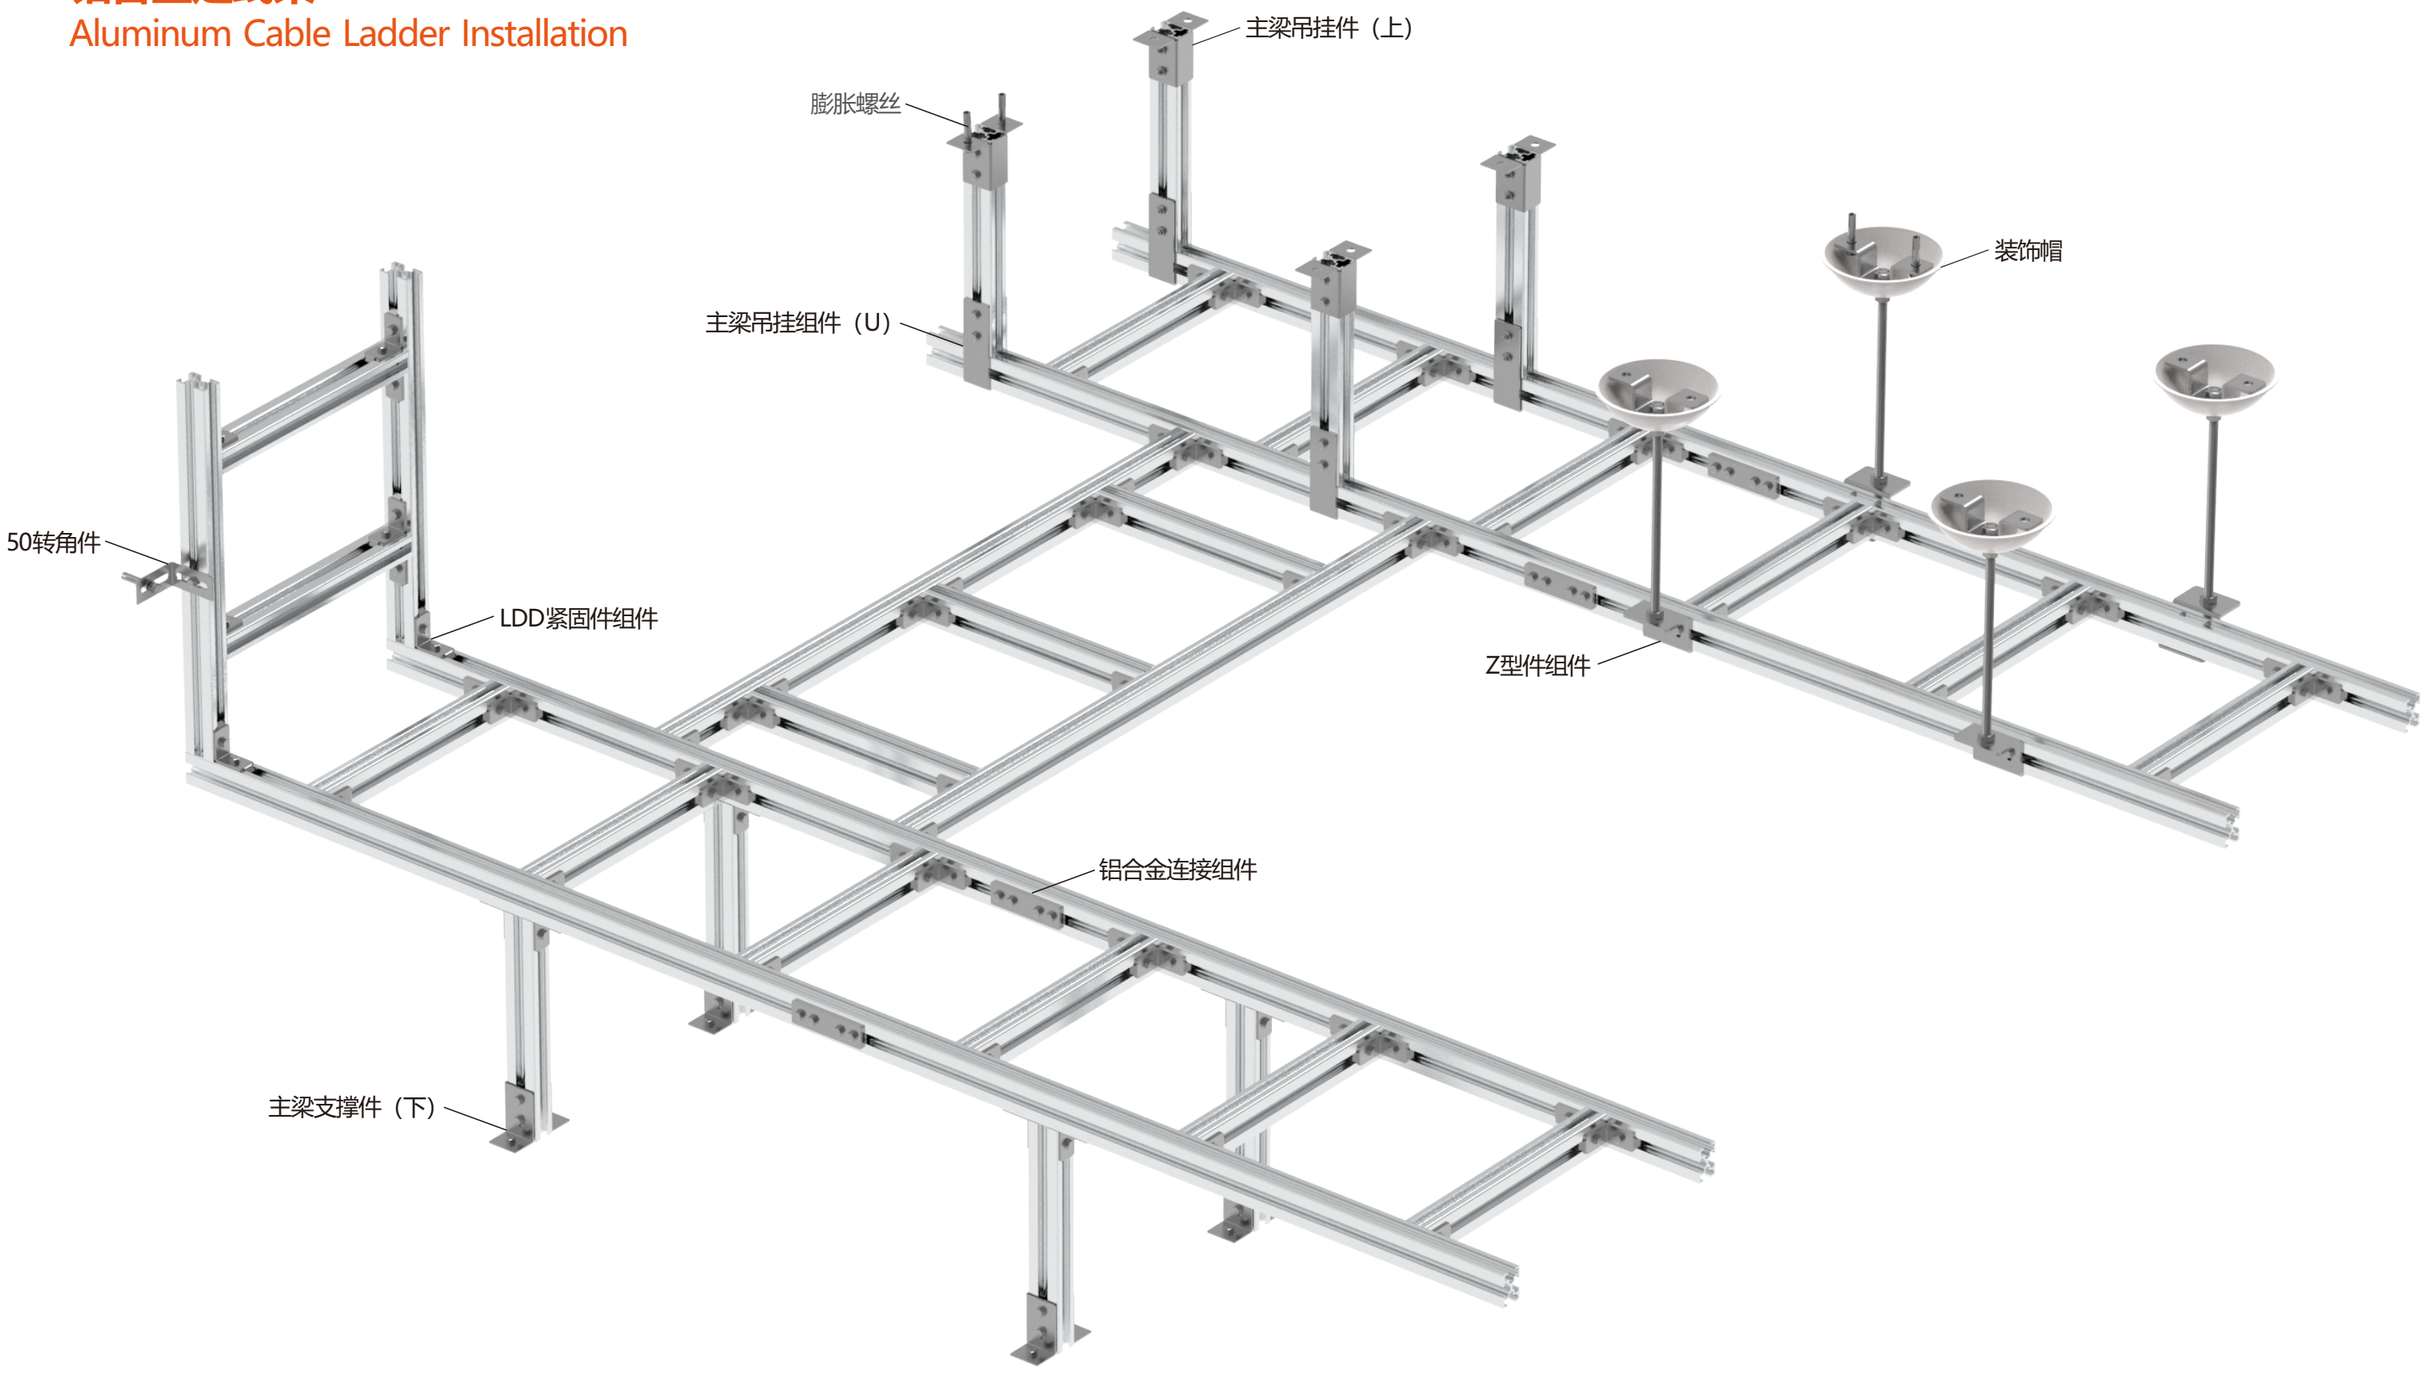

铝合金走线架

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	横档数量
AL CAL200-3000-**-9	200	3000	9根
AL CAL300-3000-**-9	300	3000	9根
AL CAL400-3000-**-9	400	3000	9根
AL CAL500-3000-**-9	500	3000	9根
AL CAL600-3000-**-9	600	3000	9根
AL CAL700-3000-**-9	700	3000	9根
AL CAL800-3000-**-9	800	3000	9根
AL CAL900-3000-**-9	900	3000	9根
AL CAL1000-3000-**-9	1000	3000	9根

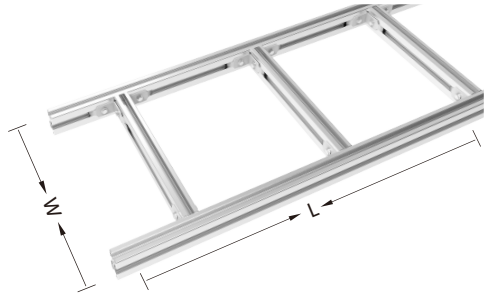

型号解读：

◆CAL表示铝合金走线架，200-1000表示走线架宽度，3000表示走线架长度，第一个*代表主梁型号，第二个*横档搭配，9表示横档数量；横向为主梁，纵向为横档，多种型材可供挑选。

铝合金型材

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	米重
AL CAL-ZL-A	45	31	4	1.15kg
AL CAL-ZL-B	45	31	3	0.75kg
AL CAL-ZL-C	45	31	2.8	0.96kg
AL CAL-ZL-D	45.7	31.7	4.9	1.55kg
AL CAL-ZL-G	45	31	4	1.38kg

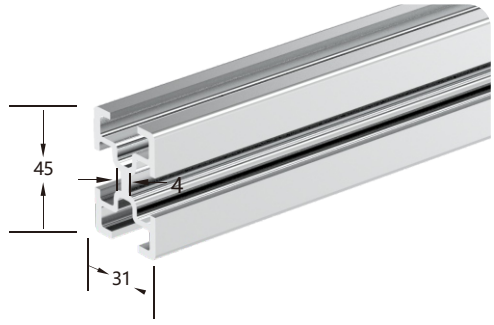

型号解读：

◆CAL表示铝合金走线架，ZL表示主梁，A表示A款

Z型件组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-ZXJ-SET	46	70	4	0.36kg





产品说明：

- 用于：铝合金走线架的丝杆吊挂安装
- 适用：单层或多层丝杆吊挂
- 组成：Z型件×1、法兰螺栓×4、菱形螺母×4

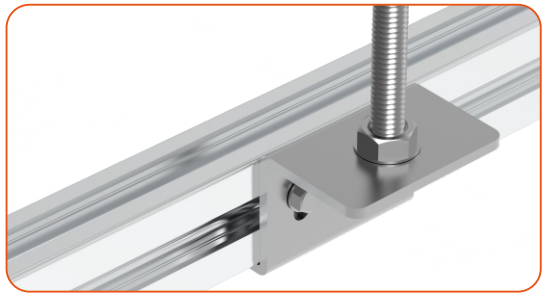

几型件下吊挂组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-JXJ-X-SET	43	35	4	0.28kg



产品说明：

- 用于：铝合金走线架的丝杆下吊挂安装
- 适用：单层丝杆吊挂
- 组成：几型件×1、法兰螺栓×2、方型螺母×2

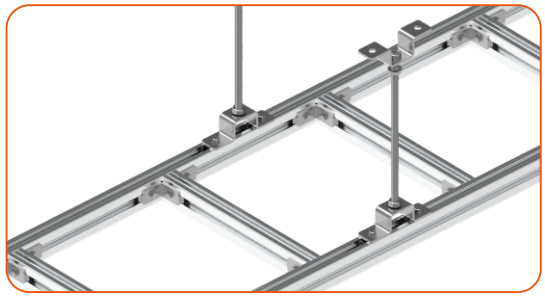

铝合金连接组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-CNT-SET	30	105	4	0.16kg



产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架的连接
- ◆适用：2件走线架的连接
- ◆组成：铝合金连接件内片×1、铝合金连接件外片×1、法兰螺栓×4

LDD紧固件组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-LDD-SET	48	25	2.75	0.10kg





产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架的转弯处的连接
- ◆适用：铝合金走线架三通，直角转弯，四通，横档与主梁之间的连接
- ◆组成：LDD紧固件×1、法兰螺栓×2、方型螺母×2

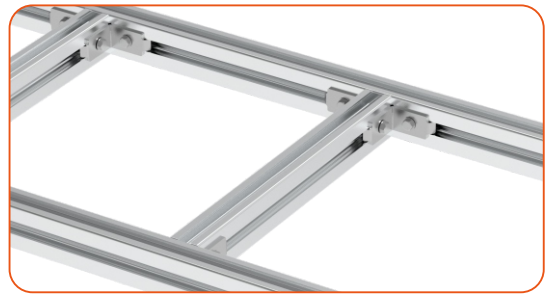

LDD内嵌紧固件组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-LDD-NQ-SET	49.4	25	2.75	0.09kg



产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架转弯处的连接
- ◆适用：走线架的拼装
- ◆组成：LDD紧固件×1、法兰自攻螺栓×2

主梁吊挂件（上）

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-THB-S-SET	67	45	2	0.50kg



产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架的主梁上吊挂安装
- ◆适用：主梁吊挂安装大跨距，大宽度铝合金走线架
- ◆组成：主梁吊挂T件×1、膨胀螺丝x2，法兰螺栓x2，法兰螺母x2

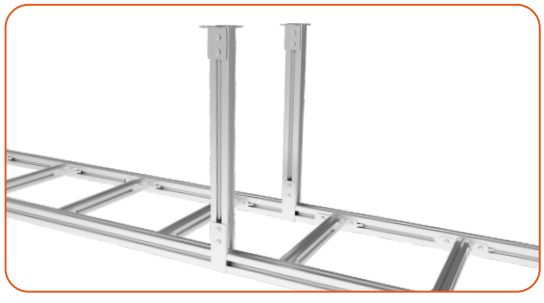

主梁支撑件（下）

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-THB-X-SET	67	45	2	0.50kg



产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架支撑安装，配套使用螺丝螺母固定于机柜上，配套膨胀螺栓固定于地面上
- ◆适用：主梁支撑地面安装铝合金走线架
- ◆组成：主梁吊挂T件×1、法兰螺栓x4，方型螺母x4

主梁吊挂组件(U)

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
AL CAL-UHD-SET	116	40	2.75	0.40kg



产品说明：

- ◆用于：铝合金走线架的主梁上安装
- ◆适用：单层吊挂安装，多层层间支撑固定安装
- ◆组成：主梁吊挂U件×1、法兰螺栓x2，法兰螺母x2

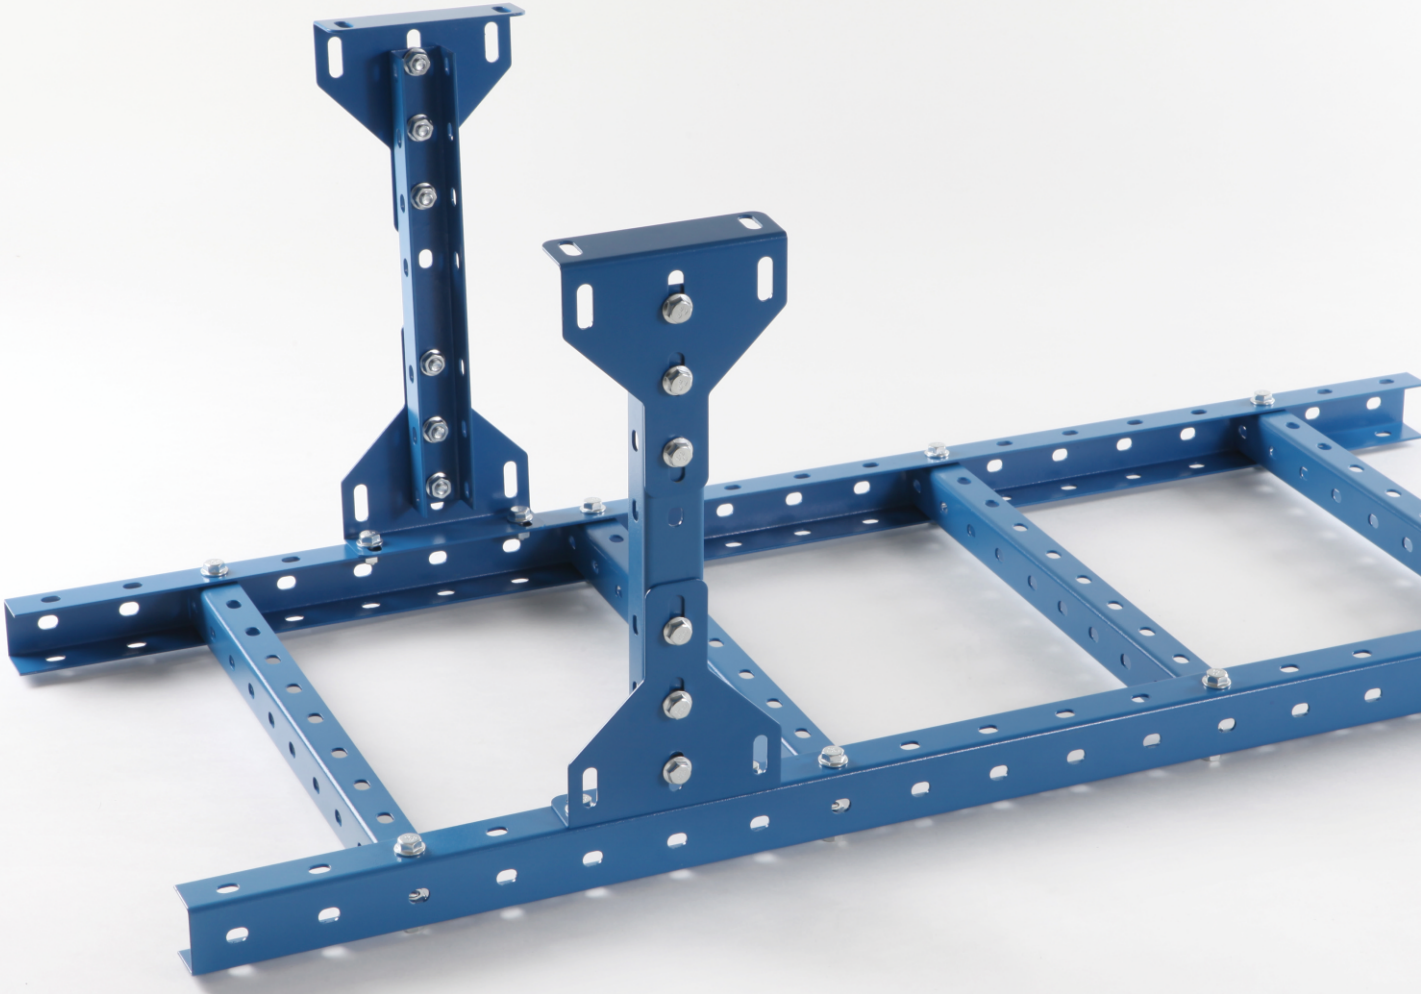

U型钢走线架
U-Type Cable Ladder

U型钢走线架

配件

U型钢走线架

U型钢走线架采用优质冷轧板，表面喷塑处理，颜色有魅惑蓝色，经典灰色，承重好，简约经济，耐腐蚀，是电信，移动，联通，铁通等电信运营商机房，数据中心布线的首选产品。

- 材料：优质冷轧钢板
- 承重：每米安全称重300KG
- 吊杆：可选用(1)Φ10-16mm的丝杆；(2)U型钢主梁
- 固定：采用膨胀螺栓，打入混凝土楼板、水泥梁、水泥柱、砖混墙体
- 尺寸：走线架长度2500mm或3000mm,宽度200mm到1000mm

  机房常用规格：400mm600mm宽
- 表面：可做喷塑或热镀锌。喷塑颜色可选华为灰或电信蓝,其他颜色可定制

U型钢走线架 U-Type Cable Ladder Contents

产品名称	产品型号
U型钢走线架 ---------- 144	
U型钢走线架	CUW-2.0
U型钢走线架	CUW-3.0
配件 ---------- 145	
Z型件组件	CU-ZXJ-SET
几型件下吊挂组件	CU-JXJ-X-SET
几型件上吊挂组件	CU-JXJ-S-EZ-SET
蝴蝶板上吊挂组件	CU-BTF-S-SET
蝴蝶板下支撑组件	CU-BTF-X-SET
U型连接件	CU-CNT
100转角件	CU-L100-SET
50转角件	CU-L50-SET

U型钢走线架
U-Type Cable Ladder Installation

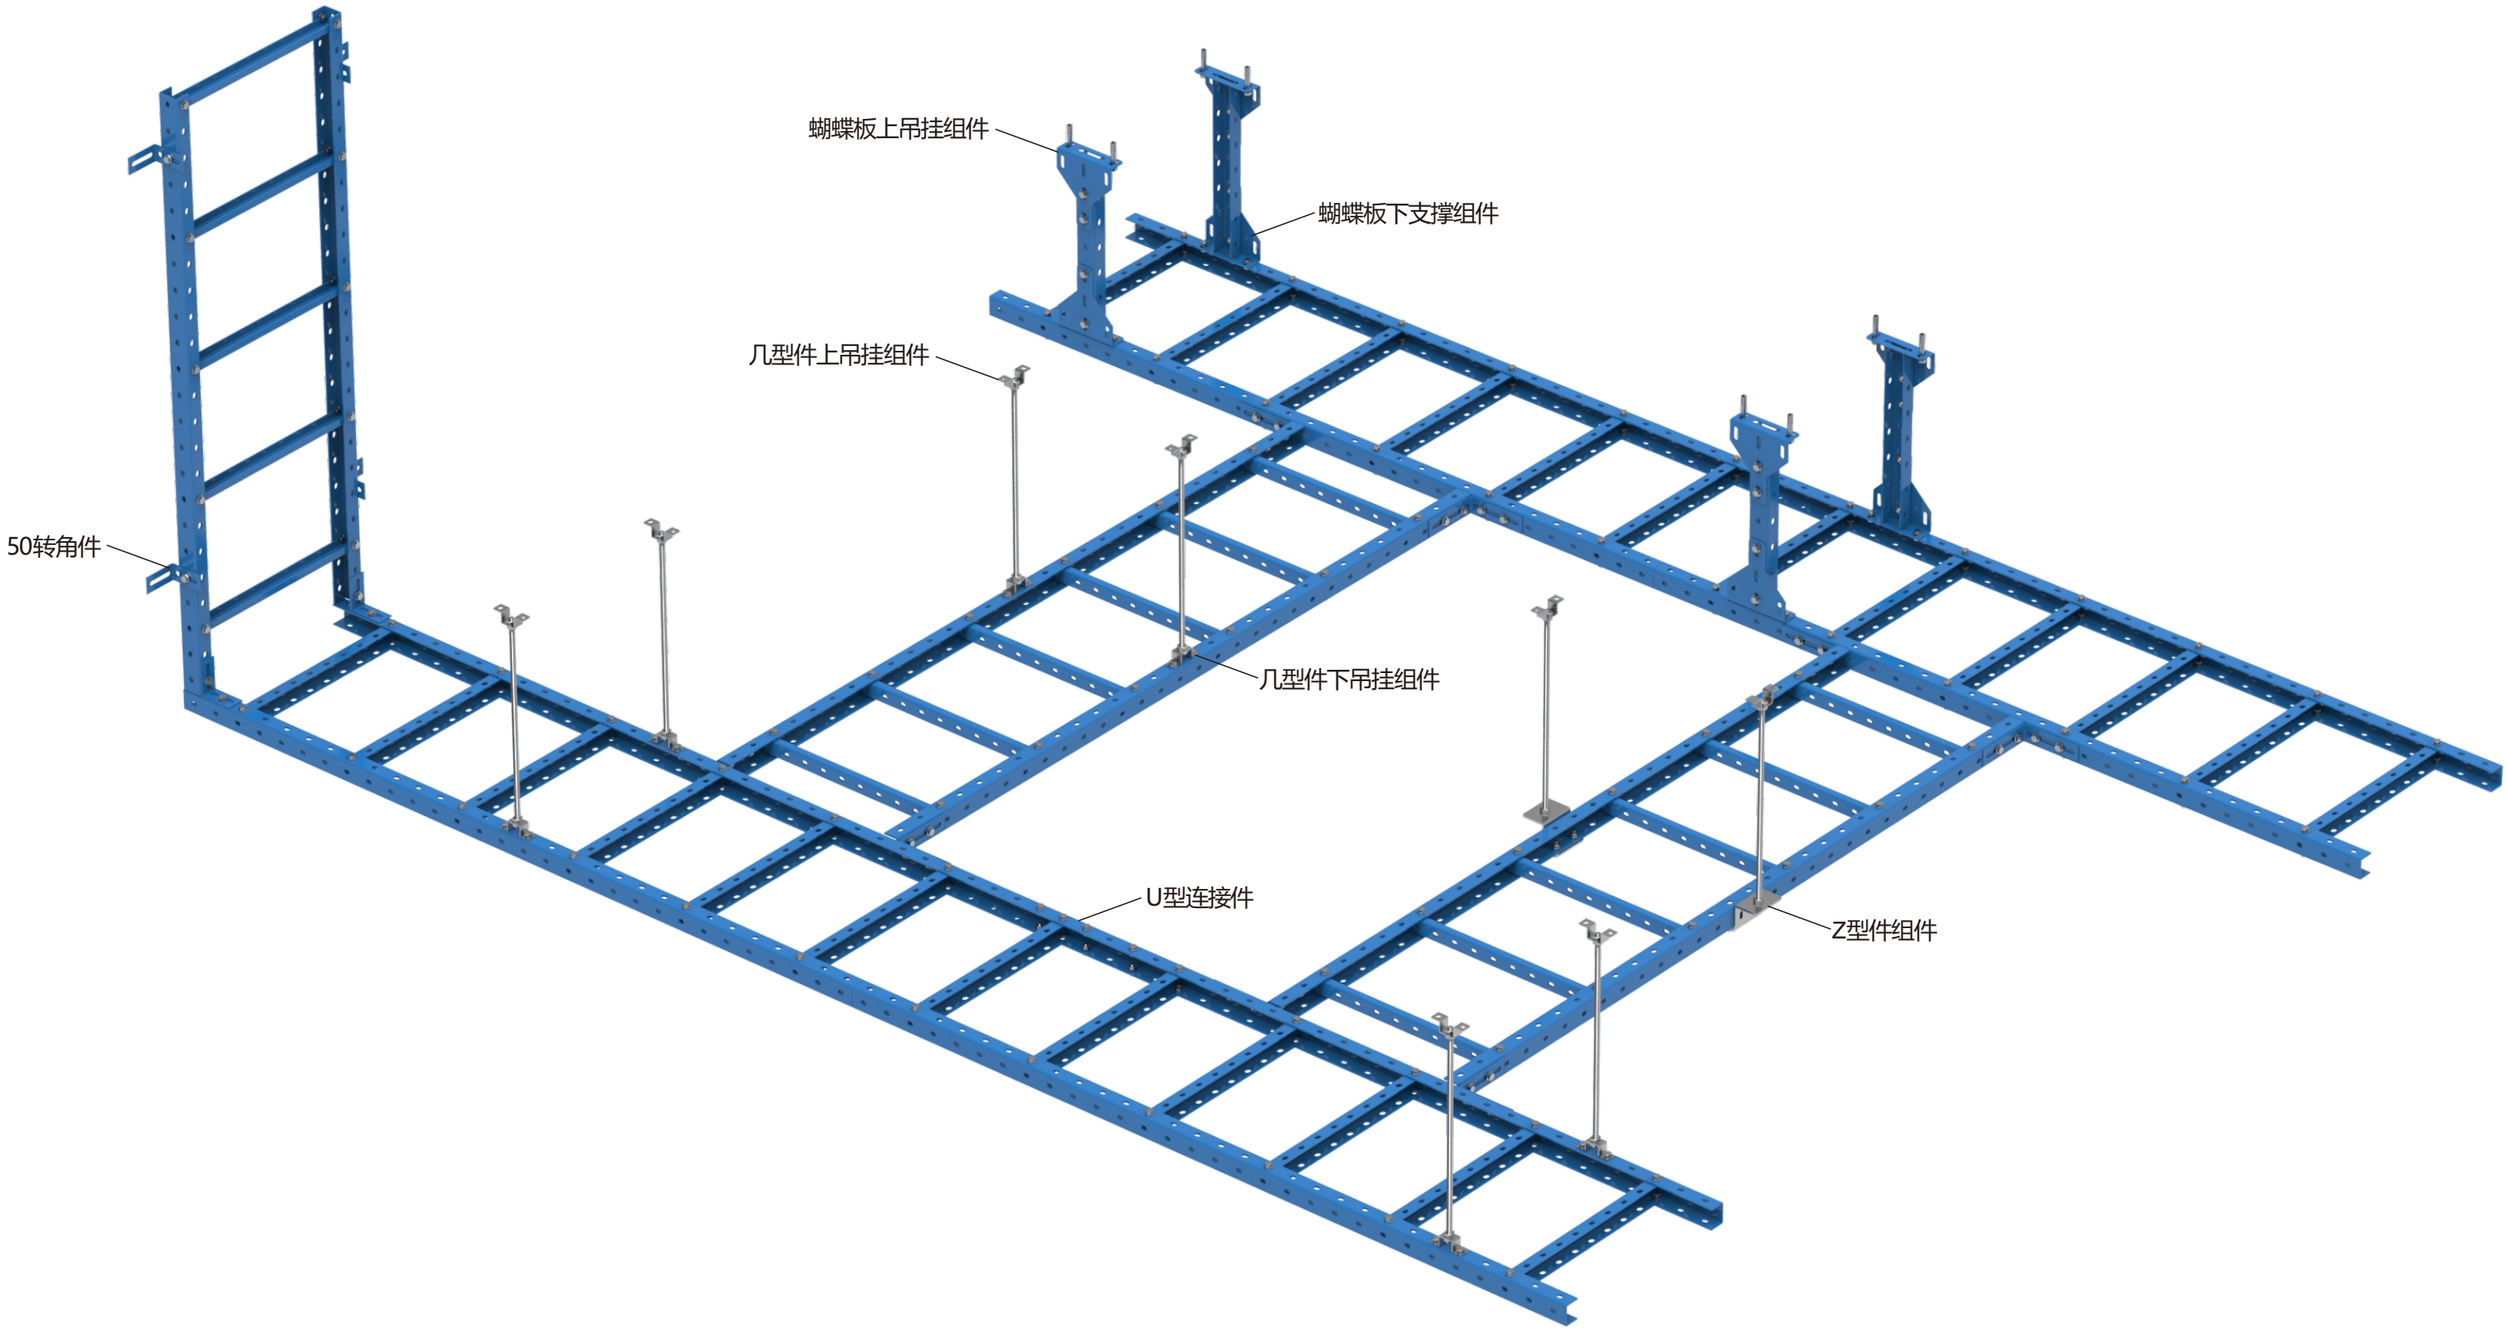

U型钢走线架

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	重量	横档数量
PC CUW-2.0-9	300	3000	2.0	4.44kg	9根
PC CUW-2.0-9	400	3000	2.0	4.85kg	9根
PC CUW-2.0-9	500	3000	2.0	5.26kg	9根
PC CUW-2.0-9	600	3000	2.0	5.67kg	9根
PC CUW-2.0-9	800	3000	2.0	6.49kg	9根
PC CUW-2.0-12	300	3000	2.0	4.85kg	12根
PC CUW-2.0-12	400	3000	2.0	5.40kg	12根
PC CUW-2.0-12	500	3000	2.0	5.94kg	12根
PC CUW-2.0-12	600	3000	2.0	6.49kg	12根
PC CUW-2.0-12	800	3000	2.0	7.58kg	12根

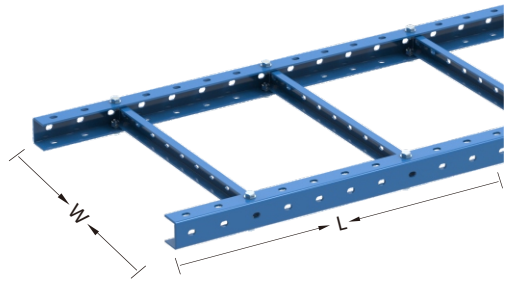

型号解读：

◆CU表示U型钢走线架，W表示走线架宽度，2.0表示走线架厚度，9（12）表示横档数量；常用颜色有蓝色和灰色，其他颜色可定制。

U型钢走线架

默认单位：毫米(mm)

型号	宽度(W)	长度(L)	厚度(T)	重量	横档数量
PC CUW-3.0-9	300	3000	3.0	7.10kg	9根
PC CUW-3.0-9	400	3000	3.0	7.71kg	9根
PC CUW-3.0-9	500	3000	3.0	8.33kg	9根
PC CUW-3.0-9	600	3000	3.0	8.94kg	9根
PC CUW-3.0-9	800	3000	3.0	10.17kg	9根
PC CUW-3.0-12	300	3000	3.0	7.71kg	12根
PC CUW-3.0-12	400	3000	3.0	8.53kg	12根
PC CUW-3.0-12	500	3000	3.0	9.35kg	12根
PC CUW-3.0-12	600	3000	3.0	10.17kg	12根
PC CUW-3.0-12	800	3000	3.0	11.81kg	12根

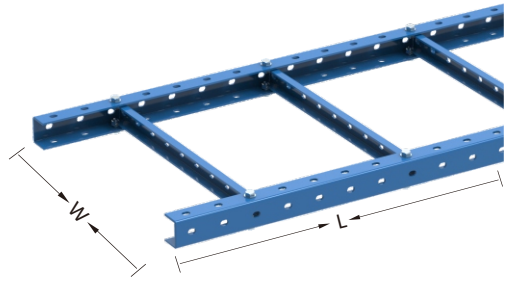

型号解读：

◆CU表示U型钢走线架，W表示走线架宽度，3.0表示走线架厚度，9（12）表示横档数量；常用颜色有蓝色和灰色，其他颜色可定制。

Z型件组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-ZXJ-SET	46	70	4	0.36kg



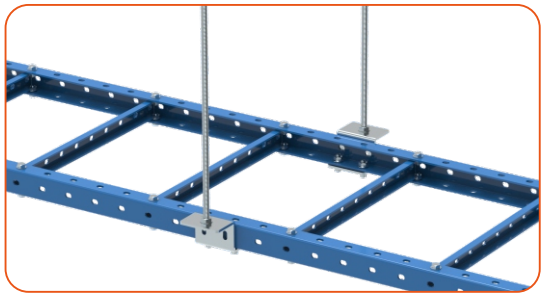

产品说明：

- 用于：U型钢走线架的丝杆吊挂安装
- 适用：单层或多层丝杆吊挂
- 组成：Z型件×1、法兰螺栓×2、法兰螺母×2

几型件下吊挂组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-JXJ-X-SET	43	35	4	0.28kg





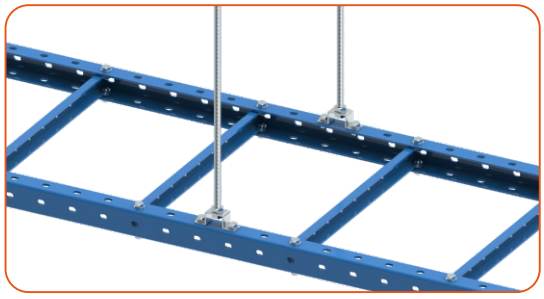

产品说明：

- 用于：U型钢走线架的丝杆下吊挂安装
- 适用：单层丝杆吊挂
- 组成：几型件×1、法兰螺栓×2、法兰螺母×2

几型件上吊挂组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-JXJ-S-SET	43	35	4	0.32kg



产品说明：

- 用于：U型钢走线架的丝杆上吊挂安装
- 适用：单层丝杆吊挂
- 组成：几型件×1、膨胀螺丝x2

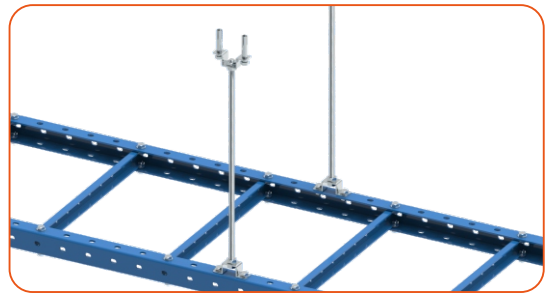

蝴蝶板上吊挂组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-BTF-S-SET	140	125	2	0.37kg



产品说明：

- 用于：U型钢走线架的主梁上吊挂安装
- 适用：单层或多层主梁吊挂
- 组成：蝴蝶板×1、膨胀螺丝x2，法兰螺栓x2，法兰螺母x2

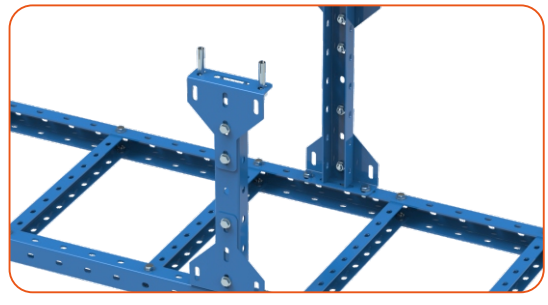

蝴蝶板下支撑组件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-BTF-X-SET	140	125	2	0.37kg



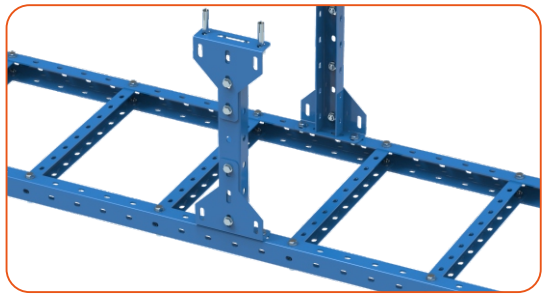

产品说明：

- 用于：U型钢走线架多层层间或平面上支撑连接件，
- 适用：多层安装，底板支撑安装
- 组成：蝴蝶板×1、法兰螺栓x4，法兰螺母x4

U型连接件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-CNT	26	35	2	0.32kg

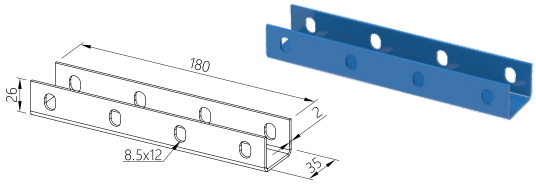

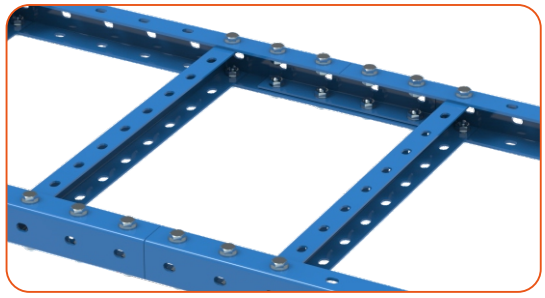

产品说明：

- 用于：U型钢走线架的连接
- 适用：2件走线架的连接，厚度有2毫米和3毫米
- 组成：U型连接件×1、法兰螺栓×8、法兰螺母×8

100转角件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-L100-SET	114	30	3	0.20kg





产品说明：

- ◆用于：U型钢走线架的转角处的连接
- ◆适用：走线架三通，四通直角转弯的连接
- ◆组成：100转角件×1、法兰螺栓×4、法兰螺母×4

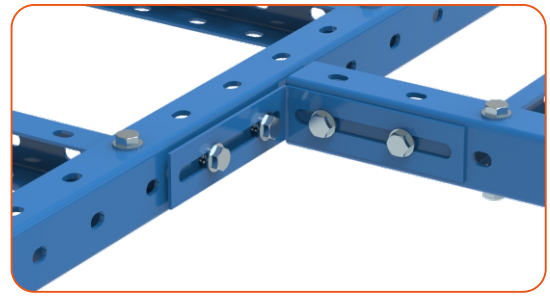

50转角件

默认单位：毫米(mm)

型号	高度(H)	宽度(W)	厚度(T)	重量
PC CU-L50-SET	65	30	3	0.09kg



产品说明：

- ◆用于：U型钢走线架贴墙竖直安装的固定
- ◆适用：走线架贴墙安装爬梯
- ◆组成：50转角件×1、法兰螺栓×1、法兰螺母×1，膨胀螺丝x1

VICH 纬诚科技

扫码关注 企业官网

扫码关注 微信公众号

联系电话：4009-873731
公司传真：0574-87911327
官网网址：www.vichnet.cn　　版本号：202407
总部地址：宁波市国家高新区智慧园二期7号楼10楼
制造基地：宁波市北仑区江滨路329号

• 纬诚公司版权所有，翻印必究。
• 规格及设计如有变动，不另行通知，请关注纬诚官方平台获取及时信息。

宁波纬诚科技股份有限公司
NINGBO VICHNET TECHNOLOGY CO., LTD